
Gira Wohnungsstation Video IP ohne WLAN in Schwarz | Schwarz

Artikelnummer 123805

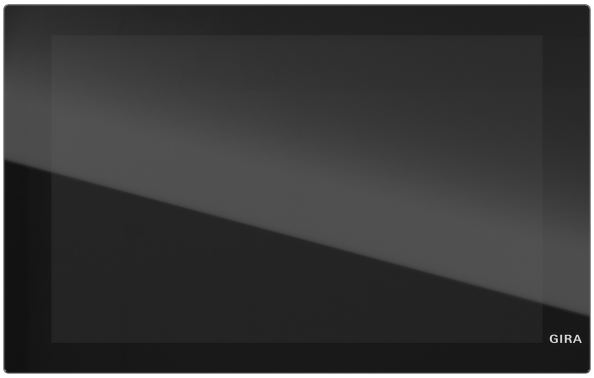

Produktbeschreibung

Gira Wohnungsstation Video IP ohne WLAN in Schwarz

Die Gira Wohnungsstation Video IP ohne WLAN ist für die Innenkommunikation innerhalb der Gira Türkommunikation IP ausgelegt. Sie kombiniert ein 7-Zoll-HD-Farbdisplay mit moderner Touch-Bedienung und eignet sich für hochwertige Türkommunikationslösungen in Wohn- und Objektgebäuden. Die Station ist als komplett vormontierte Einheit ausgeführt und für die Wandmontage in einer Doppelgerätedose vorgesehen.

Das großformatige Display mit vollflächiger Glasfront bietet eine komfortable Bedienung im Innenbereich. Durch die Freisprechfunktion und den großen Betrachtungswinkel lässt sich die Wohnungsstation im Alltag besonders komfortabel nutzen. Die integrierte SIP-Funktion unterstützt den Einsatz in modernen IP-basierten Türkommunikationssystemen.

Die Wohnungsstation ist für die Gira Türkommunikation IP sowie für den Einsatz mit dem TKS-IP-Gateway vorgesehen. Zusätzlich steht ein potenzialfreier Eingang für den Anschluss eines Etagenruftasters zur Verfügung. Damit eignet sich das Gerät für Anwendungen, bei denen neben der Video-Türkommunikation auch eine saubere Integration in bestehende Gebäudestrukturen gefragt ist.

Die Spannungsversorgung erfolgt über Power over Ethernet. Für die Einbindung steht ein RJ45-Netzwerkanschluss zur Verfügung. Laut Gira ist der Artikel als Neuheit ab März 2026 lieferbar. Für die Installation wird zusätzlich der MJ RJ45 Cat.6A als notwendiges Zubehör genannt.

Merkmale

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Wohnungsstation für Gira Türkommunikation IP in Schwarz
- Geeignet für den Einsatz mit TKS-IP-Gateway
- Komplett vormontierte Einheit mit 17,78 cm (7") großem HD-Farbdisplay
- Komfortable Freisprechfunktion
- Vollflächige Glasfront mit Touch-Funktionalität
- Großer Betrachtungswinkel aus verschiedenen Richtungen
- Potenzialfreier Eingang für den Anschluss eines Etagenruftasters
- Wandmontage in Doppelgerätedose
- SIP-Client integriert

Technische Daten

Spannungsversorgung PoE	PoE-Leistungsklasse 0, DC 48 V, IEEE 802.3af
Leistungsaufnahme maximal	8 W
Leistungsaufnahme typisch	4 W
Netzwerkanschluss	RJ45
Anschluss Spannungsversorgung	Steckklemme 2-polig
Anschluss Etagenruftaster	Steckklemme 2-polig
Display	17,78 cm (7?)
Anzahl Farben	16,7 Mio.
Auflösung	800 x 1280 px, 216 ppi
Umgebungstemperatur	+5 °C bis +40 °C
Schutzart	IP3XD

Produkteigenschaften

Anschlusstechnik LAN

Maße

Breite in mm	181
Höhe in mm	114
Gesamtbreite in mm	181
Tiefe in mm	15 (Aufbauhöhe)
Gewicht in kg	1

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Weitere Bilder

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618