3er Klingelstele Designer - Edelstahl V2A pulverbeschichtet mit DoorBird D2100E Video-Sprechanlage | 3 | 160 cm | DoorBird | ? Farbe nach Wahl

Artikelnummer 870-VAR-KSDB2100E-3-160



Produktbeschreibung

Klingelstele Designer GRIMM - RAL nach Wahl - 160 cm - 3 Taster - DoorBird Video-Sprechanlage - Edelstahl

Diese GRIMM Klingelstele ist als dauerhaft hochwertige Basis für moderne Türkommunikation konzipiert und verbindet eine massive Edelstahlkonstruktion mit flexibel wählbarer DoorBird IP-Video-Technik. Die vollverschweißte Standsäule besteht aus **1,5 mm Edelstahl V2A 1.4301**, das 190 × 640 mm große Sprechteil aus **2 mm Edelstahl**. Eine **10 mm starke VA-Fußplatte** sorgt für einen soliden Stand, während Leitungen geschützt und unsichtbar durch den Korpus geführt werden können. Diese Ausführung ist 160 cm hoch und mit 3 Klingeltastern ausgeführt; die Edelstahloberfläche wird in der gewählten RAL-Farbe pulverbeschichtet. Bei der Türkommunikation bleibt die Anlage bewusst flexibel: Die integrierte DoorBird IP Video Türstation wird passend zur gewählten Produktkonfiguration ausgeführt. Dadurch lässt sich die Stele auf den tatsächlichen Bedarf am Eingang abstimmen, während die langlebige Edelstahlbasis und die klare Gestaltung unverändert erhalten bleiben. Das Ergebnis ist eine aufgeräumte, repräsentative Eingangslösung für Wohnhäuser, Firmen, Praxen und Objektzugänge, bei der Konstruktion und digitale Türkommunikation als ein gemeinsames System geplant sind.

Die Vorteile auf einen Blick

DoorBird Authorized Partner

DoorBird – integriert und flexibel konfigurierbar

Die DoorBird IP Video Türstation ist sauber in die GRIMM Stele integriert und wird passend zur gewählten Produktkonfiguration ausgeführt. So entsteht eine technisch flexible Eingangslösung, bei der Türkommunikation, Bedienung und mögliche Zusatzfunktionen auf das jeweilige Projekt abgestimmt werden können.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Massive GRIMM Edelstahlstele

Die vollverschweißte Konstruktion ist auf dauerhafte Nutzung im Eingangsbereich ausgelegt. 1,5 mm Edelstahl V2A in der Standsäule, ein 2 mm starkes Sprechteil und die 10 mm starke VA-Fußplatte bilden eine belastbare Basis bei 160 cm Bauhöhe.

Türkommunikation bequem per App

Die integrierte DoorBird IP Video Türstation ermöglicht moderne Türkommunikation über mobile Endgeräte. Besucher können über die DoorBird App gesehen und angesprochen werden – auch dann, wenn Sie sich nicht direkt an der Tür befinden.

Smart Home und vorhandene Installation nutzen

DoorBird kann eigenständig betrieben oder in kompatible Smart-Home-Umgebungen eingebunden werden. Bereits vorhandene Komponenten wie ein Türgong oder ein elektrischer Tür- beziehungsweise Toröffner lassen sich weiterhin nutzen und in die Bedienung einbeziehen.

Saubere Optik bis ins Detail

Die Kommunikationstechnik wird in die klare Linienführung der GRIMM Stele integriert. Verdeckte Kabelführung und die pulverbeschichtete Edelstahloberfläche sorgen dafür, dass der Eingangsbereich nicht wie eine nachträglich zusammengesetzte Technikinstallation wirkt, sondern wie eine bewusst geplante Einheit.

Starkes Preis-Leistungs-Verhältnis

Der Mehrwert liegt in der langfristigen Nutzbarkeit der gesamten Lösung: Die massive Edelstahlstele bildet eine dauerhafte Basis, während die DoorBird Ausstattung passend zum Projekt gewählt wird. Dadurch lässt sich die Türkommunikation bedarfsgerecht konfigurieren, ohne unnötig auf ein einziges Technikpaket festgelegt zu sein. Gleichzeitig können vorhandene Türgong- oder Türöffnerlösungen weitergenutzt werden – ein sinnvoller Vorteil bei Neubau, Modernisierung und späteren Anpassungen.

Ausstattung und technische Merkmale

Konstruktion

MaterialEdelstahl V2A 1.4301
OberflächePulverbeschichtet in RAL-Farbe nach Wahl
Bauhöhe1600 mm
Sprechteil190 × 640 × 110 mm
Standsäule1,5 mm Edelstahl V2A 1.4301, vollverschweißt
Fußplatte10 mm Edelstahl, mit Abdeckblende
Klingeltaster3 Klingeltaster

DoorBird Türkommunikation

TürstationDoorBird IP Video Türstation – passend zur gewählten Konfiguration
BedienungDoorBird App auf Smartphone und Tablet
KommunikationVideo- und Audio-Türkommunikation
BetriebEigenständig oder Integration in kompatible Smart-Home-Plattformen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Bestehende KomponentenTürgong sowie elektrischer Tür-/Toröffner können weiterverwendet werden
AnschlusstechnikLAN; weitere Funktionen gemäß gewählter DoorBird Konfiguration
Kamera & Zutritt Funktionsumfang gemäß gewählter DoorBird Konfiguration

Montage und Fertigung

KabelführungVerdeckt durch Korpus / Standsäule möglich
KonstruktionVollverschweißte Standsäule
FertigungMade in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe
MontageFreistehend

Hinweis zur Montage

Die Stele ist für eine fachgerechte freistehende Montage vorgesehen. Untergrund, Befestigung und Leitungszuführung sind passend zur örtlichen Einbausituation auszuführen.

Elektroinstallation

Anschluss und Inbetriebnahme der Türkommunikation sind entsprechend den Herstellerangaben durch qualifiziertes Fachpersonal auszuführen. Der konkrete Funktionsumfang richtet sich nach der gewählten DoorBird Konfiguration.

Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe	RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß
Serie	GRIMM
Anschlusstechnik	LAN
Anzahl der Klingeltaster	3 Taster
Funktionen	Kamera, Sprechstelle, Fingerprint, Codetastatur
Funktionskasten vorbereitet für Hersteller	DoorBird
Montageart	Freistehend
Grundmaterial	Edelstahl V2A 1.4301
Hausnummer	Hausnummer als Lasergravur, Hausnummer als Lasercut, beleuchtet

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Maße

Höhe Einzelkasten in mm	640,0
Breite Einzelkasten in mm	190,0
Bauhöhe in mm	1300,0 | 1600,0
Gesamtbreite in mm	220,0 (Fussplatte 320,0)
Tiefe in mm	110,0 (Fussplatte 210,0)
Gewicht in kg	40
Lieferzustand	Lieferung erfolgt montiert

Maßskizze

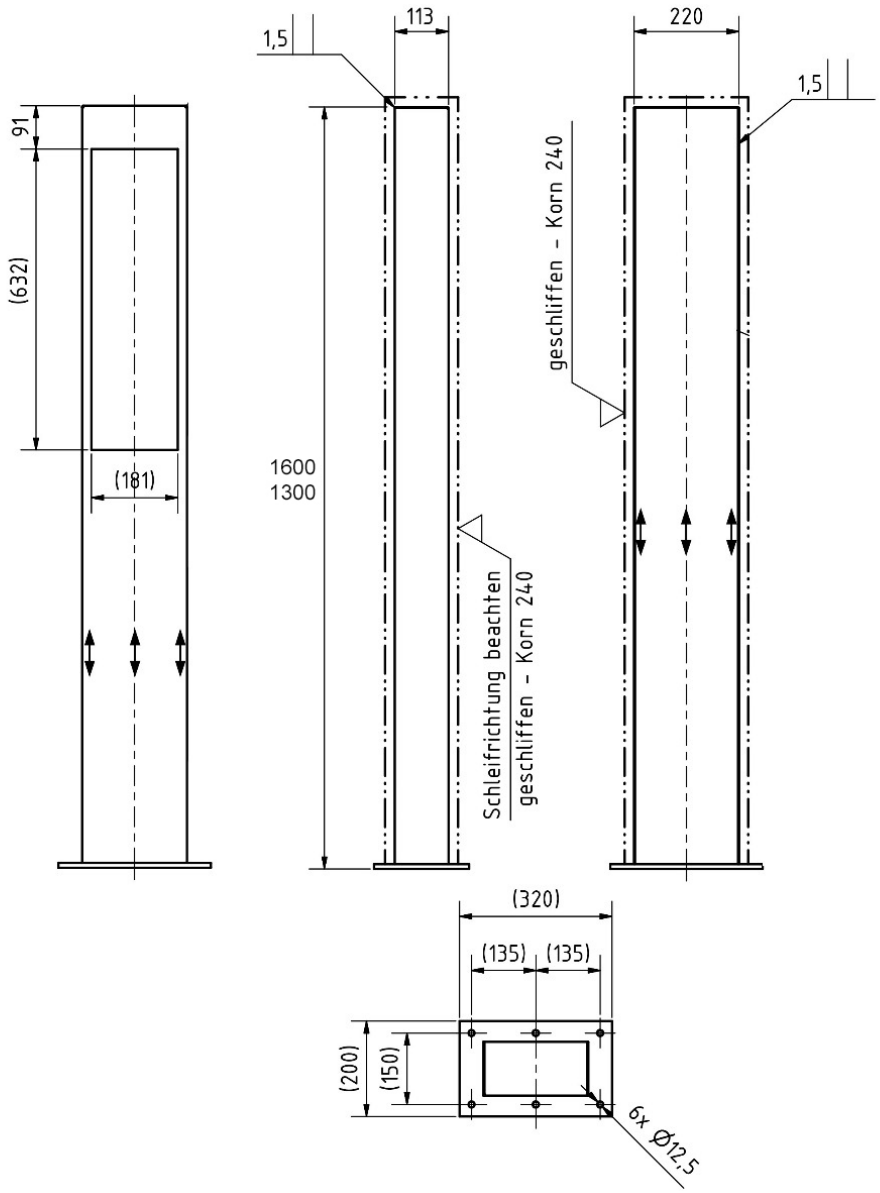

Weitere Bilder












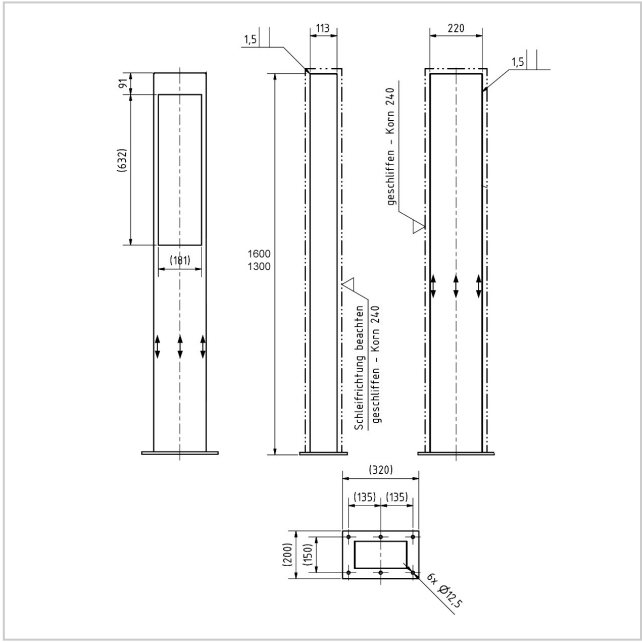

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618