Videolautsprecher 4681 Switch mit 1250U für Hinterbau mit externen Tastern inkl. Netzteil 1210A

Artikelnummer 1299-4681-1210-MP



Produktbeschreibung

Videolautsprecher 4681 Switch mit 1250U für Hinterbau mit externen Tastern inkl. Netzteil 1210A

Comelit Videolautsprecher 4681 Switch für den Hinterbau in Briefkastenanlagen mit externen Tastern (Tasterschnittstelle Switch 3063D und Wohnungsstation benötigt, nicht enthalten).

- Farb-Audio-Video-Einheit für 2-Draht-Anlage, komplett mit vorn verstellbarer, LED- beleuchteter Farbkamera.
- 2-Draht-System, einfach 2 Drähte einstecken und loslegen.
- Auflösung: 500x582 Pixel.
- Erfassungswinkel: 100°.
- LED Beleuchtung der Kamera.
- Sprechverbindung mit Echounterdrückung, staubund wasserdichtem Lautsprecher, Elektret-Mikrofon und an der Frontseite einstellbarer Lautstärke des Lautsprechers.
- Zusätzliche optische und akustische Anzeigen fur gehandicapte, in der Programmierung einstellbar.
- Integrierte elektronische Türöffnerfunktion (3 A) und zusätzliche Relaiskontakte C, NC, NO mit 10 A.
- Schutzart IP65 und IK08.
- Modul zum Hinterbau in unsere Blenden und Briefkastenanlagen (Comelit Videolautsprecher 4681/1621 vorbereitet).
- Inkl. Netzteil 1210A und Einbauhalter 1250U Lautsprecherserie SWITCH 16xx, 46xx, SB, SB2, VIP (optional benötigtes Zubehör: Tasterschnittstelle Switch 3063D ab 3 Teilnehmer, Wohnungsstation Video 6741W, 6721W oder 6801W).

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Produkteigenschaften

Anschlusstechnik 2-Draht

Maße

Breite in mm Videolautsprecher 100 | Netzteil 141

Höhe in mm Videolautsprecher 90 | Netzteil 89

Tiefe in mm Videolautsprecher 35,0 | Netzteil 62,0

Gewicht in kg 2


Lieferzustand Lieferung erfolgt montiert

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Weitere Bilder

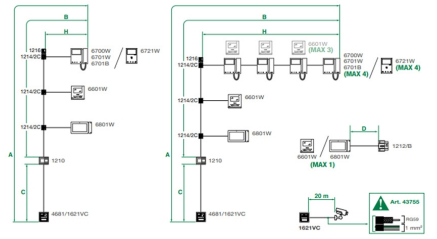

Zulässige Entfernungen für die Artikel: 6700W, 6701W, 6701B, 6721W, 6801W

	A MAX.	B MAX.	C MAX.	H MAX.	D MAX.	Art 1216
Comelit Art. 4577/4579 1 mm2 (Ø 1,2 mm AWG 17)	260 m (850 Fuß)	130 m (425 Fuß)	130 m (425 Fuß)	50 m (164 Fuß)	100 m (328 Fuß)	
UTP5 Kat. 5 0,2 mm2 (Ø 0,5 mm AWG 24)	80 m (260 Fuß)	40 m (130 Fuß)	40 m (130 Fuß)	30 m (98 Fuß)	/	
0,28 mm2 (Ø 0,6 mm AWG 23)	100 m (328 Fuß)	50 m (164 Fuß)	50 m (164 Fuß)	30 m (98 Fuß)	10 m (32,5 Fuß)	
0,5 mm2 (Ø 0,8 mm AWG 20)	140 m (460 Fuß)	70 m (230 Fuß)	70 m (230 Fuß)	30 m (98 Fuß)	25 m (82 Fuß)	
1 mm2 (Ø 1,2 mm AWG 17)	200 m (656 Fuß)	100 m (328 Fuß)	100 m (328 Fuß)	40 m (130 Fuß)	50 m (164 Fuß)	
1,5 mm2 (Ø 1,4 mm AWG 15)	80 m (260 Fuß)	40 m (130 Fuß)	40 m (130 Fuß)	30 m (98 Fuß)	100 m (328 Fuß)	
*UTP5 Kat. 5 0,2 mm2 (Ø 0,5 mm AWG 24) MULTI PAIR CABLE	260 m (850 Fuß)	130 m (425 Fuß)	130 m (425 Fuß)	50 m (164 Fuß)	/	

*UTP-Kabel mit Doppeladerbündel-Anschluss DIE IN DER ABBILDUNG ANGEGEBENEN FARBEN BEACHTEN!

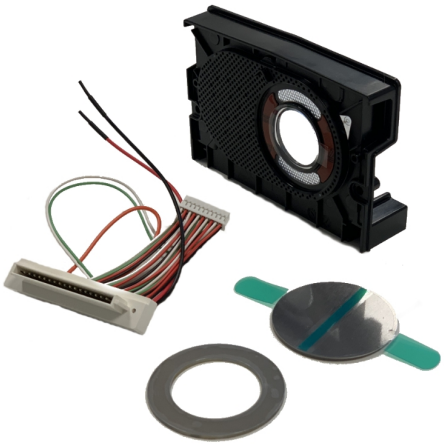





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618