4er Briefkastenanlage GOETHE mit 4 Milchkästen als Zeitungs-/Ablagefächer – Aufputzmontage – RAL nach Wahl



Artikelnummer BML3D-5XB3VXD5X3

Produktbeschreibung

GOETHE für vier Postempfänger mit separaten Milchkästen und Briefkästen nach Schweizer Postnorm PTT

Diese Briefkastenanlage der Serie GOETHE verbindet vier Briefkästen mit vier separaten Zeitungs-/Ablagefächern als Milchkästen. Die Briefkästen erfüllen die Schweizer Postnorm PTT. Sie erhalten die Anlage zur Aufputzmontage mit enganliegender Verkleidung und flachem Regendach.

Die pulverbeschichtete Ausführung in RAL nach Wahl kombiniert Edelstahlkästen mit einer Aluminiumverkleidung. Vier verschiedenschließende Push-Key-Schlösser und jeweils zwei Namensschilder pro Briefkasten ergänzen die Ausstattung.

Merkmale dieser Briefkastenanlage

- Gesamtaußenmaße der Anlage: 810 × 808 × 425 mm (B × H × T).
- 4 Briefkästen mit frontseitiger Postentnahme und 4 separate Zeitungs-/Ablagefächer als Milchkästen; Kastenaußenmaße jeweils 400 × 200 × 400 mm (B × H × T), keine nutzbaren Innenmaße.
- Aufputzmontage mit 2 mitgelieferten Befestigungsschienen zur Wandmontage, jeweils 710 mm lang.
- Korpus aus Edelstahl 1.4016, Blenden aus Edelstahl V2A 1.4301.
- Enganliegende, 3 mm starke Verkleidung aus Aluminium AlMg3 W19 mit 2 Seitenverkleidungen und flachem Regendach.
- Pulverbeschichtete Oberfläche in RAL nach Wahl.

Besonderheiten dieser Briefkastenanlage

Briefkästen nach Schweizer Postnorm PTT

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Die Briefkästen erfüllen die Schweizer Postnorm PTT. Jedem der vier Briefkästen steht zusätzlich ein separates Zeitungs-/Ablagefach als sogenannter Milchkasten zur Seite.

Vier verschiedenschließende Push-Key-Schlösser

Jeder Briefkasten ist mit einem Push-Key-Schloss ausgestattet. Die vier Schlösser sind verschiedenschließend ausgeführt.

Ihre Post entnehmen Sie von vorn. Die Anordnung von Schloss und Entnahmetür ist darauf ausgelegt, das Herausfallen der Post beim Öffnen zu verhindern.

Gedämpfter Einwurf und konstruktiver Wasserschutz

Die Briefkästen besitzen eine gedämpfte Einwurfklappe für einen leisen Einwurf, eine durchgehende Gummilippe und eine Regenablaufkante. Der Einwurf ist für DIN-C4-Umschläge ausgelegt.

Das flache Regendach schließt die Verkleidung an der Oberseite ab. Ein geschützter Standort, möglichst unter einem Vordach, unterstützt den Schutz Ihrer Post.

Vier separate Milchkästen

Die vier Zeitungs-/Ablagefächer aus Edelstahl dienen als Milchkästen und bieten Ihnen eine separate Ablagemöglichkeit. Sie lassen sich von unten nach oben öffnen.

Für diese Fächer ist kein Schloss ausgewählt. Sie sind keine gesicherten Paketboxen.

Zwei Namensschilder je Briefkasten

Die Anlage umfasst insgesamt acht Namensschilder BASIC Typ 2 aus glasklarem Polycarbonat. Die Einlagen können Sie von vorn wechseln.

Je Briefkasten sind zwei Namensschilder vorgesehen. Mit der mitgelieferten Einlage „Werbung Nein Danke“ können Sie neben Ihrem Namen auch einen Hinweis zum Werbeeinwurf anbringen.

Individuell konfigurierbar

Gestalten Sie Ihre Briefkastenanlage passend zu Ihrem Zuhause: Über „Jetzt konfigurieren“ stimmen Sie diesen Aufbau auf Ihre Wünsche ab.

- Oberfläche der Kästen: Passen Sie die Farbe im 3D-Konfigurator mit den für diese Ausführung angebotenen Farben an.
- Individuelle Beschriftung: Gestalten Sie die dafür vorgesehenen Flächen mit eigenen Namen, Hausnummern oder Wunschtexten. Abgebildete Beschriftungen sind Beispiele und können ersetzt werden.
- Schriftgestaltung: Wählen Sie aus den zur Beschriftung angebotenen Schriftarten und passen Sie die Darstellung im Konfigurator an.
- Ausstattung: Ergänzen oder ändern Sie die zur Anlage passenden Komponenten aus der jeweils verfügbaren Auswahl.

Bei individuellen Änderungen werden Maße und Preis im 3D-Konfigurator passend zu Ihrer Auswahl neu berechnet.

Wichtige Informationen

Wasserschutz: Ein geschützter Standort, möglichst unter einem Vordach, unterstützt den Schutz Ihrer Post. Postsendungen sollten vollständig eingesteckt und die Einwurfklappe geschlossen sein.

Montage: Prüfen Sie den Untergrund und die Einbausituation anhand der Gesamtmaße und der Montageanleitung.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produkteigenschaften

Serie	GOETHE
Zugangsschutz	Push-Key-Schloss
Anzahl der Kästen	mit 4 Briefkästen
Namensbeschriftung	Namensschild
Grundmaterial	Aluminium AlMg3 W19, Edelstahl V2A 1.4301, Edelstahl 1.4016 (nichtrostender magnetischer Edelstahl)
Postentnahme	Frontseitig
Oberfläche/Farbe	RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle)
Montageart	Aufputz

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Maße

Höhe Einzelkasten in mm	200
Breite Einzelkasten in mm	400
Bauhöhe in mm	808
Gesamtbreite in mm	810
Tiefe in mm	425

Maßskizze

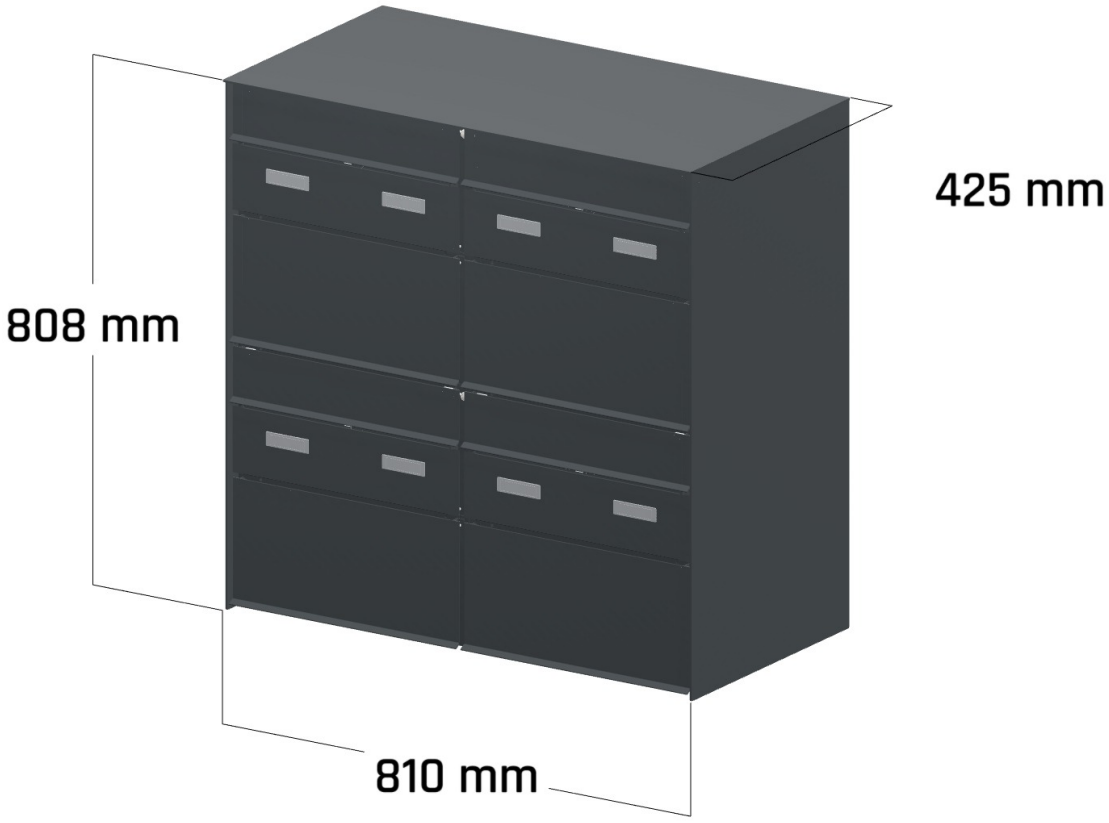

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Weitere Bilder





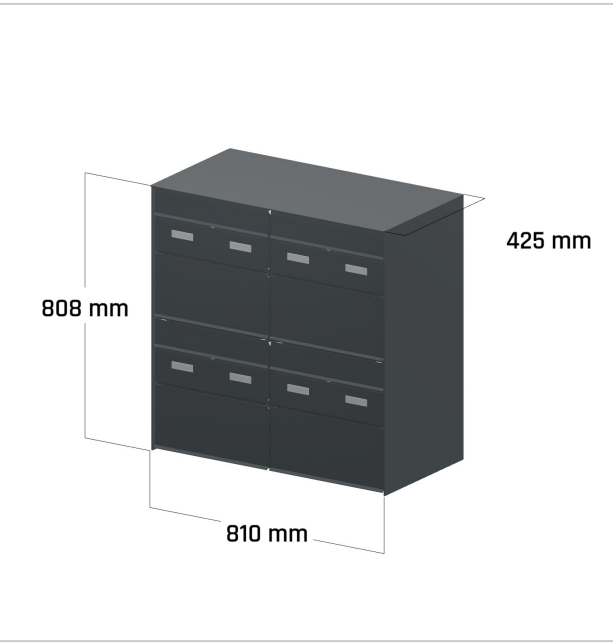

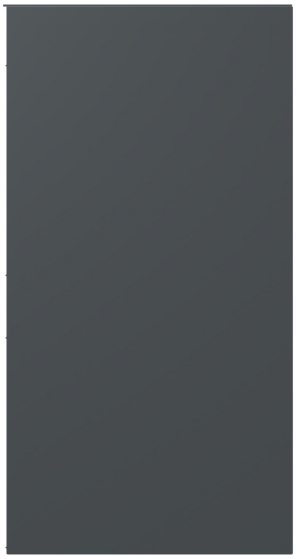

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618