

4er Aufputz Briefkastenanlage Design BASIC 385A-VA AP mit Klingelkasten - Edelstahl V2A, geschliffen | Oben | Edelstahl, geschliffen | mit 4 Briefkästen

Artikelnummer 385A-VA-4S-SP



Produktbeschreibung

4er Aufputz Briefkastenanlage Design BASIC 385A-VA-SP aus Edelstahl V2 A geschliffen mit Klingelkasten inkl. Seitenverkleidung & Regendach

Moderne Aufputz Briefkastenanlage für 4 Parteien made in Germany by Briefkasten Manufaktur.

Die Briefkästen bestehen aus witterungsbeständigem Edelstahl V2A, geschliffen. Die sehr hochwertige Verarbeitung und das durchdachte Konzept machen diese Briefkastenanlage zu unserem Topseller. Eine enganliegende Seitenverkleidung mit Regendach und die Regenablaufriren zum optimalen Wasserschutz, eine Einwurfsklappe mit Gummilippe, das solide Wechselnamensschild und das robuste Schloss zeichnen diese Briefkastenanlage aus.

Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert.

- **4er Aufputz Briefkastenanlage aus Edelstahl V2 A, geschliffen**
- Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur erstellt. Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany".
- Die Briefkästen entsprechen der DIN/EN 13724. Einwurfsgröße (3,5 cm x 26,5 cm) für C4 quer, hier passen auch große Briefe rein, ohne zu knicken.
- Einwurfsklappen mit geräuschkämpfender Gummilippe für sehr leisen Einwurf der Post.
- Die Türen sind von links nach rechts zu öffnen.
- Inkl. 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer und Wechselnamensschild unter der Einwurfsklappe.
- Optional mit enganliegender Seitenverkleidung+Regendach aus Edelstahl V2A, geschliffen.
- **Klingelkasten aus Edelstahl V2 A, geschliffen**
- Sprechloch mit Universaladapter. (Wechselsprechanlage/Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang enthalten).
- Universaladapter ist für alle handelsüblichen Einbaulautsprecher geeignet (Siedle, Ritto, TCS, Busch-Jäger, Gira, Legrand Bticino, ELCOM, Auerswald, Comelit uvm.).
- Runder Edelstahl-Klingeltaster Typ 4, max. 250 V AC, 5 A.
- Antivandalismus - Das Namensschild ist eindrucksicher und schlagfest, der Kunststoff ist schwer entflammbar.
- Zur einfachen 1-2 Personen Wandmontage mit Montageschiene inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben + Dübel).

Wichtige Information

Kamera oder Sprechstellenvorbereitung

Die Sprechanlagen sind von einem Elektroinstallateur anzuschließen. Wenden Sie sich zur Planung, Einbau und Installation an den Elektroinstallateur Ihres Vertrauens.

Wasserschutz

Die Post ist nur bei vollständigem Einwurf und geschlossener Klappe vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Bei bestimmten extremen Witterungsbedingungen kann dennoch Wasser eintreten (lt. DIN EN 13724 bis 1ccm). Dies ist kein Reklamationsgrund.


Produkteigenschaften

Grundmaterial	Stahl, verzinkt, Edelstahl V2A 1.4301
Serie	BASIC
Anzahl der Klingeltaster	4 Taster
Funktionen	Lichttaster, Sprechstelle
Funktionskasten vorbereitet für Hersteller	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronik, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Einzelkasten nach Volumen	Normal > 10 Liter
Anzahl der Kästen	mit 4 Briefkästen
Namensbeschriftung	Namensschild
Postentnahme	Frontseitig
Oberfläche/Farbe	Geschliffen
Montageart	Aufputz

Abmessungen

Höhe Einzelkasten in mm	110,0
Breite Einzelkasten in mm	300,0
Volumen in Liter	12
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm	35,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm	265,0
Höhe Briefkastenanlage in mm	660,0
Breite Briefkastenanlage in mm	300,0
Tiefe in mm	435,0
Gewicht in kg	33
Lieferzustand	Lieferung erfolgt komplett montiert

Skizze

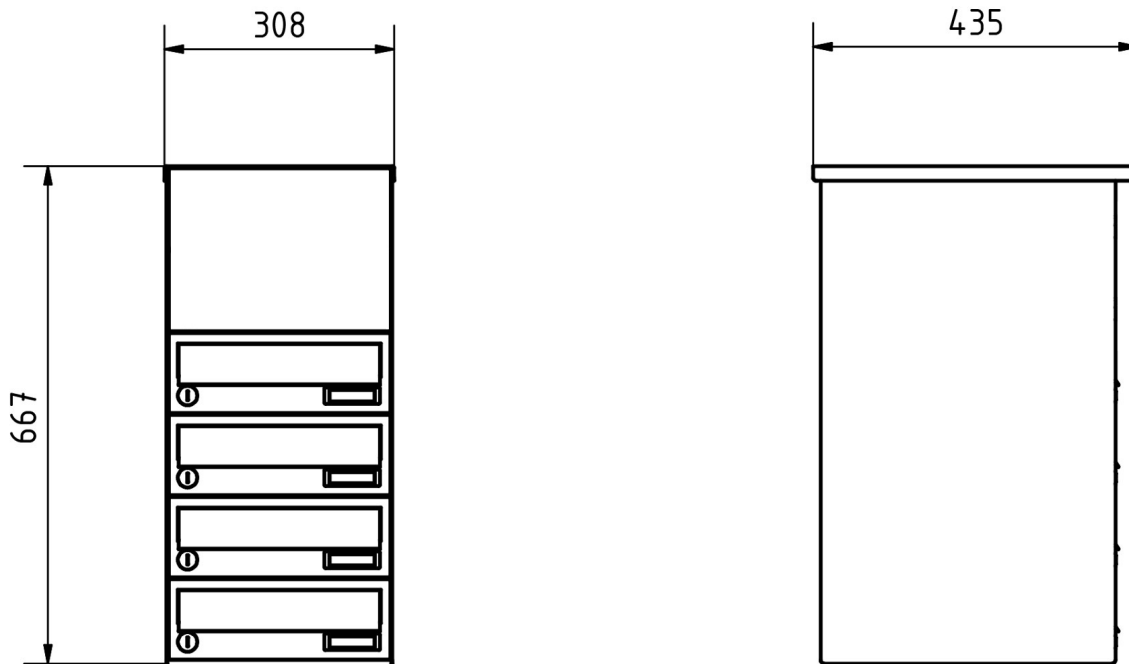

Weitere Bilder



