Standbriefkasten STORM mit DoorBird D1100E IP Video-Türsprechanlage - RAL 7016 anthrazitgrau | RAL 7016 anthrazitgrau feinstruktur matt | DoorBird | mit 1 Briefkasten



Artikelnummer 480STQ-1-7016-SPO-DB

Produktbeschreibung

Freistehende STORM Briefkastenanlage mit DoorBird D1100E IP Video-Türsprechanlage

Die freistehende Briefkastenanlage STORM mit DoorBird D1100E verbindet einen robusten Briefkasten mit moderner IP-Video-Türkommunikation. Briefkasten, Kamera, Gegensprechanlage und beleuchteter Klingeltaster bilden eine optisch abgestimmte Eingangslösung für Einfamilienhäuser, kleinere Wohnobjekte, Büros, Praxen und Gewerbeimmobilien.

Dank der freistehenden Konstruktion kann die Anlage unabhängig von der Hausfassade aufgestellt werden. Sie eignet sich beispielsweise für den Grundstückseingang, die Zufahrt oder einen zurückgesetzten Hauseingang. Besucher und Zusteller erreichen Briefkasten und Klingel bequem, ohne das gesamte Grundstück betreten zu müssen.

Die Briefkastenanlage wird aus verzinktem Stahl gefertigt und in RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur matt pulverbeschichtet. Das geradlinige STORM Design wird durch die flächenbündig integrierte DoorBird D1100E und einen runden, beleuchteten Edelstahltaster ergänzt.

Getragen wird die Anlage von 40 × 40 mm starken Standsäulen aus geschliffenem Edelstahl V2A 1.4301. Je nach gewählter Ausführung können die Standsäulen einbetoniert oder mit Fußplatten auf einem geeigneten Fundament verschraubt werden.

Die DoorBird D1100E ermöglicht Video- und Audioanrufe auf Smartphones und Tablets mit iOS oder Android. Besucher können dadurch sowohl zu Hause als auch unterwegs gesehen und angesprochen werden. Auch die Anbindung an SIP-fähige Telefone und kompatible Gebäudetechnik ist möglich.

Die Vorteile des Briefkasten STORM mit DoorBird D1100E auf einen Blick

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

DoorBird Authorized Partner

DoorBird D1100E in die freistehende STORM Anlage integriert

Die freistehende STORM Briefkastenanlage kombiniert den robusten Standbriefkasten mit der DoorBird D1100E zu einer modernen Komplettlösung. Briefkasten, Klingel, Kamera und IP-Türkommunikation bilden eine optisch abgestimmte Einheit und sorgen für eine hochwertige Gestaltung im Eingangsbereich.

1080p-Kamera mit 180°-Weitwinkel

Video- und Audioanrufe werden direkt auf Smartphones und Tablets übertragen. Die hemisphärische Ultraweitwinkel-Linse erfasst auch seitlich stehende Besucher. Infrarot-LEDs unterstützen die Sicht bei Dunkelheit.

Tür und Tor per App steuern

Über das konfigurierbare Schaltrelais lassen sich beispielsweise ein elektrischer Türöffner oder ein kompatibler Torantrieb ansteuern. Zeit- und Aktionspläne ermöglichen zusätzlich automatisierte Abläufe.

Bewegungssensor und Besucherhistorie

Der integrierte 4D-Bewegungssensor überwacht den gewünschten Bereich vor der Anlage. Bilder erkannter oder klingelnder Besucher können in der kostenfreien Besucherhistorie nachvollzogen werden.

Flexible Netzwerk- und Smart-Home-Anbindung

Die Verbindung erfolgt über LAN, PoE oder WLAN. SIP-Unterstützung und eine offene lokale API ermöglichen die Integration in kompatible Telefonanlagen, Smart-Home-Systeme und Gebäudesteuerungen.

Flexibel am Grundstück platzieren

Der freistehende Briefkasten benötigt keine Hauswand zur Befestigung. Dadurch kann er beispielsweise direkt an der Grundstücksgrenze, an einer Zufahrt oder am Zugangsweg aufgestellt werden.

Großer Einwurf für DIN C4

Die 35 × 340 mm große Einwurföffnung eignet sich für DIN-C4-Umschläge im Querformat und ermöglicht den Einwurf größerer Briefsendungen ohne Knicken.

Leise und komfortable Bedienung

Hochwertige Gummipuffer dämpfen die Einwurfklappe. Die Entnahmetür öffnet kontrolliert nach unten und der Posthaltebügel hält die eingeworfenen Sendungen zurück.

Edelstahl-Standsäulen 40 × 40 mm

Die Anlage wird von geschliffenen Standsäulen aus Edelstahl V2A 1.4301 getragen. Je nach Ausführung erfolgt die Montage durch Einbetonieren oder Verschrauben.

Starkes Preis-Leistungs-Verhältnis

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Die freistehende STORM Lösung bietet einen entscheidenden Vorteil: Briefkasten und Türkommunikation müssen nicht unmittelbar an der Hausfassade sitzen. Die komplette Eingangslösung kann dort platziert werden, wo Besucher und Zusteller sie tatsächlich benötigen – beispielsweise direkt am Grundstückseingang oder an der Zufahrt. Gleichzeitig werden Briefkasten, Klingel und DoorBird Türstation in einer gemeinsamen Konstruktion zusammengeführt. Dadurch entfällt die Planung mehrerer einzelner Gehäuse und Befestigungslösungen. Das macht die Anlage besonders interessant, wenn eine hochwertige, dauerhaft stimmige Eingangssituation geschaffen werden soll.

Ausstattung der freistehenden STORM Briefkastenanlage

Briefkasten

Material Verzinkter Stahl
Oberfläche RAL 7016 Anthrazitgrau Feinstruktur matt
Einwurföffnung 35 × 340 mm, geeignet für DIN C4 quer
Einwurfklappe Mit Gummipuffern für ein leises Schließen
Postentnahme Von vorne, Tür nach unten öffnend
Norm Briefkasten entsprechend DIN EN 13724

DoorBird D1100E

Kamera 1080p-HDTV mit 180°-Ultraweitwinkel
Kommunikation Video und Zwei-Wege-Audio per DoorBird App
Nachtsicht Infrarot-LEDs mit integriertem Lichtsensor
Bewegungserkennung Integrierter 4D-Bewegungssensor
Türsteuerung Konfigurierbares bistabiles Schaltrelais
Netzwerk LAN, PoE oder WLAN sowie SIP und lokale API

Lieferumfang und Montage

Klingeltaster Runder Edelstahltaster mit Beleuchtung
Schlüssel Zwei Schlüssel mit Schlüsselnummer je Briefkasten
Namensschild Geschütztes Wechselnamensschild unter der Einwurfklappe
Standsäulen 40 × 40 mm Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen
Montagearten Wahlweise zum Einbetonieren oder zur Schraubmontage
Fertigung Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Voraussetzungen für die DoorBird-Nutzung

Für die DoorBird-Funktionen werden eine geeignete Spannungsversorgung sowie eine Netzwerk- oder WLAN-Verbindung benötigt. Türöffner, Torantrieb und weitere Komponenten müssen mit der gewählten Anschlussart kompatibel sein. Installation und Inbetriebnahme sollten durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

Hinweis zum Wetterschutz

Briefsendungen müssen vollständig eingeworfen sein, damit sich die Einwurfklappe vollständig schließen kann. Herausragende Briefe oder Zeitschriften können das Eindringen von Feuchtigkeit begünstigen.

Montage durch Einbetonieren

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Bei der Ausführung zum Einbetonieren müssen die verlängerten Edelstahl-Standsäulen lotrecht in einem ausreichend dimensionierten Fundament verankert werden. Fundamentgröße, Einbindetiefe und Ausführung sind auf die örtliche Bodenbeschaffenheit sowie die Größe und das Gewicht der Anlage abzustimmen.

Montage mit Fußplatten

Für die Schraubmontage wird ein ebenes und ausreichend tragfähiges Betonfundament benötigt. Die erforderlichen Bolzenanker gehören nicht zum Lieferumfang und müssen passend zum Fundament, zum Anlagengewicht und zur örtlichen Einbausituation separat erworben werden.

Produkteigenschaften

Grundmaterial	Stahl, verzinkt
Anschlusstechnik	LAN
Anzahl der Klingeltaster	1 Taster
Funktionen	Kamera, Sprechstelle
Funktionskasten vorbereitet für Hersteller	DoorBird
Serie	STORM
Einzelkasten nach Volumen	Normal > 10 Liter
Montageart	Freistehend
Hausnummer	Hausnummer als Lasergravur
Oberfläche/Farbe	RAL 7016 anthrazitgrau
Namensbeschriftung	Namensbeschriftung als Lasergravur
Postentnahme	Frontseitig
Anzahl der Kästen	mit 1 Briefkasten

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Maße

Höhe Einzelkasten in mm	330,0
Breite Einzelkasten in mm	370,0
Volumen in Liter	12,0
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm	35,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm	340,0
Höhe Briefkastenanlage in mm	661,5
Breite Briefkastenanlage in mm	372,0 | 381,0
Bauhöhe in mm	1200,0 | 1500,0 + 30,0
Gesamtbreite in mm	372,0 | 381,0
Tiefe in mm	100,0 + 40,0
Gewicht in kg	20
Lieferzustand	Montagesatz zur Selbstmontage


Maßskizze


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen



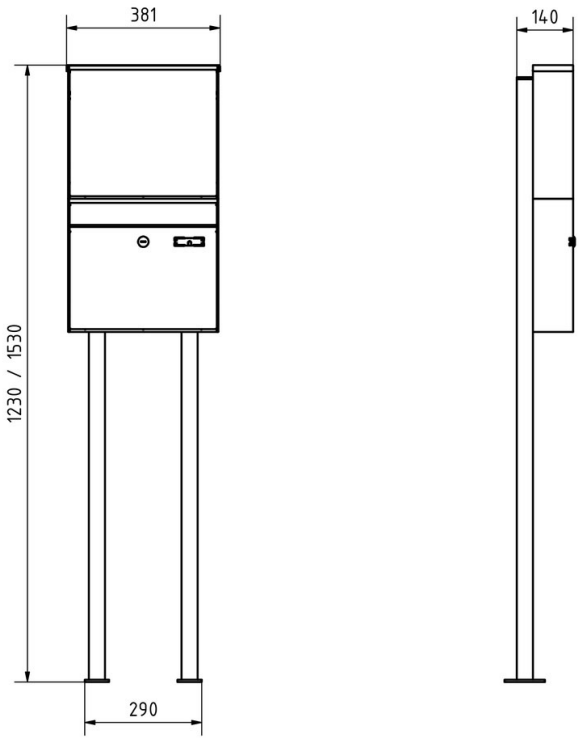


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Weitere Bilder



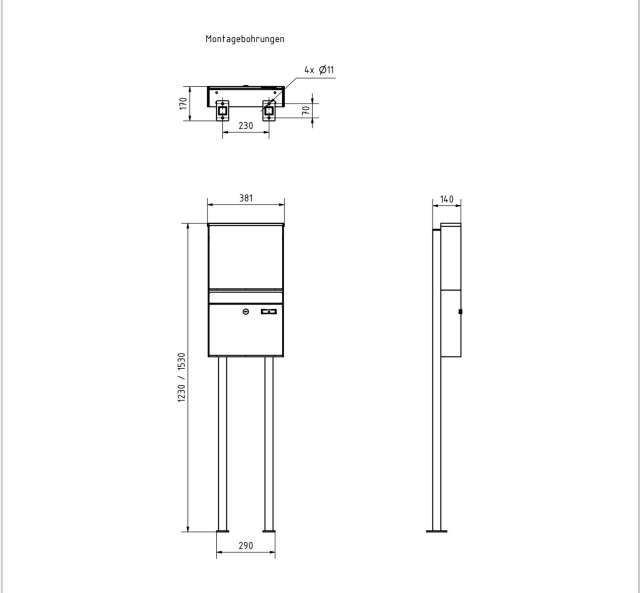





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

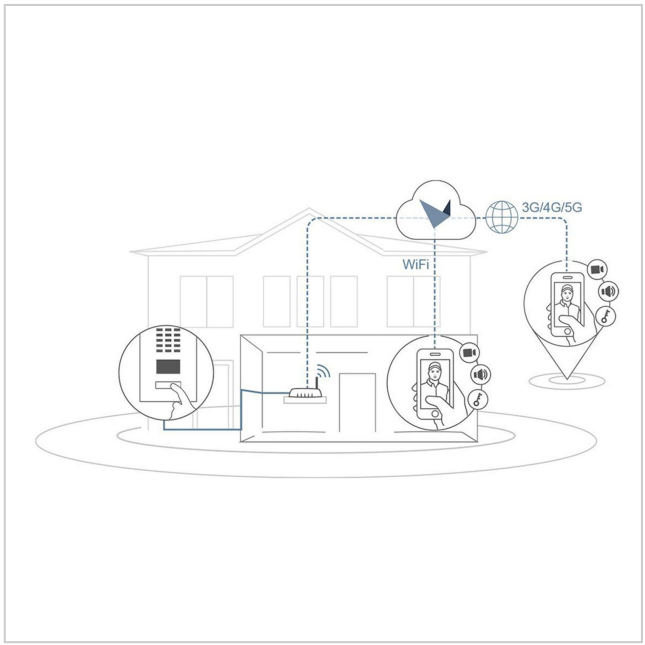



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618