
Gira Wohnungsstation Video IP mit WLAN in Schwarz | Schwarz

Artikelnummer 123705

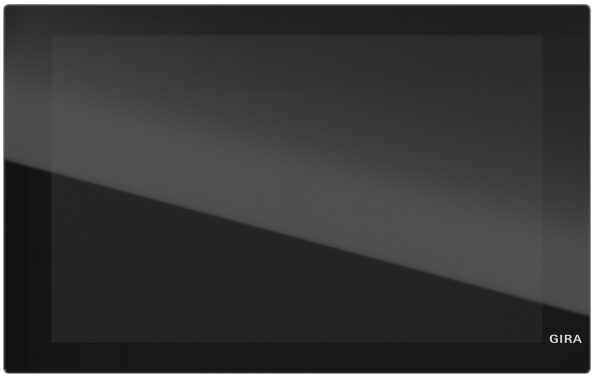

Produktbeschreibung

Wohnungsstation Video IP mit WLAN in Schwarz

Die Gira Wohnungsstation Video IP mit WLAN ist für die Innenkommunikation innerhalb der Gira Türkommunikation IP ausgelegt. Sie kombiniert ein 7-Zoll-HD-Farbdisplay mit moderner Touch-Bedienung und eignet sich für hochwertige Türkommunikationslösungen in Wohn- und Objektgebäuden. Die Station ist als vormontierte Einheit ausgeführt und für die Wandmontage in einer Doppelgerätedose vorgesehen.

Das großformatige Display mit Glasfront ermöglicht eine komfortable Bedienung und bietet dank des weiten Betrachtungswinkels eine gute Ablesbarkeit aus verschiedenen Perspektiven. Die integrierte Freisprechfunktion unterstützt eine komfortable Kommunikation im Alltag. Durch die Kombination aus SIP-Client, WLAN-Schnittstelle und Netzwerkanschluss lässt sich die Wohnungsstation flexibel in moderne IP-basierte Türkommunikationssysteme einbinden.

Die Wohnungsstation ist für die Gira Türkommunikation IP sowie für den Einsatz mit dem TKS-IP-Gateway vorgesehen. Zusätzlich steht ein potenzialfreier Eingang für den Anschluss eines Etagenruftasters zur Verfügung. Damit eignet sich das Gerät für Anwendungen, bei denen neben der Video-Türkommunikation auch eine saubere Integration in bestehende Gebäudestrukturen gefragt ist.

Die Spannungsversorgung erfolgt über Power over Ethernet (PoE). Alternativ ist zusätzlich ein 2-poliger Anschluss für die Spannungsversorgung vorhanden. Mit Unterstützung für WLAN nach IEEE 802.11b/g/n/ac im 2,4- und 5-GHz-Bereich ist die Wohnungsstation auf eine stabile Einbindung in moderne Netzwerkinfrastrukturen ausgelegt.

Merkmale

- Wohnungsstation für Gira Türkommunikation IP in Schwarz
- Geeignet für den Einsatz mit TKS-IP-Gateway
- Vormontierte Einheit mit 7-Zoll-HD-Farbdisplay
- Komfortable Freisprechfunktion
- Vollflächige Glasfront mit Touch-Funktionalität
- Großer Betrachtungswinkel aus verschiedenen Richtungen
- Potenzialfreier Eingang für den Anschluss eines Etagenruftasters
- Wandmontage in Doppelgerätedose
- WLAN-Schnittstelle
- SIP-Client integriert

Technische Daten

Spannungsversorgung PoE	PoE-Leistungsklasse 0, DC 48 V, IEEE 802.3af
Leistungsaufnahme maximal	8 W
Leistungsaufnahme typisch	4 W
Netzwerkanschluss	RJ45
Anschluss Spannungsversorgung	Steckklemme 2-polig
Anschluss Etagenruftaster	Steckklemme 2-polig
Display	17,78 cm (7?)
Anzahl Farben	16,7 Mio.
Auflösung	800 x 1280 px, 216 ppi
WLAN-Standard	IEEE 802.11b/g/n/ac, 2,4 GHz + 5 GHz
Umgebungstemperatur	+5 °C bis +40 °C
Schutzart	IP3XD

Produkteigenschaften

Anschlusstechnik LAN

Maße

Breite in mm	181
Höhe in mm	114
Gesamtbreite in mm	181
Tiefe in mm	15 (Aufbauhöhe)
Gewicht in kg	1

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Weitere Bilder

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618