6er Edelstahl Briefkastenanlage Design BASIC Plus 385XW zur seitlichen Wandmontage - RAL nach Wahl | Links | mit 6 Briefkästen (1x6)



Artikelnummer 385XW-6S

Produktbeschreibung

Seitliche BASIC Plus 385XW Briefkastenanlage für 6 Parteien – Kastenposition Links

Die BASIC Plus 385XW ist eine hochwertige Edelstahl-briefkastenanlage zur seitlichen Wandmontage für 6 Parteien. Sie wurde für Mehrfamilienhäuser, Bürogebäude und kleinere Wohnanlagen entwickelt und ermöglicht eine platzsparende Montage seitlich zur Haustür oder an einer geeigneten Wandfläche.

Sechs getrennte Postfächer werden platzsparend übereinander angeordnet und bilden eine robuste, geradlinige Einheit direkt am Gebäudeeingang.

Die Briefkästen bestehen aus Edelstahl V2A 1.4301 und werden in einer RAL- oder DB-Farbe nach Wahl pulverbeschichtet. Auch Regendach und Seitenverkleidung sind aus Edelstahl gefertigt. Die seitliche Befestigung erfolgt über 60,3 mm starke Edelstahl-Säulen mit 240er-Korn-Schliff.

Bei dieser Artikelvariante befindet sich die Kastenposition links. Die seitliche Anordnung schafft eine klare Montagekante und ermöglicht es, die Briefkastenanlage passend zur baulichen Situation am Eingang auszurichten.

Die Vorteile der BASIC Plus 385XW auf einen Blick

Massive Edelstahl-Befestigungssäulen

Die seitliche Wandbefestigung erfolgt über Ø 60,3 mm starke Säulen aus Edelstahl V2A 1.4301 mit 240er-Korn-Schliff. Sie schaffen eine stabile und langlebige Verbindung zwischen Briefkastenanlage und Gebäudewand.

Seitliche Wandmontage

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Die 385XW wird seitlich an einer geeigneten Hauswand montiert. Die Kastenposition dieser Variante ist links; dadurch lässt sich die Anlage gezielt an die vorhandene Eingangssituation anpassen.

BASIC Plus aus Edelstahl V2A

Briefkästen, Verkleidung und die Befestigungselemente setzen konsequent auf Edelstahl V2A 1.4301. Die pulverbeschichteten Briefkästen verbinden eine hochwertige Oberfläche mit einer langlebigen Konstruktion.

DIN-C4-Einwurf mit Gummilippe

Jedes Postfach besitzt eine 35 × 265 mm große Einwurföffnung für DIN C4 hoch. Eine geräuschdämpfende Gummilippe reduziert das Anschlagen der Einwurfklappe.

Robuste Lösung für 6 Parteien

Sechs Briefkästen, eine schmale Bauform und konsequenter Edelstahl-Einsatz ergeben eine langlebige Mehrparteienlösung. Die modulare BASIC-Plus-Konstruktion erleichtert zudem Wartung und Ersatzteilmontage.

Ausstattung der BASIC Plus 385XW für 6 Parteien

Briefkastenanlage

Anzahl Postfächer 6 Briefkästen
Anordnung 1 Spalte × 6 Reihen
Material Edelstahl V2A 1.4301
Oberfläche Pulverbeschichtet in RAL/DB-Farbe nach Wahl
Regendach / Seitenverkleidung Edelstahl V2A 1.4301, farbgleich pulverbeschichtet
Fertigung Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Post und Bedienung

Einwurföffnung 35 × 265 mm je Briefkasten, geeignet für DIN C4 hoch
Postvolumen Ca. 12 Liter je Briefkasten
Einwurfklappen Mit geräuschdämpfender Gummilippe
Postentnahme Frontseitig
Türöffnung Von links nach rechts
Schlüssel 12 Schlüssel insgesamt, 2 je Briefkasten
Namensschilder 6 Wechselnamensschilder unter den Einwurfklappen

Seitliche Befestigung

Kastenposition Links
Befestigungssäulen Ø 60,3 mm Edelstahl V2A 1.4301
Oberfläche Säulen 240er Korn geschliffen
Montageart Schraubmontage an einer geeigneten Hauswand
Befestigungsmittel Bolzenanker oder Stockschrauben bauseits passend zur Wand wählen
Norm Briefkästen entsprechend DIN EN 13724

Hinweis zur seitlichen Wandmontage

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Die Wand muss sauber, eben und für das Gewicht der kompletten Briefkastenanlage ausreichend tragfähig sein. Bolzenanker beziehungsweise Stockschrauben gehören nicht zum Lieferumfang und sind passend zu Wandaufbau, Anlagengewicht und örtlicher Montagesituation auszuwählen.

Hinweis zum Wetterschutz

Briefsendungen müssen vollständig eingeworfen sein, damit sich die Einwurfklappen schließen können. Die Einwurffront sollte möglichst nicht direkt der Hauptwetterseite ausgesetzt werden. Bei extremen Witterungsbedingungen kann trotz normgerechter Ausführung Feuchtigkeit eindringen.

Pflege und BASIC-Plus-Konstruktion

Edelstahl V2A ist pflegeleicht und langlebig. Die modulare BASIC-Plus-Konstruktion wurde auf eine unkomplizierte Montage und eine gute Ersatzteilversorgung ausgelegt.

Produkteigenschaften

Oberfläche/Farbe	RAL 9005 tiefschwarz, RAL 3004 purpurrot, DB 703 eisenglimmer, RAL 7016 anthrazitgrau, RAL nach Wahl (lt. Farbtabelle), RAL 9007 graualuminium, RAL 9016 verkehrsweiß
Serie	BASIC
Anzahl der Kästen	mit 6 Briefkästen
Einzelkasten nach Volumen	Normal > 10 Liter
Namensbeschriftung	Namensschild
Grundmaterial	Edelstahl V2A 1.4301
Hausnummer	Hausnummer als Lasergravur
Postentnahme	Frontseitig
Montageart	Aufputz

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Maße

Höhe in mm	820
Höhe Einzelkasten in mm	110,0
Breite Einzelkasten in mm	300,0
Volumen in Liter	12
Höhe Briefeinwurfschlitz in mm	35,0
Breite Briefeinwurfschlitz in mm	265,0
Höhe Briefkastenanlage in mm	660,0
Breite Briefkastenanlage in mm	300,0
Gesamtbreite in mm	400,0
Tiefe in mm	435,0
Gewicht in kg	37
Lieferzustand	Lieferung erfolgt in Blöcken, Standelemente / Briefkasten geteilt

Maßskizze

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Montagebohrung
769,5
4x Ø14
100
404,5
909,5
435

Weitere Bilder







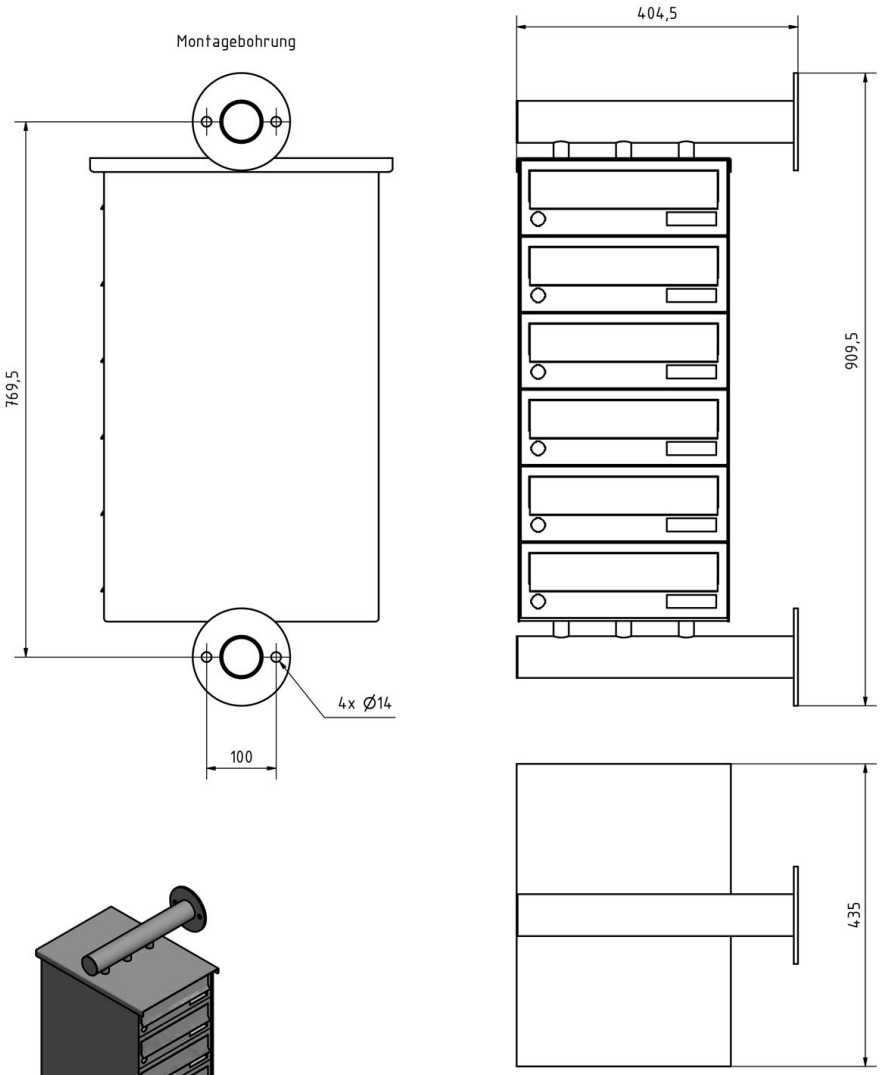

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Montagebohrung
404,5
909,5
769,5
4x Ø14
100
435









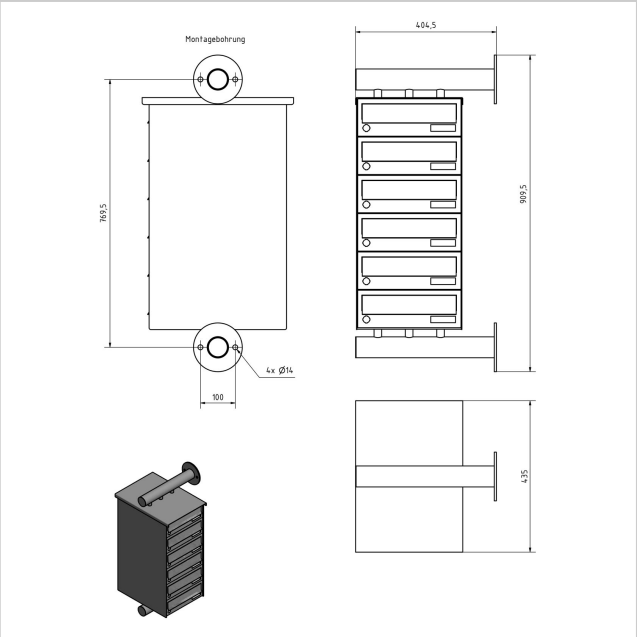



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618