
Gira System 106 Kameramodul - Erfassungswinkel 100° - Schwarzglas

Artikelnummer S106-5561000

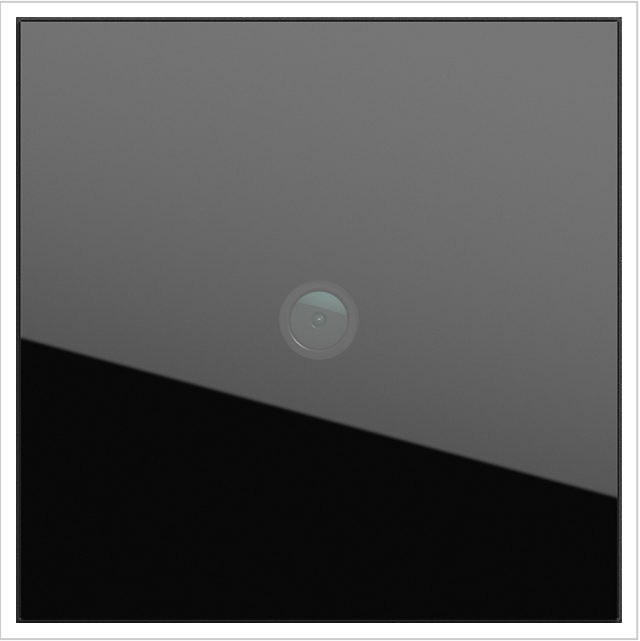

Produktbeschreibung

Gira System 106 Kameramodul - Erfassungswinkel 100° - Schwarzglas

Hinter der austauschbaren Schwarzglasscheibe verbirgt sich eine hochwertige Kamera mit hoher Lichtempfindlichkeit. Dank eines Erfassungswinkels von 100° ist der Benutzer immer im Bilde über das, was vor seiner Haustür passiert.

Das Gira System 106 ist ein Installationssystem aus Echtmetall in puristisch-edlem Design ohne Rahmen, basierend auf einem Grundmaß von 106,5 × 106,5 mm. Mit der modularen Türstation im Gira System 106 beginnt Gastlichkeit schon vor der Haustür. Von Ruftasten-, Sprach- und Kameramodul bis hin zum Info- und Blindmodul präsentieren sich alle Funktionen in einem stimmigen Gesamtbild. Im Dunkeln sorgen die hinterleuchteten Ruftasten mit Beschriftungsfeld für gute Lesbarkeit und eine ansprechende Erscheinung.

Das System 106 kann in Ein-und Mehrfamilienhäusern, aber auch in Bürogebäuden, Industrieobjekten und Hotels eingesetzt werden. Der modulare Aufbau ermöglicht es, das System in Größe, Design und Funktionalität individuell an den jeweiligen Bedarf anzupassen. Erweiterungen und Änderungen sind durch Modulaustausch jederzeit einfach möglich. Selbst ein reiner Frontwechsel ist mit dem System möglich. Somit kann das Erscheinungsbild der Anlage auch nachträglich von z. B. verkehrsweiß auf die Oberfläche Edelstahl geändert werden, ohne dabei die Elektronikeinheiten mit tauschen zu müssen.

Einfache Installation und stufenweise Montage

Das System kann parallel zum Baufortschritt in verschiedenen Stufen installiert werden. So ist es möglich, beim Rohbau zunächst nur den unteren Teil des Aufputz-Gehäuses zu montieren, Leitungen und Module können dann hinzugefügt werden, wenn sie gebraucht werden.

Technische Daten

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Spannungsversorgung	System: über Flachbandkabel, 10-polig bis 2 Kameramodule: über Steuergerät Video ab 3. Kameramodul: zusätzlich über Spannungsversorgung für Türkommunikation DC 24 V 300 mA
Leistungsaufnahme maximal	2,7 W (Kamera im Nachtbetrieb aktiv)
Leistungsaufnahme Stand-by-Betrieb	80 mW
Anschlüsse	System (Flachbandkabel, 10-polig): 2 x Steckerleiste Video (analog): 1 x Steckerleiste
Kamerasensor	Typ: CMOS 1/3?, Auflösung: 2 MP
Sichtbarer Erfassungsbereich	100°
Dargestellter Erfassungsbereich (am Bildschirm)	Drehknopf auf Position 9: 100° bei normaler 4:3 Ausgabe: 85°
Farbsystem	PAL
Videosignal	Analog-CVBS, 50 Hz / 625 Zeilen
Umschaltschwelle Tag- auf Nachtbetrieb	1 lx
Lichtempfindlichkeit im S/W-Betrieb	0,1 lx
Elektronische Blende / Verschlusszeit	bis zu 1/60 000 s
Empfohlene Montagehöhe	1,50 m
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +70 °C
Schutzart	IP54

Hinweise

- Die Farbkamera darf nicht direkt unter einer Leuchte angeordnet werden.

Maße

Breite in mm	106,5
Höhe in mm	106,5
Tiefe in mm	20,0
Gewicht in kg	0,5

Weitere Bilder









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618