DoorBird IP E/A Tür Controller A1081

Artikelnummer 1298-A1081



Produktbeschreibung

DoorBird IP E/A Tür Controller A1081

Der DoorBird IP E/A Tür Controller A1081 ermöglicht die manipulationssichere Steuerung von bis zu drei Türen oder Toren über das Netzwerk. Er wird im geschützten Innenbereich montiert, zum Beispiel in einem Schaltschrank, und über Ethernet, PoE oder WLAN mit der DoorBird IP Video Türstation verbunden.

Durch die abgesetzte Installation können elektrische Türöffner, Tore oder andere Schaltkontakte von außen nicht direkt erreicht werden. Die Signalübertragung zwischen Türstation und E/A Tür Controller erfolgt verschlüsselt. Dadurch eignet sich der A1081 besonders für Installationen, bei denen Türöffner nicht direkt an der Außenstation angeschlossen werden sollen.

Abgesetzte Steuerung für Türen, Tore und Sensoren

Der DoorBird A1081 verfügt über drei frei konfigurierbare bistabile Schaltrelais. Diese können dauerhaft geöffnet, dauerhaft geschlossen oder im Toggle-Betrieb geschaltet werden und behalten ihren Zustand auch bei Spannungsverlust. Zusätzlich lassen sich zwei externe potentialfreie Sensoren anschließen, zum Beispiel Bewegungsmelder, Rüttelsensoren oder Kontaktschalter. Ereignisse können per Push-Mitteilung auf Smartphone oder Tablet gemeldet werden.

Technische Daten

Stromversorgung	15 V DC oder Power over Ethernet, PoE 802.3af Mode-A
Betriebsbedingungen	-5 °C bis +55 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 % bis 85 %, nicht kondensierend
Anschlüsse	SMA RJ45 10/100 Base-T für LAN/PoE 12-Pin Schraubklemme
Schaltrelais	3 x bistabiles selbsthaltendes Schaltrelais Je Relais max. 24 V DC / AC, 1 A Konfigurierbar als permanent geöffnet, permanent geschlossen oder Toggle
Externe Eingänge	2 x externer Eingang, potentialfrei Geeignet für externe Sensoren, z. B. Bewegungsmelder, Rüttelsensoren oder Kontaktschalter
WLAN	2,4 GHz, 802.11 b/g/n, externe Antenne
PoE	IEEE 802.3 af/at, Mode-A
Netzwerk	Ethernet 10/100 Base-T oder WLAN 2,4 GHz, jeweils mit DHCP
Systemanforderungen	Mobiles Endgerät mit aktuellem iOS oder Android High-Speed Festnetz-Breitbandanschluss über DSL, Kabel oder Glasfaser Kein Socks- oder Proxyserver
Montage	Geeignet für Wand-, Decken- und Schaltschrankmontage
Zulassungen	CE, FCC, UL, RoHS, IP50, IEC/EN18031
Wetterfest	Nein
Gewicht	174 g
EAN	4260423860346
Lieferumfang	1 x E/A Tür Controller 1 x Steckernetzteil 100 - 240 V AC auf 15 V DC mit bis zu 4 Landesadaptern 1 x Hutschienenadapter 1 x Bohrschablone 1 x Kleinteile 1 x Installationsanleitung
Kompatibilität	Kompatibel mit allen DoorBird IP Video Türstationen

Hinweise

- Der DoorBird A1081 ist nicht wetterfest und muss in einem geeigneten geschützten Innenbereich installiert werden.
- Die drei bistabilen Schaltrelais behalten ihren Zustand auch bei Spannungsverlust.
- In einem Netzwerk können mehrere DoorBird IP E/A Tür Controller mit einer DoorBird IP Video Türstation verbunden werden.
- Die Installation ist von einer Elektrofachkraft auszuführen.

Maße


Breite in mm	122
Höhe in mm	32
Gesamtbreite in mm	122
Tiefe in mm	86,0
Gewicht in kg	0,18

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Weitere Bilder

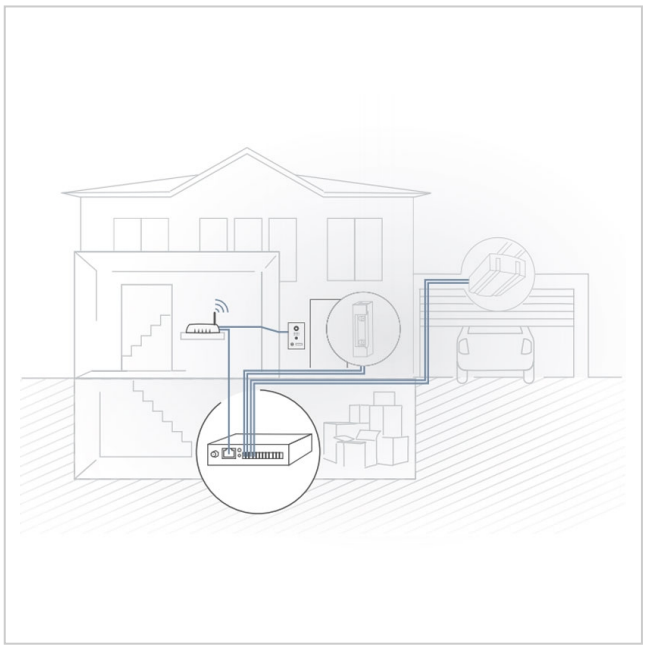

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618