
DoorBird IP Türgong A1061W weiß

Artikelnummer 1298-A1061W

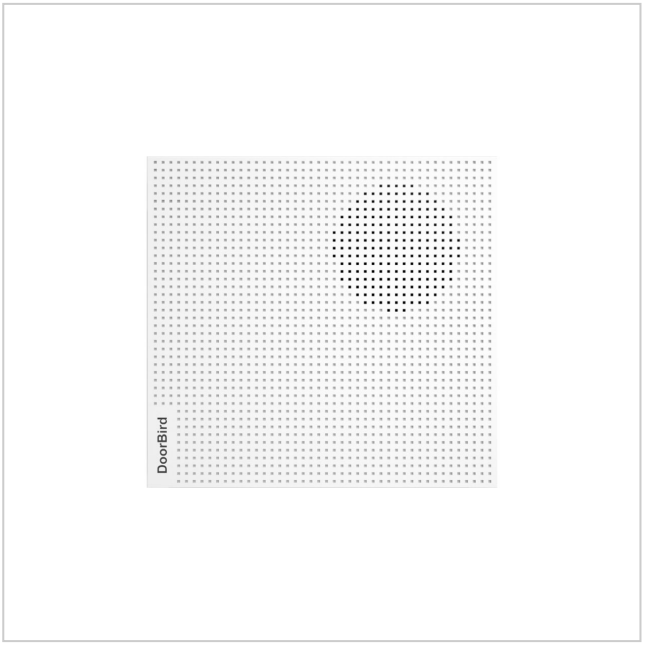

Produktbeschreibung

DoorBird IP Türgong A1061W

Der DoorBird IP Türgong A1061W ist eine passende Ergänzung zu DoorBird IP Video Türstationen. Er signalisiert Haustür- und Etagenrufe zuverlässig im Innenbereich und kann flexibel an Wand oder Decke montiert werden. Die Anbindung erfolgt wahlweise per WLAN oder Netzwerkkabel; bei Netzwerkanschluss kann der Türgong komfortabel über Power over Ethernet mit Strom versorgt werden.

Über die DoorBird App lassen sich Lautstärke, Klingelprofile und Klingeltöne individuell konfigurieren. Es stehen mehr als 50 Klingeltöne zur Auswahl. Für jede verbundene DoorBird Türstation kann ein eigenes Klingelprofil hinterlegt werden, sodass unterschiedliche Eingänge akustisch unterscheidbar sind.

Türgong für Haustür- und Etagenruf

Der DoorBird A1061W kann mit DoorBird IP Video Türstationen gekoppelt werden und unterstützt zusätzlich den Anschluss einer Etagenruftaste über eine zweiadrige Leitung. Dadurch lässt sich eindeutig unterscheiden, ob an der Haustür oder direkt an der Wohnungstür geklingelt wurde. Der Türgong kann auch im lokalen Netzwerk betrieben werden und funktioniert damit auch ohne aktive Internetverbindung.

Technische Daten

Produkt	DoorBird IP Türgong A1061W
Funktion	IP-basierter Türgong für Haustür- und Etagenruf
Stromversorgung	15 V DC oder Power over Ethernet, PoE 802.3af Mode-A
Betriebsbedingungen	0 °C bis +55 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 % bis 85 %, nicht kondensierend
Anschlüsse	1 x RJ45 Buchse 10/100 Base-T 4 x Schraubklemmen
Lautsprecher	102 dB
Klingeltöne	Mehr als 50 Klingeltöne auswählbar
WLAN	2,4 GHz, 802.11 b/g/n, interne Antenne
PoE	IEEE 802.3 af/at, 10/100 T-Base
Netzwerk	WLAN 2,4 GHz oder Ethernet-Netzwerk mit DHCP
Gehäuse	Polycarbonat, UV-resistent
Konfiguration	Weltweit per DoorBird App konfigurierbar
Etagenruf	Anschluss einer Etagenruftaste über zweiadrige Leitung möglich
Systemanforderungen	Mobiles Endgerät mit aktuellem iOS oder Android High-Speed Festnetz-Breitbandanschluss über DSL, Kabel oder Glasfaser Kein Socks- oder Proxyserver Netzwerk: 802.11 b/g/n 2,4 GHz oder Ethernet mit DHCP
Kompatibilität	Kompatibel mit allen DoorBird IP Video Türstationen
Zulassungen	CE, FCC, IC, RoHS, IP50, IEC/EN18031
Gewicht	200 g
EAN	4260423860353
Hersteller-Artikelnummer	423860353
Lieferumfang	1 x IP Türgong 1 x Steckernetzteil 100 - 240 V AC auf 15 V DC mit bis zu 4 Landesadaptern 1 x Kleinteile 1 x Installationsanleitung

Hinweise

- Der DoorBird IP Türgong A1061W ist für den Innenbereich vorgesehen.
- Die Anbindung kann per WLAN oder Ethernet erfolgen; bei Ethernet-Anschluss ist auch eine Stromversorgung per PoE möglich.
- Der Türgong unterstützt Haustür- und Etagenruf mit individuell konfigurierbaren Klingelprofilen.
- Der Betrieb im lokalen Netzwerk ist auch ohne aktive Internetverbindung möglich.
- Die Installation ist von einer Elektrofachkraft auszuführen.

Maße


Breite in mm	119
Höhe in mm	125
Tiefe in mm	26,0
Gewicht in kg	0,3


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Weitere Bilder

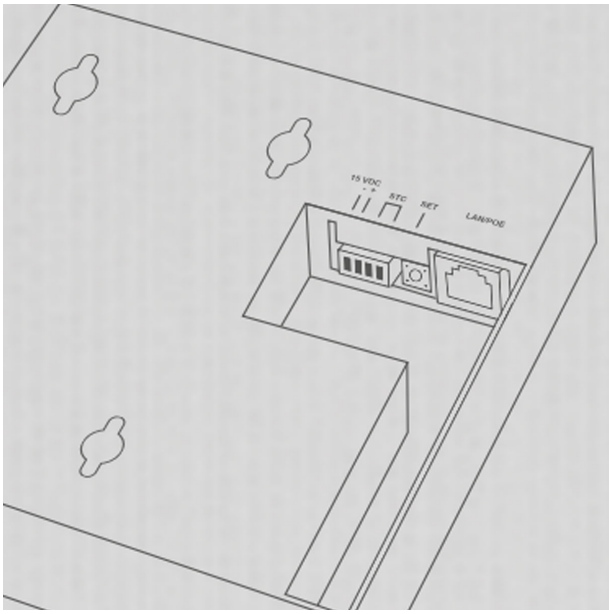

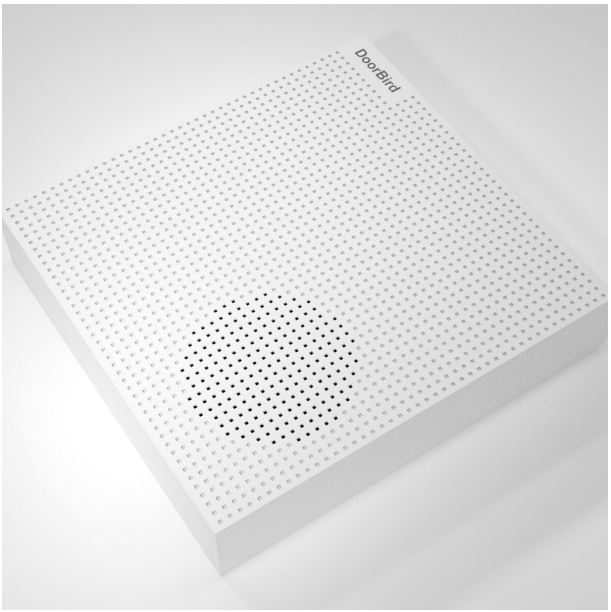

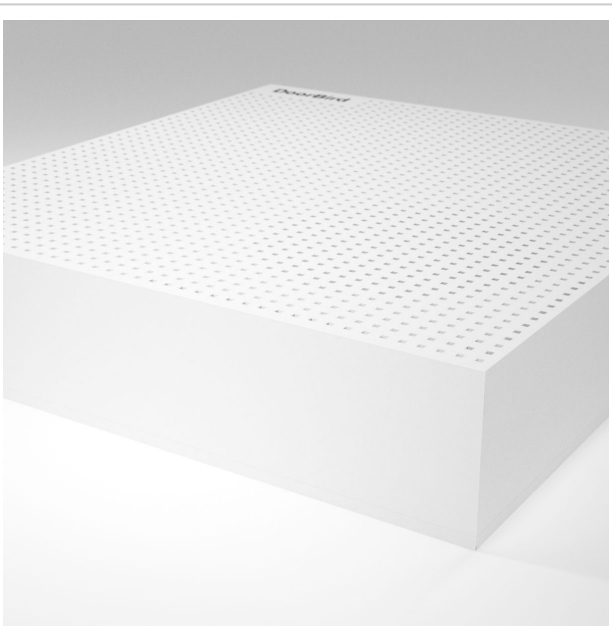



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618