4-unit stainless steel surface-mounted mailbox BASIC Plus 382X AP with side-mounted bell box | Right | 100mm depth | with 4 mailboxes (2x2) | Stainless steel, brushed



Product number 382XA-VA-4W-SP-100-R

Product description

4-unit stainless steel surface-mounted mailbox BASIC Plus 382X AP with side bell box

Deutsche Qualitätsfertigung "Made in Germany" by Briefkasten Manufaktur. Der komplette 3er Aufputzbriefkasten besteht aus witterungsbeständigem Edelstahl V2A, geschliffen. Eine Regenablaufkante zum optimalen Wasserschutz, eine doppelt gekantete Einwurfklappe mit Gummipuffer, das solide Wechselnamensschild, ein praktischer Posthaltebügel und das sehr robuste Schloss zeichnen diesen Edelstahl Briefkasten aus.

Die Briefkastenanlagen der Kollektion BASIC Plus zeichnen sich durch die konsequente Verwendung von Edelstahl V2A aus. Das Resultat ist eine sehr hohe Langlebigkeit und Nachhaltigkeit. Die Konstruktion ist durch unsere eigenen Ingenieure mit Hinblick auf hohe Flexibilität bzw. Modularität, einfache Ersatzteilmontage und unkomplizierte Selbstmontage entwickelt worden. Für alle BASIC Plus Anlagen sind Ersatzteile direkt verfügbar.

Dank der Konstruktionsweise gestaltet sich die Selbstmontage unkompliziert. Die Briefkastenanlage ist zur unkomplizierten Komplettmontage vorbereitet, hier muss keine aufwendige Wandmontage von Einzelkästen erfolgen. 4er Aufputz Briefkasten aus hochwertigem, witterungsbeständigem Edelstahl V2 A 1.4301, geschliffen.

Die Vorteile auf einen Blick

Enganliegende Edelstahl-Verkleidung mit Regendach

Seitenverkleidung und Regendach gehören zu dieser Ausführung und bestehen aus Edelstahl V2A, geschliffen. Die enganliegende Ausführung bildet mit der Briefkastenanlage eine geschlossene, konstruktiv abgestimmte Einheit.

Großzügiger Briefeinwurf

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Die Einwurföffnung misst 35 × 325 mm und ist für DIN C4 quer ausgelegt. Die Briefkastenausführung entspricht DIN EN 13724.

Leiser Einwurf und komfortable Entnahme

Die integrierte Klappendämpfung mit Gummipuffer reduziert Anschlaggeräusche beim Einwurf. Der Posthaltebügel hält die Sendungen bei der Entnahme zurück.

Integrierter Klingel- und Sprechbereich

Klingelkasten aus Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen. Als Klingeltaster kommt der Edelstahl-Klingeltaster Typ 4 zum Einsatz. Wahlweise mit Sprechsieb vorbereitet für den Einbau von handelsüblichen Wechselsprechanlagen bzw. Einbaulautsprechern. (Wechselsprechanlage/Einbaulautsprecher nicht im Lieferumfang enthalten). Optional ist auch eine Ausführung mit Comelit Ultra Video-Komplettset erhältlich.

Qualitätsfertigung und durchdachte Konstruktion

Die Anlage wird bei der Briefkasten Manufaktur in Deutschland gefertigt. Die Konstruktion ist für eine unkomplizierte Selbstmontage ausgelegt.

Ausstattung und Produktdetails

Briefkastenanlage

Anzahl Briefkästen 4 separat nutzbare Postfächer
Anordnung 2 × 2
Tiefe 100 mm
Material Briefkasten Edelstahl V2A 1.4301
Oberfläche Briefkasten Geschliffen
Klingel-/Sprechteil Klingelkasten aus Edelstahl V2A 1.4301, geschliffen

Post und Bedienung

Einwurföffnung 35 × 325 mm, geeignet für DIN C4 quer
Norm DIN EN 13724
Einwurfklappe Geräuschgedämpft durch Gummipuffer
Schlüssel 2 Schlüssel mit Schlüsselnummer je Briefkasten
Namensschild Wechselnamensschild unterhalb der Einwurfklappe
Posthaltebügel Je Briefkasten integriert

Montage und Ausstattung

Montageart Aufputz
Regenablaufkante In die Konstruktion integriert
Regendach Aus Edelstahl V2A, geschliffen
Seitenverkleidung Aus Edelstahl V2A, geschliffen
Montagematerial Zur Wandmontage inkl. Montageschiene und Befestigungsmaterial (Schrauben + Dübel)
Fertigung Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe

Hinweis zum Wetterschutz

Das Postgut ist bei vollständigem Einwurf und geschlossener Einwurfklappe bestmöglich vor Feuchtigkeit und Verschmutzung geschützt. Herausragende Sendungen können das vollständige Schließen der Klappe verhindern.

Hinweis zur Wandmontage

Vor der Montage sind Tragfähigkeit und Beschaffenheit der Wand zu prüfen. Die Befestigung muss auf Anlagengewicht und vorhandenen Wandaufbau abgestimmt werden.

Product properties

Series	BASIC
Number of bell push buttons	4 buttons
Functions	Light button, Intercom
Functional box prepared for manufacturer	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Elektronik, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelit
Boxes by volume	Normal > 10 litres
Number of boxes	with 4 letterboxes
Name labelling	Nameplate
Material	Stainless steel V2A 1.4301
Removal of mail	On the front
Surface/colour	Brushed
Mounting type	Surface-mounted

Dimensions

Height of single box in mm	330.0
Width of single box in mm	355.0
Capacity in litres	12.0 | 17.0
Height of letterbox slot in mm	35.0
Width of letter slot in mm	325.0
Height of letterbox in mm	660.0
Width of letterbox system in mm	880.0
Total width in mm	880.0
Depth in mm	100.0 | 150.0
Weight in kg	12

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

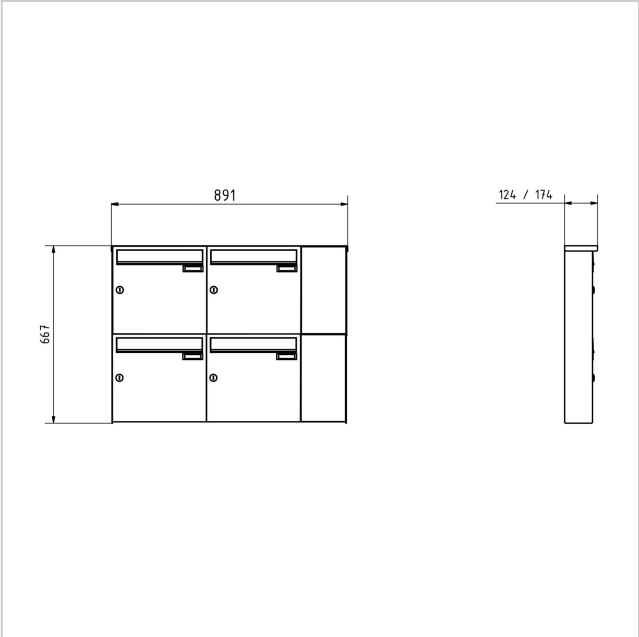







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618