


# Cover for newspaper compartment BASIC/KÄSTNER/FANNY/BRECHT 100x100 | Stainless steel, ground

Product number BML-ZFD-382AZF-VA

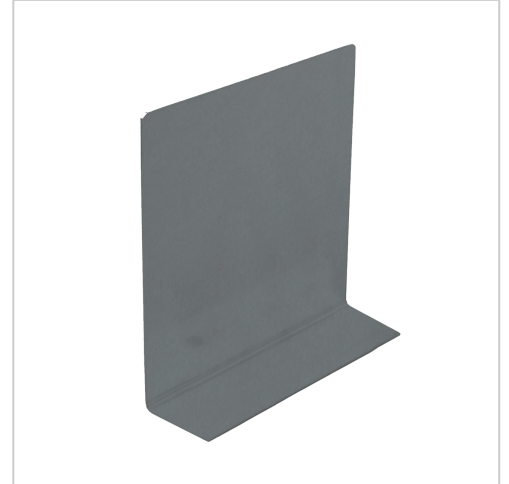

## Product description

### Cover for newspaper tray BASIC/KÄSTNER/FANNY/BRECHT 100x100

Cover suitable for newspaper trays HxD 100x100mm of the BASIC/KÄSTNER/FANNY/BRECHT collections. For lateral insertion, self-adhesive. Available in stainless steel, polished or stainless steel, powder-coated in RAL colour of your choice.

## Product properties

**Material** Stainless steel V2A 1.4301

**Surface/colour** Brushed


## Dimensions

**Width in mm** 95


**Height in mm** 95

**Depth in mm** 40,0


## More images



Die zu beklebende Oberfläche muss trocken, frei von Staub, Öl, Oxiden, Trennmitteln und anderen Verunreinigungen sein. Lassen Sie die Klebestelle nach der Reinigung kurz abtrocknen (ablüften) und entfernen Sie dann die Schutzfolie vom Klebeband auf dem Zeitungsfachverschluss.



Setzen Sie den Verschluss vorsichtig wie gezeigt an die äußere Kante des Zeitungsfachs, so dass die Kante des Verschlusses bündig mit der des Zeitungsfachs abschließt. Klappen Sie nun den Verschluss um 90° ein.



Drücken Sie den Verschluss fest an die Rückwand des Zeitungsfachs an.

### Hinweise zum bauseitigen Kleben

Bei dem verwendeten Klebeband handelt es sich um ein von 3M entwickeltes VHB Hochleistungs-Verbindungs-System. Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen +15° und +25° C liegen. Die höchste Klebekraft ist nach ca. 72 Stunden erreicht. Die dynamische Scherfestigkeit beträgt 62 N/cm<sup>2</sup>, d.h. bei grobem Vandalismus, bzw. extremer Krafteinwirkung kann es zum Lösen der Verbindung kommen.