Buzón empotrado de diseño y gran capacidad GOETHE UP con compartimento para periódicos - RAL a elegir - GIRA System 106 Keyless In - set de vídeo completo | con compartimento para periódicos | 200 mm de profundidad | Gira System 106 Kit completo vídeo 2DB Fingerprint



Product number 215-UP-1-SP-ZF-KSGI106FP-200

Product description

Buzón empotrado de gran capacidad de diseño GOETHE UP con compartimento para periódicos - RAL a elección - GIRA System 106 Keyless In - conjunto completo VIDEO

Buzón empotrado de alta calidad con compartimento para periódicos e integrado sin fisuras el Gira System 106 en diseño a ras de pared. El moderno buzón GOETHE es ideal para entradas exigentes. La forma lineal sin cerradura visible hace que este buzón resulte especialmente elegante. Se incluyen 3 módulos del sistema GIRA, por lo que el buzón puede utilizarse directamente. Se incluye la estación interior GIRA y la unidad de control para completar este buzón. Los módulos pueden sustituirse posteriormente de forma sencilla mediante el sistema de sujeción.

Las dimensiones de la caja individual permiten una capacidad de aprox. 32 litros; la amplia ranura de introducción garantiza que, incluso con sobres DIN-C4 y revistas o tras ausencias de varios días, el correo no llegue arrugado. La innovadora cerradura Push-Key está oculta en el interior del buzón. La llave sólo se inserta en la abertura disponible (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Con la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado de modo que la puerta de recogida impide que el correo le caiga. Gracias al borde de desagüe, el correo en el interior queda óptimamente protegido frente a las inclemencias del tiempo. La tapa de introducción está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, lo que garantiza un cierre silencioso y evita ruidos molestos causados por el viento o la intemperie.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de repuestos sencillo y una fácil autoinstalación. Para todas las instalaciones GOETHE, las piezas de repuesto están disponibles directamente en nuestra tienda.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Gracias al método constructivo, la autoinstalación resulta sencilla.

Modelo de utilidad protegido según número de expediente DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Buzón empotrado completamente en acero inoxidable.
- Fabricación de calidad - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (BH 400x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético resistente a la corrosión), pintado en polvo en color RAL a elección.
- Innovadora cerradura Push-Key con 2 llaves.
- La introducción del correo y la extracción se realizan por delante. Tapa de introducción con amortiguadores de eje de alta calidad para una inserción del correo muy silenciosa.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la ranura de introducción (3,5 cm x 36,0 cm) apto para C4 en horizontal; los sobres grandes caben sin doblarse.
- La puerta de recogida se abre de arriba hacia abajo. Así el correo no le caerá.
- Compartimento para periódicos (BH 400x200mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético resistente a la corrosión), pintado en polvo en color RAL a elección con rotulación láser en acero inoxidable "ZEITUNG" (fuente ARIAL; si solicita nombre/número, se empleará la misma tipografía que haya elegido).
- El compartimento para periódicos se abre de abajo hacia arriba.
- Caja funcional (BH 400x200mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético resistente a la corrosión), pintada en polvo en color RAL a elección.
- Placa para el nombre en acero inoxidable, pintada en polvo según color RAL. Un timbre será grabado con láser.
- Inscripción opcional del nombre aprox. 15–20 mm de altura.
- Inscripción opcional del número de casa aprox. 70–80 mm de altura.
- Marco de cubierta para enlucido hecho de perfil angular de acero inoxidable de 2 mm, 25 x 58 mm, pintado en polvo en color RAL.
- Incluye estación interior GIRA, fuente de alimentación y unidad de control adjuntas; módulo de estación de puerta System 106, módulo Keyless In de huella dactilar y módulo de cámara instalados.

GIRA

Módulo de cámara Gira System 106 - 5561 000, instalado sin cableado

- Detrás del panel de vidrio negro extraíble se oculta una cámara de alta calidad con gran sensibilidad a la luz. Gracias a un ángulo de visión de 100° el usuario siempre está al tanto de lo que ocurre ante su puerta.

Módulo de huella Keyless In Gira System 106 - 5551 920, instalado

El módulo de huella GIRA como sistema profesional de control de accesos biométrico basado en la tecnología de escaneo de superficie de nueva generación. La puesta en marcha y la gestión de usuarios se realizan mediante la app Gira Keyless In.

- Uso como dispositivo autónomo con actuadores de conmutación TKS de Gira o en combinación con el sistema de comunicación de puertas Gira como sistema de llamada de puerta para edificios con varias unidades de vivienda.
- Escaneo de la capa más profunda de la piel mediante alta frecuencia. Alta tasa de reconocimiento y seguridad frente a manipulaciones.
- Evaluación de las características únicas del dedo humano vivo.
- Hasta 99 huellas pueden gestionarse por la unidad lectora de huellas.
- Reconocimiento fiable de dedos que, por ejemplo, han sufrido pequeñas lesiones al trabajar en el jardín (solo la capa más externa de la piel está dañada).
- Protección de datos mediante procedimientos de cifrado.
- Tiempo de reacción rápido desde la colocación del dedo hasta la autorización: para hasta 30 huellas almacenadas aprox. 1 s, para hasta 99 huellas almacenadas aprox. 3 s.
- Diseño nocturno de la superficie del lector con iluminación LED blanca para orientación.
- Posicionamiento del dedo posible en 360°.
- Indicador de estado LED tricolor para señalización óptica durante la programación y el uso.
- Número PIN maestro en la tarjeta de seguridad sellada incluida, para el caso de que el dedo del administrador no esté disponible. El dispositivo puede restablecerse a ajustes de fábrica con la tarjeta de seguridad incluida.
- Zumbador de confirmación para señalización acústica para el usuario o el instalador.
- Tono de alarma acústica en caso de extracción no autorizada del módulo de huella para detección de sabotaje. Conmutación de sabotaje con actuador de conmutación en el sistema de comunicación de puertas.
- Entradas y salidas: regleta de conexión para el cable del sistema de comunicación de puertas Gira.

Módulo de estación de puerta Gira System 106 - 5565 920, instalado sin cableado

- Módulo de voz compacto con pulsador integrado para la comunicación entre el interior y el exterior.
- Un micrófono de alta calidad y un altavoz resistente a la intemperie garantizan una buena comprensión.
- Alimentación mediante bus de 2 hilos. Conexión adicional para ZV (p. ej., necesaria a partir del 3.er módulo de cámara).
- Todos los demás módulos System 106 (excepto el módulo de voz) reciben alimentación a través del módulo de estación de puerta.

Estación interior Gira Video AP 7 1209xx, incluida

- Estación interior de vídeo con una pantalla TFT en color de 17,78 cm (7") y cómoda función manos libres para montaje en superficie o montaje mural con caja empotrada o caja de pared hueca. Con la base opcional (ver Accesorios) también es adecuada para su colocación sobre muebles. Se incluye una tarjeta SD de 32 GB para almacenamiento interno de imágenes. Frontal de vidrio íntegro con funcionalidad táctil y respuesta táctil.

Unidad de control de vídeo REG Gira 1288 00, incluida

- Unidad de control para alimentar los componentes de audio y vídeo del bus de comunicación de puertas Gira.
- Alimenta el bus de 2 hilos, protegido contra inversión de polaridad y cortocircuitos, cuando se utilizan componentes de vídeo como cámara en color o pantalla TFT en color.
- Hasta 2 estaciones de puerta con cámara en color y 28 estaciones interiores con pantalla TFT pueden alimentarse mediante la unidad de control de vídeo.
- En total, la unidad de control de vídeo puede gestionar hasta 15 cámaras en color (5 estaciones de puerta con vídeo y 10 gateways de cámara TKS), de las cuales dos estaciones de puerta con cámara en color pueden recibir alimentación desde la unidad de control de vídeo. Las demás cámaras en color deberán alimentarse con su propia fuente de alimentación para la comunicación de puertas.
- Detección electrónica de cortocircuito y sobrecarga con rearme automático de las tensiones de funcionamiento y de la conexión del bus.
- Teclas para la programación del sistema y del liberador de puerta.
- Indicadores LED de estado para funcionamiento, sobrecarga, programación del sistema y programación del liberador de puerta.
- Salida AC 12 V para la alimentación de un abrepuertas comercial.
- Salida de relé para accionar un abrepuertas con alimentación propia.
- Tiempo de activación del abrepuertas ajustable de forma continua de 1 a 10 s.

Fuente de alimentación DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, incluida

- Fuente de alimentación DC 24 V para alimentar componentes de la comunicación de puertas.
- Alimenta el módulo Keyless In.

Información importante

Preparación para cámara o estación de intercomunicación

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un instalador eléctrico. Póngase en contacto con el instalador eléctrico de su confianza para la planificación, instalación y puesta en servicio.

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correo, el buzón o la instalación de buzones debería situarse, siempre que sea posible, bajo un porche o alero.

El contenido postal sólo está protegido contra el agua si se deposita completamente dentro de la caja y la tapa de introducción está cerrada. El correo que no esté totalmente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Este conjunto está protegido contra la entrada de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Tecnología de conexión	2 hilos
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Perchero, Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje empotrado

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	BK 32,0 | ZF 16,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	Medida exterior 852,0 | Medida de instalación 820,0
Anchura del sistema de buzón en mm	Medida exterior 450,0 | Medida de montaje 420,0
Anchura total en mm	450,0
Profundidad en mm	100,0 | Medida de instalación 103,5
Peso en kg	17
Condiciones de entrega	La entrega se realiza montada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







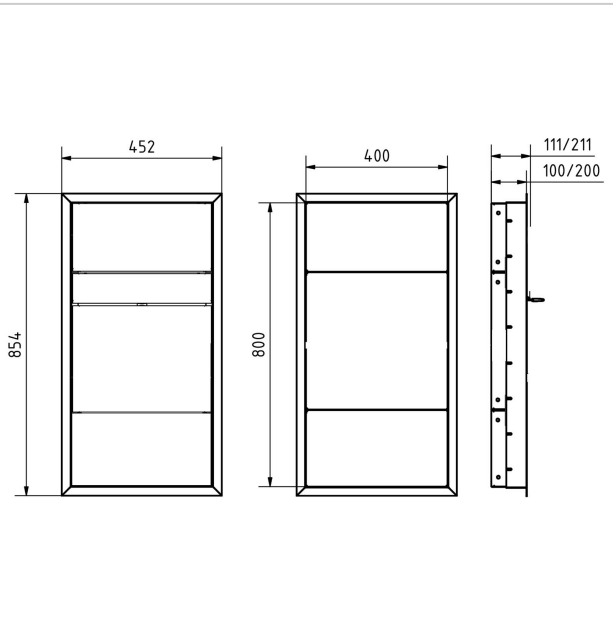

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







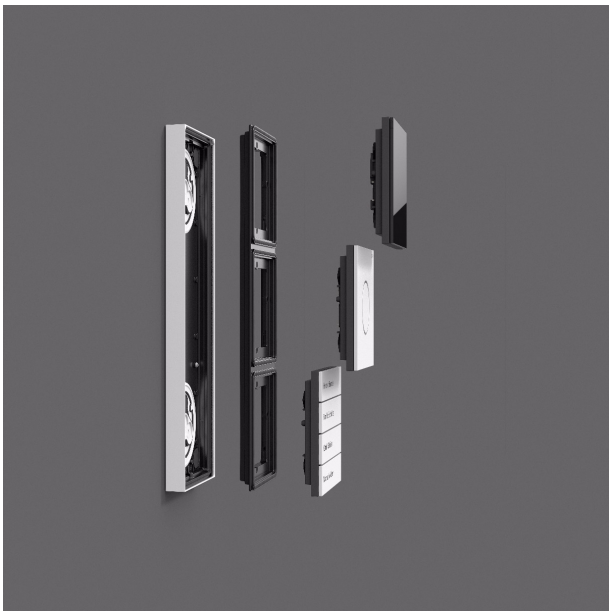

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618