Sistema de buzones de montaje superficial en acero inoxidable para 17 unidades Design BASIC Plus 385XA AP - RAL a elegir | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | ? Color a su elección | con 17 buzones



Product number 385XA-17W

Product description

Instalación de buzones de superficie ancha BASIC Plus 385XA para 17 viviendas – color RAL a elegir

La instalación de buzones BASIC Plus 385XA de superficie es una solución mural robusta para edificios plurifamiliares de mayor tamaño, conjuntos residenciales y edificios comerciales. La versión más ancha W distribuye los casilleros de correo en un frente de varias columnas y mantiene el conjunto en una proporción más baja y manejable.

La instalación de buzones BASIC Plus está fabricada íntegramente en acero inoxidable V2A y se recubre con pintura en polvo en el color RAL elegido. La construcción modular está diseñada para ofrecer durabilidad, montaje sencillo y buena disponibilidad de repuestos.

Cada buzón mide 300 × 110 × 385 mm (A × A × P) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La apertura de introducción de 35 × 265 mm está dimensionada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; para cada buzón se suministran dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable situada bajo la tapa de la ranura de introducción.

Ventajas de la instalación BASIC Plus 385XA de superficie de un vistazo

Visera y revestimiento lateral

La visera y los paneles laterales integran los buzones individuales en una instalación de superficie cerrada. El revestimiento coordinado garantiza un frente uniforme y un acabado limpio en la fachada.

Abertura DIN C4 y 12 litros de volumen

Los buzones de 300 × 110 × 385 mm (A × A × P) ofrecen aprox. 12 litros de volumen cada uno. La apertura de introducción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 en orientación vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introducción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de introducción. Cerraduras robustas, dos llaves con número y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan un uso claramente asignado de los buzones individuales.

Riel de montaje para fijación en pared

La instalación de superficie está diseñada para montaje directo en la fachada. Un riel de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la versión descrita.

BASIC Plus en color RAL a elegir

El acero inoxidable V2A constituye la base robusta; el recubrimiento en polvo puede realizarse en el color RAL deseado para combinar con la fachada, la puerta de entrada y los perfiles de las ventanas. BASIC Plus representa además el uso consecuente de V2A, construcción modular y garantía de repuestos disponibles directamente.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC Plus 385XA

Instalación de buzones

Número de buzones 17 casilleros de correo cerrables por separado
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (A × A × P)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero inoxidable V2A, recubierto con pintura en polvo en color RAL a elegir
Superficie Recubrimiento en polvo en color RAL a elegir
Norma DIN EN 13724

Correo y funcionamiento

Apertura de introducción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de introducción Con labio de goma amortiguador de ruido
Extracción del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de la ranura

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución de ajuste ceñido
Visera Ejecución maciza a juego con la instalación
Tipo de montaje Montaje en superficie sobre pared
Ayuda de montaje Riel de montaje
BASIC Plus Construcción modular con repuestos disponibles directamente
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para el montaje en pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre el montaje en pared

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La pared debe ser plana y presentar la capacidad portante necesaria. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la composición de la pared existente; en otros soportes o en sistemas de aislamiento térmico exterior (SATE) deben definirse en obra soluciones de fijación adecuadas.

Aviso sobre la protección frente al clima

El correo queda protegido frente a la humedad y la suciedad en la medida de lo posible únicamente cuando los envíos están completamente introducidos y la tapa de la ranura está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Construcción BASIC Plus

La serie BASIC Plus apuesta de forma consecuente por el acero inoxidable V2A y una construcción modular y fácil de montar. Los repuestos para las instalaciones BASIC Plus están disponibles directamente.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 17 buzones
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	900,0
Anchura total en mm	908,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	85
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

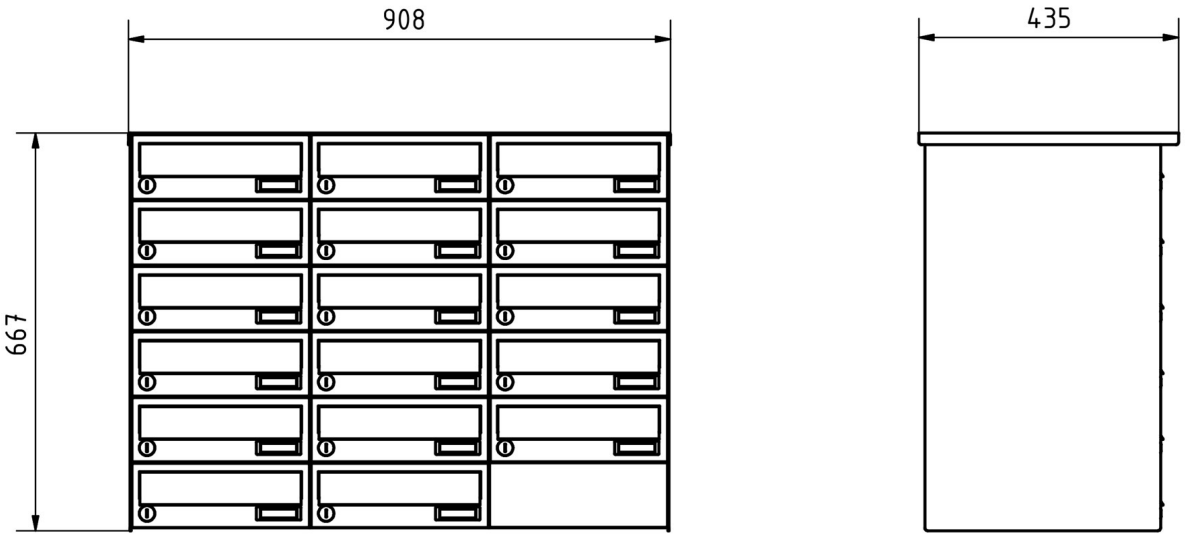


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

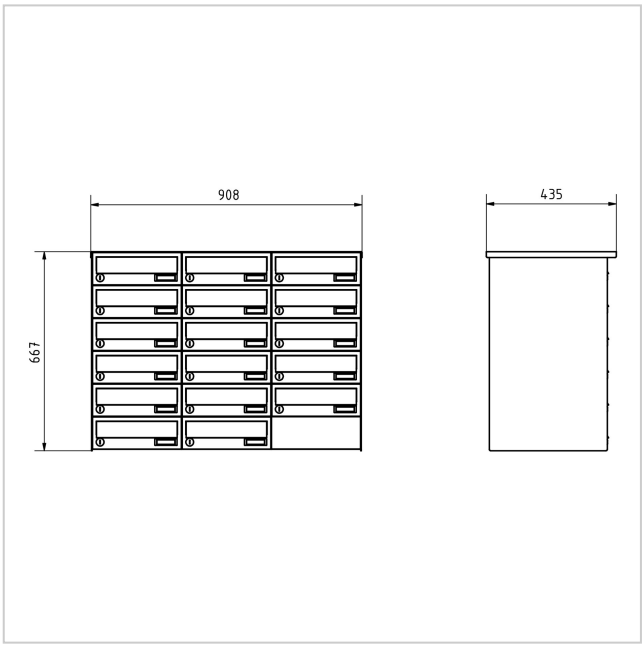







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618