Conjunto de 24 buzones autoportante Design BASIC 385P-7016 ST-T - RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | con 24 buzones



Product number 385P-7016-24W

Product description

Instalación de buzones independiente BASIC 385P para 24 usuarios – RAL 7016 Gris antracita – versión ancha

La instalación de buzones independiente BASIC 385P para 24 usuarios está diseñada para grandes complejos residenciales, edificios multifamiliares y propiedades de uso comercial. 24 buzones individuales con cierre independiente se agrupan en una disposición ancha de varias columnas para formar una unidad estable y bien ordenada. La colocación independiente permite situarla en una posición de fácil acceso, independientemente de la fachada del edificio.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y pintados en polvo con estructura fina mate en RAL 7016 Gris antracita. Un revestimiento lateral ajustado con tejadillo protector y canaletas de desagüe integradas refuerzan la protección frente a la intemperie. Los elementos de soporte macizos de perfil de aluminio anodizado están también pintados en polvo en RAL 7016 Gris antracita y constituyen una base especialmente estable y duradera para la instalación independiente.

Cada uno de los 24 buzones tiene un volumen de aprox. 12 litros. La abertura de introducción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Una lengüeta de goma reduce el impacto de la tapa de la ranura. La recogida del correo se realiza por la parte frontal; las puertas de extracción se abren de izquierda a derecha. Por buzón se suministran dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable situada bajo la tapa de introducción.

Ventajas de la instalación de buzones BASIC 385P de un vistazo

Elementos de soporte macizos de aluminio

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Perfiles macizos de aluminio anodizado constituyen la base estable de la instalación independiente. La construcción con recubrimiento en polvo combina una alta capacidad de carga con una ejecución duradera para exterior.

Entrada DIN C4 con 12 litros de volumen

Los buzones ofrecen aproximadamente 12 litros de volumen cada uno. La abertura de introducción de 35 × 265 mm admite envíos DIN C4 en formato vertical, sin necesidad de doblar sobres más grandes innecesariamente.

Entrada silenciosa y funcionamiento fiable

Lengüetas de goma amortiguan las tapas de introducción. Cierres robustos, dos llaves por buzón y placas de nombre protegidas están pensados para el uso diario en edificios con múltiples usuarios.

Montaje atornillado o hormigonado

Según la versión elegida, los elementos de soporte de aluminio se atornillan a una cimentación resistente o se hormigonan de forma permanente. Así, la instalación puede montarse de forma adecuada a la situación constructiva.

Robusta calidad BASIC en RAL 7016 Gris antracita

Acero galvanizado, componentes de acero inoxidable, elementos de soporte macizos de aluminio y la fabricación alemana conforman una instalación de buzones resistente para el uso continuado en la entrada de la propiedad.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385P

Instalación de buzones

Número de buzones 24 buzones de uso independiente
Dimensiones del buzón 300 × 110 × 385 mm (Ancho × Alto × Fondo) por buzón
Volumen de correo Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero galvanizado; revestimiento lateral y tejadillo protector en acero inoxidable V2A
Acabado RAL 7016 Gris antracita, estructura fina mate
Abertura de introducción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Correo y uso

Tapas de introducción Con lengüeta de goma amortiguadora
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 48 llaves en total, 2 por buzón
Placas de nombre 24 placas de nombre intercambiables bajo las tapas de introducción
Desagüe Canaletas de desagüe integradas

Elementos de soporte macizos de aluminio

Elementos de soporte Perfil de aluminio macizo, fabricado de forma maciza y anodizado
Recubrimiento Pintado en polvo en RAL 7016 Gris antracita
Tipos de montaje A elección: montaje atornillado o hormigonado
Montaje atornillado Elementos de soporte disponibles en 1200 o 1600 mm
Hormigonado Elementos de soporte disponibles en 1600 o 2000 mm

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Estado de entrega Elementos de soporte y la instalación de buzones divididos para facilitar el montaje
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Montaje sobre una cimentación

En caso de montaje atornillado se requiere una cimentación nivelada y suficientemente resistente. Los elementos de fijación deben seleccionarse en función del cimiento, el peso de la instalación y la situación de montaje local.

Montaje mediante hormigonado

Para la versión a hormigonar, los elementos alargados de soporte de aluminio se anclan verticalmente en un cimiento de hormigón de dimensiones adecuadas. El tamaño del cimiento y la profundidad de empotramiento deben ajustarse a la naturaleza del terreno, las dimensiones de la instalación y las cargas locales.

Nota sobre la protección frente a la intemperie

El tejadillo protector, el revestimiento lateral ajustado y las canaletas de desagüe integradas refuerzan la protección frente a la intemperie. Los envíos deben introducirse completamente para que las tapas de introducción puedan cerrarse totalmente. En condiciones meteorológicas extremas, a pesar de una ejecución conforme a la norma, puede penetrar una ligera humedad.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 24 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura en mm	1
Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	880,0
Anchura del sistema de buzón en mm	900,0
Altura total en mm	1200,0 | 1600,0
Anchura total en mm	980,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	88
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques, elementos de soporte / buzón entregados por separado.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

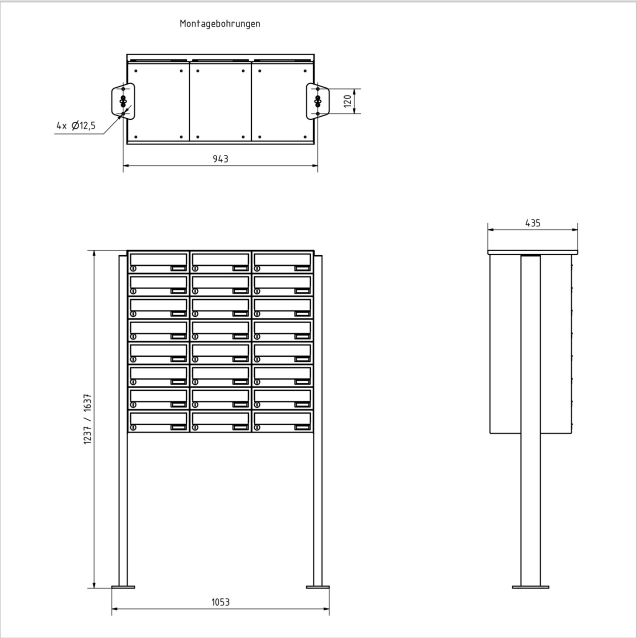







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618