Conjunto de 2 buzones de acero inoxidable para montaje en superficie Design BASIC 385 A 220 horizontal - acero inoxidable V2A cepillado | con 2 buzones (2x1) | 300x220x385 mm (AnxAlxPr) - ???? Grande 25 litros | Acero inoxidable, cepillado



Product number 385A220-2W

Product description

Sistema de buzones de superficie ancho BASIC 385A 220 para 2 viviendas – 25 litros por compartimento – Acero inoxidable V2A cepillado

La instalación de buzones de superficie BASIC 385A para 2 viviendas es una solución mural robusta para casas unifamiliares con apartamento adicional, así como para pequeños edificios de oficinas. La versión más ancha W distribuye los compartimentos de correo en un frente de varias columnas y mantiene el conjunto relativamente bajo y ordenado.

La instalación de buzones está fabricada en acero inoxidable V2A de alta calidad con acabado cepillado. Los buzones, la carcasa y la visera contra la lluvia forman una unidad atemporal, de fácil mantenimiento y robusta en acero inoxidable.

Cada compartimento mide 300 × 220 × 385 mm (A × A × P) y ofrece aprox. 25 litros de volumen. La apertura de introducción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se incluyen dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable situada bajo la tapa de la ranura.

Ventajas de la instalación de superficie BASIC 385A 220 de un vistazo

Visera contra la lluvia y paneles laterales

La visera contra la lluvia y los paneles laterales agrupan los compartimentos individuales en una instalación de superficie cerrada. La carcasa coordinada proporciona un frente sereno y un remate limpio en la fachada.

25 litros de volumen por compartimento

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Los compartimentos de 300 × 220 × 385 mm (A × A × P) ofrecen aprox. 25 litros de volumen cada uno. La apertura de introducción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 en formato vertical.

Introducción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de la ranura. Cerraduras robustas, dos llaves con número de llave y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan un uso inequívoco de los compartimentos individuales.

Riel de montaje para instalación en pared

La instalación de superficie está diseñada para el montaje directo en fachada. Un riel de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la ejecución descrita.

Completamente en acero inoxidable cepillado

La versión V2A combina una superficie metálica de alta calidad con una construcción robusta para instalaciones de buzones de superficie duraderas. La instalación se fabrica en Alemania en Briefkasten Manufaktur Lippe.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385A 220

Instalación de buzones

Número de buzones 2 compartimentos de correo cerrables por separado
Buzón individual 300 × 220 × 385 mm (A × A × P)
Volumen Aprox. 25 litros por buzón
Material Acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Superficie Acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Apertura de introducción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de la ranura Con labio de goma amortiguador de sonido
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de la ranura

Carcasa y montaje en pared

Carcasa lateral Ejecución de ajuste ceñido
Visera contra la lluvia Ejecución maciza a juego con la instalación
Tipo de montaje Montaje mural en superficie
Ayuda de montaje Riel de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; compruébese la idoneidad para la estructura de la pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre la instalación en pared

La pared debe ser plana y tener una capacidad portante suficiente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la estructura existente de la pared; en otros sustratos o sistemas de aislamiento térmico por el exterior deben definirse soluciones de fijación adecuadas en obra.

Nota sobre la protección contra la intemperie

El correo solo está protegido de forma óptima contra la humedad y la suciedad cuando los envíos están completamente insertados y la tapa de la ranura está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Serie	BÁSICO
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de cajas	con 2 buzones
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	220,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	25
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	220,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Anchura total en mm	608,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	22
Condiciones de entrega	La entrega se realiza completamente montada.


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



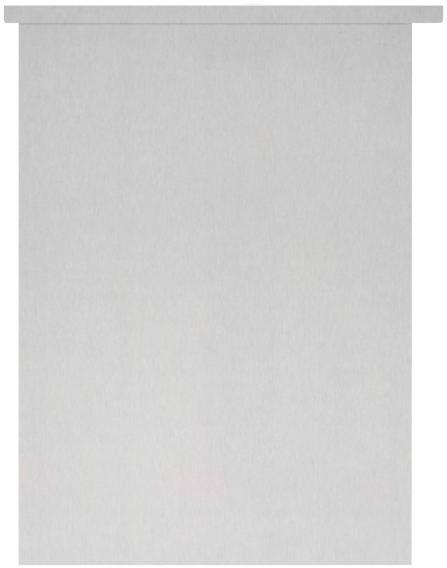





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618