DoorBird Videoportero IP D2100E para integración - Edición de ingeniería

Product number 1298-D2100E



Product description

DoorBird portero IP de vídeo D2100E Edición Engineering para fines de integración

El portero IP de vídeo DoorBird D2100E Edición Engineering está pensado para la integración en placas frontales personalizadas, sistemas de buzones, paneles de timbres y fabricaciones especiales. Combina comunicación de puerta basada en IP con vídeo HD, audio bidireccional, control de acceso RFID, sensor de movimiento 4D y dos relés de conmutación configurables libremente.

El DoorBird D2100E se conecta a la red mediante LAN y puede alimentarse por Power over Ethernet. Como alternativa, es posible una alimentación mediante 15 V CC. Con una instalación adecuada, la conexión también puede realizarse a través de un cable de dos hilos existente en combinación con un convertidor DoorBird Ethernet PoE+ de 2 hilos.

Para sistemas de buzones y estaciones de puerta personalizados

La Edición Engineering está especialmente diseñada para fines de integración. Los botones de llamada y los módulos de ampliación de hardware no están incluidos y se venden por separado. Para sistemas para múltiples viviendas se pueden emplear soporte multivivienda con licencia y módulos de ampliación de hardware adecuados como MTM14E, MTM18A, módulos de teclado, módulo de pantalla o módulo de información.

Comunicación de puerta IP con vídeo, audio y funciones de acceso

Los visitantes pueden ser visualizados y atendidos a través de smartphone, tablet, teléfono IP o sistemas compatibles con SIP. La API abierta permite la integración en sistemas domóticos, de automatización de edificios y NVR. Mediante la app de DoorBird es posible configurar individualmente horarios, autorizaciones RFID, acciones de relé, notificaciones push y otros eventos.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Datos técnicos

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Producto	DoorBird portero IP de vídeo D2100E Edición Engineering
Versión	Edición Engineering para fines de integración
Ámbito de aplicación	Integración en placas frontales personalizadas, sistemas de buzones, paneles de timbres y fabricaciones especiales
Alimentación	15 V CC, máx. 15 W, o Power over Ethernet, PoE 802.3af Modo A
Condiciones de funcionamiento	-25 °C hasta +55 °C Humedad relativa 10 % hasta 85 %, sin condensación
Cámara	HDTV 720p, dinámico de VGA hasta HDTV
Lente	Gran angular ultra?gama alta, hemisférica, 180° diagonal, 140° horizontal, 100° vertical, corrección de distorsión, compatible con IR
Visión nocturna	Sensor de luz, filtro IR?Cut automático, 12 LEDs infrarrojos de 850 nm
Audio	Altavoz y micrófono Supresión de eco y ruido, AEC y ANR Audio bidireccional, dúplex completo
Ethernet	Conector RJ45, PoE 802.3af Modo A, 10/100 Base?T
Protocolos compatibles	HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SIP, DTMF, STM
Conexiones	RJ45 para LAN/PoE Relé de conmutación biestable auto?mantenido #1, máx. 24 V CC/CA, 1 A Relé de conmutación biestable auto?mantenido #2, máx. 24 V CC/CA, 1 A Entrada externa para pulsador de abrepuertas Entrada 15 V CC (+, -), máx. 15 W
Relés	2 x relés biestables configurables libremente, p. ej. para abrepuertas eléctricos, portones u otras funciones de conmutación
Expansión de relés	Ampliación o conmutación remota posible mediante DoorBird IP E/S Controlador de puerta
Sensor de movimiento	Sensor de movimiento 4D activo de 24 GHz Ángulo de detección 54° horizontal, 70° vertical Alcance 1 - 10 m, dependiente del entorno, configurable en pasos de 1 m
Configuración del sensor de movimiento	Alcance Dirección de movimiento: entrante, saliente o ambos Eventos individuales, p. ej. activar relé, notificación push, llamada SIP o notificación HTTP(s) Horarios individuales
RFID	Sistema de lector activo/transpondedor pasivo, ARPT Estándar ISO/IEC 18000?2:2009 Parte 2, EM4100, EM4102 Frecuencia 125 kHz Alcance 0 - 3 cm, dependiente del entorno Hasta 500 transpondedores gestionables
Configuración RFID	Gestión mediante la app Añadir y eliminar transpondedores Eventos y horarios personalizados Historial RFID disponible en la app durante 60 minutos
Módulos de radio integrados	RFID 125 kHz Sensor de 24 GHz, desactivable
Funciones IP	Llamada de vídeo y audio a smartphone, tablet, teléfono IP o teléfono fijo mediante SIP API abierta para integración de terceros y SIP Smart Transmission Mode, STM Historial de visitantes con almacenamiento gratuito de imágenes, grabación de vídeo opcional disponible Automatización de abrepuertas Geofencing Integración con Smart Home y NVR

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Flujos de vídeo simultáneos	Un flujo para grabación por eventos y continua
Resistente a la intemperie	Sí, IP65
Certificaciones	IP65, CE, FCC, IC, RoHS, REACH, IEC/EN 62368, IEC/EN 62471, UL 62368?1
Altura de montaje recomendada	Lente de la cámara al menos 145 cm; la altura de montaje óptima debe determinarse en función del objeto antes de la instalación
Requisitos del sistema	Dispositivo móvil con la versión actual de iOS o Android Conexión de banda ancha fija de alta velocidad por DSL, cable o fibra óptica Sin servidor SOCKS ni proxy Red Ethernet con DHCP
EAN	4260423869134
Número de artículo del fabricante	423869134
Contenido del envío	1 x unidad electrónica principal 1 x placa de sujeción para montar la unidad electrónica principal 1 x llavero RFID 1 x guía de inicio rápido con Digital Passport 1 x manual de instalación 1 x piezas pequeñas
Accesorios opcionales	Fuente de alimentación con enchufe DoorBird 15 V, EAN 4260423867314 Convertidor DoorBird Ethernet PoE+ de 2 hilos A1072 Controlador de puerta DoorBird IP E/S A1081 Botones de llamada y módulos de ampliación de hardware, disponibles por separado


Notas

- El DoorBird D2100E es una Edición Engineering para fines de integración y se entrega sin botones de llamada ni módulos de ampliación de hardware.
- Los botones de llamada, el soporte multivivienda y los controladores para módulos de ampliación de hardware se venden por separado.
- Para el montaje en placas frontales propias deben respetarse las indicaciones y los dibujos técnicos de DoorBird para preservar el derecho a garantía.
- Para placas frontales personalizadas, sistemas de buzones y paneles de timbres es necesaria una planificación profesional de la posición de instalación, el tendido de cables, el drenaje y la ventilación.
- La instalación debe ser realizada por un técnico electricista cualificado.

Dimensions

Anchura en mm	74
Altura en mm	186
Anchura total en mm	74
Profundidad en mm	48
Peso en kg	0,36

More images

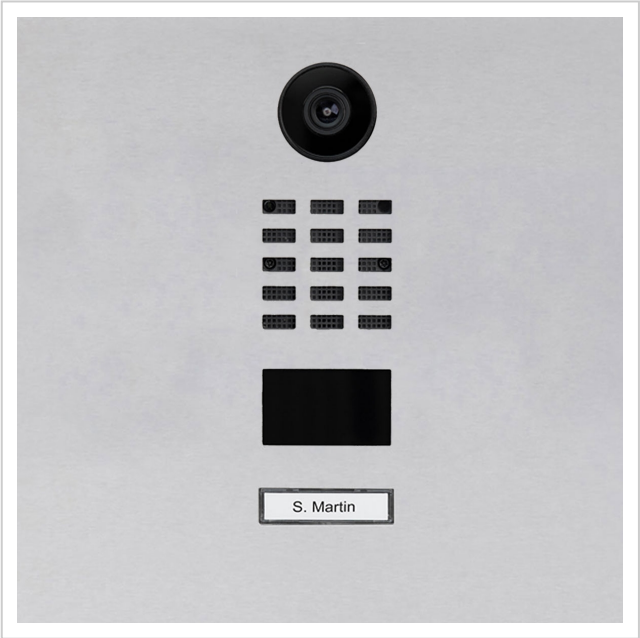

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618