



DoorBird D1100E Video intercom systeem

Artikelnummer BML-9810-VI11-2-GLOCKE

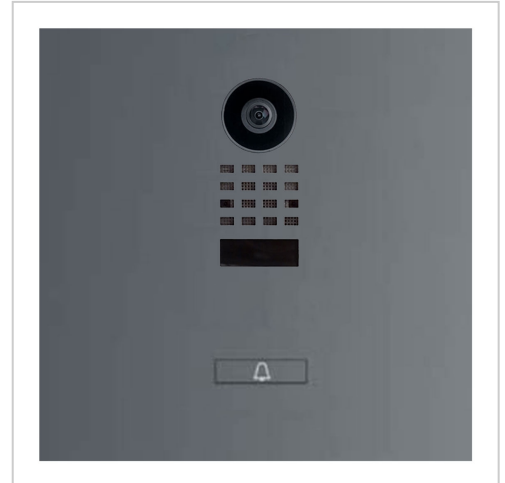

Productbeschrijving

DoorBird IP Video deurintercom D1100E en belknop (klein) met belsymbool geïnstalleerd.



Open API

- Lokale interface voor integratie in providers van derden en SIP-systemen

Video- en audio-oproep

- Op smartphones en tablets (iOS, Android) of vaste telefoons (SIP)

Slimme overdrachtsmodus (STM)

- Audio-/video-overdracht in realtime, geoptimaliseerd voor mobiele apparaten via WLAN, 3G, 4G, 5G

Smart Home & ONVIF-compatibel

- KNX, Loxone, Synology, KIWI AVM FRITZ!Fon, URC, Bang & Olufsen, Control4, QNAP, RTI, ELAN, Fibaro en nog veel meer.

Tijd- en actieplannen op maat, bijv:

- 4D bewegingsmelder schakelt buitenlamp in tussen 21.00 en 06.00 uur.

Automatische deuropener

- Voor gebruik in kantoor- en praktijkomgevingen

Gratis cloud-opname

- Kan optioneel worden geactiveerd voor bezoekersgeschiedenis

Geofencing

- Automatische poort- en deuropening bij thuiskomst

Inbraakpreventie

- Voorkomt meer inbraken dan een alarmsysteem

Pakketten ontvangen op elk moment

- Stuur de pakketvervoerder naar de burens of open bijvoorbeeld de garagedeur via de smartphone

Nachtzicht

- Met 12 IR LED's

Lichtsensoren

- Voor nachtzichtmodus

Bewegingssensor met 4D-technologie

- Afstand tot 6 m instelbaar via app (interval: 1 m)

HDTV-video

- High-end ultragroothoek hemisferische lens 200° (D), 150° (H), 90° (V), geëgaliseerd, IR-geschikt
- HDTV 1080p, dynamisch (VGA - HDTV)

Echo- en ruisonderdrukking (AEC, ANR)

Bluetooth

- Bluetooth Low Energy (BLE), kan worden geactiveerd met toekomstige firmware- en app-updates

Oproepknop

- Met verlicht naamplaatje

Eenvoudige aansluiting op het netwerk

- Aansluiting via netwerkkabel of beldraad (met 2-draads transformator) op RJ45-aansluiting (PoE, netwerkgegevens)
- Aansluiting via WLAN

Een vrij configureerbaar bistabiel schakelrelais

- Een deur of poort kan via app worden aangestuurd
- Status configureerbaar via app: tijdelijk of permanent schakelen