


Zasilacz Gira do domofonu 24 V DC 300 mA REG 129600

Numer artykułu 129600

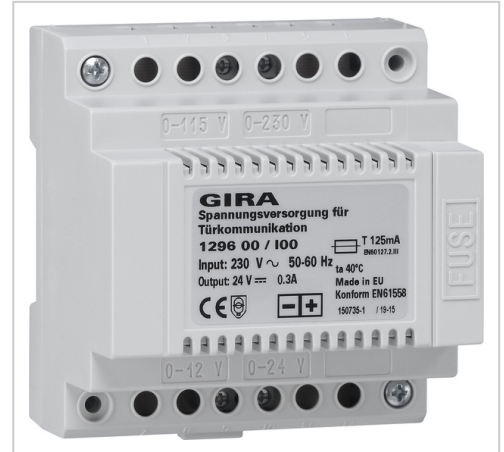

Opis produktu

Zasilacz do komunikacji domofonowej DC 24 V 300 mA REG

Zasilacz 24 V DC do zasilania komponentów komunikacji domofonowej.

- Zasilanie kamery kolorowej w dużych obiektach.
- Zasilanie podświetlenia przycisków wywołania w dużych obiektach.
- Zasilanie bramki DCS TC, jeżeli używane jest urządzenie do sterowania wideo.
- Zasilanie klawiatury systemu bezkluczykowego, czytnika transponderów, czytnika linii papilarnych.

Dane techniczne

Napięcie znamionowe pierwotne: AC 230 V, 50 Hz

Napięcie znamionowe wtórne: DC 24 V SELV

Prąd znamionowy wtórny: 0,3 A

Bezpiecznik: bezpiecznik miniaturowy 250 V, 160 mA

Temperatura otoczenia: -5 °C do +40 °C

Wymiary: 5 TE

Wymiary

Szerokość w mm 90 (5TE)

Wysokość w mm REG

Głębokość w mm 65,0

Waga w kg 0,2