Buzón empotrado de diseño GOETHE UP con compartimento lateral para periódicos - RAL a elegir - GIRA System 106 Keyless In - Kit de vídeo completo | Derecha | con compartimento para periódicos | Gira System 106 Kit completo vídeo 2DB Fingerprint



Product number 215-UP-1-SPSZF-KGI106F-R

Product description

Buzón empotrado de diseño GOETHE UP lateral con compartimento para periódicos - RAL a elegir - GIRA System 106 Keyless In - kit completo VIDEO

Buzón empotrado de alta calidad con compartimento para periódicos e integrado de forma continua el Gira System 106 en diseño nivelado con la superficie. El moderno buzón GOETHE es ideal para un acceso de entrada exigente. La forma lineal sin cerradura visible confiere a este buzón una apariencia especialmente elegante. Se incluyen 4 módulos del sistema GIRA, por lo que el buzón puede utilizarse de inmediato. Se incluyen la estación interior GIRA y la unidad de control para completar este buzón. Los módulos pueden sustituirse posteriormente de forma sencilla gracias al sistema de sujeción.

Las medidas del casete individual permiten una capacidad de aprox. 16 litros; la amplia apertura de entrada garantiza que, incluso con sobres DIN-C4 y revistas o tras ausencias de varios días, el correo no llegue arrugado. La innovadora cerradura Push-Key está oculta en el interior del buzón. La llave solo se introduce en la abertura disponible (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Con la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado para que la puerta de recogida impida que el correo se le caiga encima. Gracias al borde de drenaje, la correspondencia situada en el interior queda protegida de las inclemencias del tiempo. La tapa de la ranura de entrada está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, lo que garantiza un cierre muy silencioso y evita ruidos molestos por acción del tiempo.

Los sistemas de buzones de la colección GOETHE se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable. El resultado es una muy alta durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una gran flexibilidad y modularidad, un montaje de repuestos sencillo y una instalación propia sin complicaciones. Para todos los sistemas GOETHE hay repuestos disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias al diseño constructivo, el montaje por parte del cliente es sencillo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modelo de utilidad protegido según número de expediente DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Buzón empotrado completamente en acero inoxidable.
- Fabricación de calidad - Made in Germany por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (BH 400x400 mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintado con recubrimiento en polvo en color RAL a elegir.
- Cerradura Push-Key innovadora con 2 llaves.
- La inserción de la correspondencia y la extracción se realizan por delante. Tapa de la ranura con amortiguadores de eje de alta calidad para una inserción muy silenciosa del correo.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Dimensiones de la ranura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 horizontal; también caben sobres grandes sin doblarse.
- La puerta de recogida se abre de arriba hacia abajo. De este modo, el correo no puede caerse hacia usted.
- Compartimento para periódicos (BH 400x200 mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintado con recubrimiento en polvo en color RAL a elegir, con inscripción láser en acero inoxidable "ZEITUNG" (fuente ARIAL; si se solicita nombre/número de casa, se utilizará la tipografía que haya elegido).
- El compartimento para periódicos se abre de abajo hacia arriba.
- Caja funcional (BH 200x600 mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintada con recubrimiento en polvo en color RAL a elegir.
- Opcionalmente con inscripción de nombre de 15-40 mm en el módulo informativo, grabada con láser.
- Opcionalmente con número de casa de 60-80 mm, grabado con láser.
- Placa de nombre en acero inoxidable, pintada con recubrimiento en polvo en color RAL. Se grabará con láser un timbre.
- Marco de remate de revestimiento hecho de perfil angular de acero inoxidable de 2 mm 25 x 58 mm, pintado con recubrimiento en polvo en color RAL.
- Incluye estación interior GIRA, fuente de alimentación y unidad de control incluidas; módulo informativo System 106, módulo de estación de puerta System 106, módulo de huella Keyless In y módulo de cámara instalados.

GIRA

Módulo de cámara Gira System 106 - 5561 000, instalado sin cableado

- Detrás de la placa de vidrio negro intercambiable se oculta una cámara de alta calidad con gran sensibilidad a la luz. Gracias a un ángulo de visión de 100° el usuario siempre está al tanto de lo que ocurre frente a su puerta.

Módulo informativo Gira System 106 - 5560 920, instalado

- Para números de casa/inscripciones que deben mostrarse de forma claramente visible.

Módulo de huella Keyless In Gira System 106 - 5551 920, instalado

El módulo de huella GIRA como sistema profesional de control de acceso biométrico basado en la tecnología de escaneo de superficie de nueva generación. La puesta en marcha y la gestión de usuarios se realizan mediante la aplicación Gira Keyless In.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Uso como dispositivo autónomo con actuadores Gira TKS o en combinación con el sistema de comunicación de puerta Gira como sistema de llamada para edificios con varias viviendas.
- Escaneo de la capa dérmica más profunda mediante alta frecuencia. Alta tasa de reconocimiento y seguridad contra manipulaciones.
- Evaluación de los rasgos característicos únicos del dedo humano vivo.
- Se pueden gestionar hasta 99 huellas en la unidad lectora de huellas.
- Reconocimiento fiable de dedos que, p. ej., hayan sufrido pequeñas heridas por trabajos de jardinería (solo se ha dañado la capa más superficial de la piel).
- Protección de datos mediante procedimientos de cifrado.
- Tiempo de reacción rápido desde la colocación del dedo hasta la autorización: hasta 30 huellas guardadas aprox. 1 s, hasta 99 huellas guardadas aprox. 3 s.
- Diseño nocturno de la superficie de huella para orientación mediante iluminación LED blanca.
- Posicionamiento del dedo a 360° posible.
- Indicador de estado LED de 3 colores para señalización óptica durante la programación y el uso.
- Número PIN maestro en la tarjeta de seguridad sellada incluida, para el caso de que el dedo administrador no esté disponible. El dispositivo puede restablecerse a fábrica con la tarjeta de seguridad adjunta.
- Zumbador de confirmación para señalización acústica para el usuario o el instalador.
- Tono de advertencia acústico en caso de extracción no autorizada del módulo de huella para la detección de sabotaje. Conmutación de sabotaje con actuador en el sistema de intercomunicación de puerta.
- Entradas y salidas: regleta de conexión para el cable de conexión al sistema de intercomunicación Gira.

Módulo de estación de puerta Gira System 106 - 5565 920, instalado sin cableado

- Módulo de voz compacto con pulsador de llamada integrado para la comunicación entre interior y exterior.
- Un micrófono de alta calidad y un altavoz resistente a la intemperie garantizan una buena comprensión.
- Alimentación a través del bus de 2 hilos. Conexión adicional para ZV (p. ej., necesaria a partir del tercer módulo de cámara).
- Todos los demás módulos System 106 (excepto el módulo de voz) se alimentan mediante el módulo de estación de puerta.

Estación interior Gira Video AP 7 1209xx, incluida

- Estación interior de vídeo con una pantalla TFT en color de 17,78 cm (7") y cómoda función de manos libres para montaje superficial o montaje en pared con caja empotrada o caja para pared hueca. Con la base opcional (ver Accesorios) también apta para colocación sobre muebles. Se incluye una tarjeta SD de 32 GB para almacenamiento interno de imágenes. Frontal de vidrio de superficie completa con funcionalidad táctil y retroalimentación táctil.

Unidad de control vídeo REG Gira 1288 00, incluida

- Unidad de control para la alimentación de los componentes de audio y vídeo del bus del sistema de intercomunicación Gira.
- Alimenta el bus de 2 hilos, con protección contra inversión de polaridad y cortocircuitos, cuando se usan componentes de vídeo como cámara en color y pantalla TFT en color.
- Mediante la unidad de control vídeo se pueden alimentar hasta 2 estaciones de puerta con cámara en color y 28 estaciones interiores con pantalla TFT en color.
- En total, la unidad de control vídeo puede gestionar hasta 15 cámaras en color (5 estaciones de puerta con vídeo y 10 gateways de cámara TKS), de las cuales dos estaciones de puerta con cámara en color pueden ser alimentadas por la unidad de control vídeo. Las demás cámaras en color deben alimentarse cada una con su propia fuente de alimentación para la comunicación de puerta.
- Detección electrónica de cortocircuitos y sobrecargas con auto-restablecimiento de las tensiones de servicio y la conexión del bus.
- Teclas para la programación del sistema y del abrepuerta.
- Indicadores LED para funcionamiento, sobrecarga, programación del sistema y programación del abrepuerta.
- Salida AC 12 V para alimentar un abrepuertas comercial.
- Salida de relé para accionar un abrepuertas con alimentación propia.
- Tiempo de conmutación del abrepuertas ajustable de forma continua de 1 a 10 s.

Fuente de alimentación DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, incluida

- Fuente de alimentación DC 24 V para alimentar componentes de la comunicación de puerta.
- Alimentación del módulo Keyless In.

Información importante

Preparación de cámara o de la estación de voz

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Para la planificación, instalación y montaje póngase en contacto con el electricista de su confianza.

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correspondencia, el buzón o la instalación de buzones debería situarse, siempre que sea posible, bajo un techo o porche.

La correspondencia solo está protegida contra el agua si se deposita por completo en el casete y la tapa de la ranura está cerrada. El correo que no esté completamente insertado permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Tecnología de conexión	2 hilos
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Perchero, Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje empotrado

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	BK 400.0 | ZF 200.0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	BK 16.0 | ZF 8.0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	Dimensión exterior 652,0 | dimensión de instalación 605,0
Anchura del sistema de buzón en mm	Dimensión exterior 652,0 | dimensión de instalación 605,0
Anchura total en mm	650,0
Profundidad en mm	100,0 | dimensión de instalación 103,5
Peso en kg	21
Condiciones de entrega	Entrega montada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

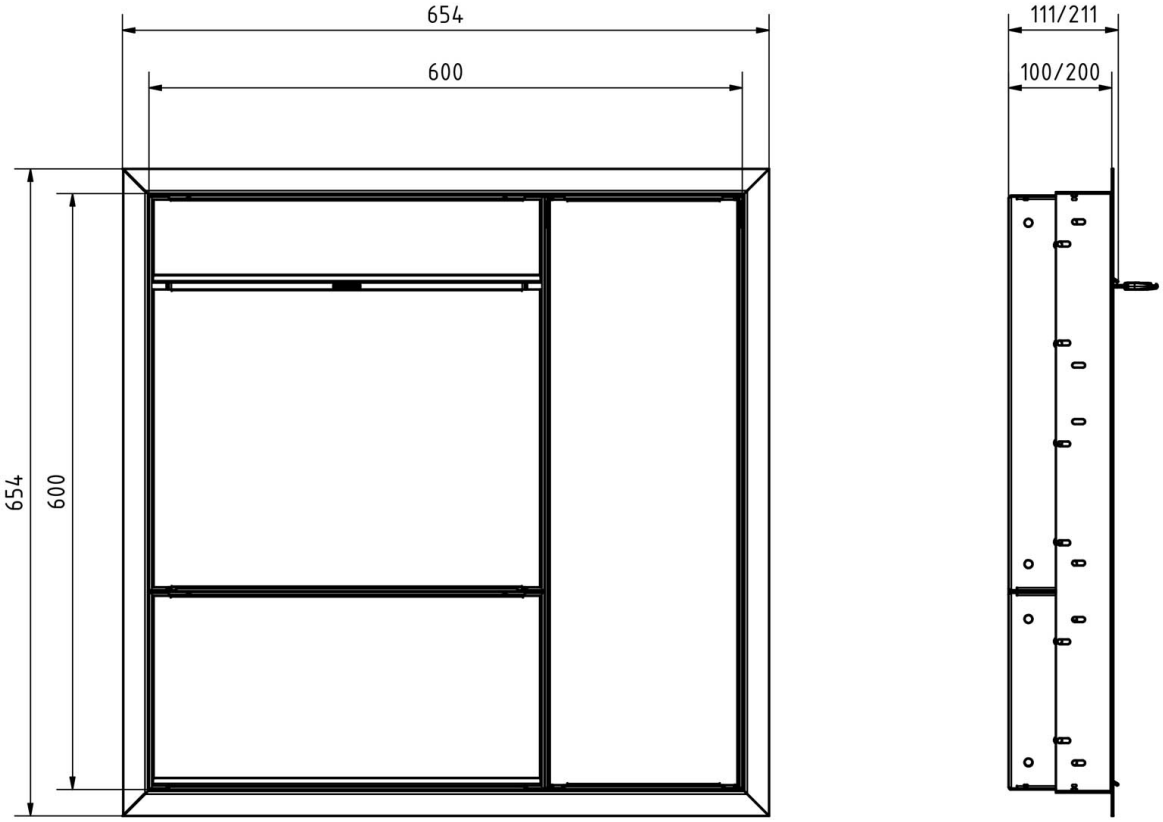


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



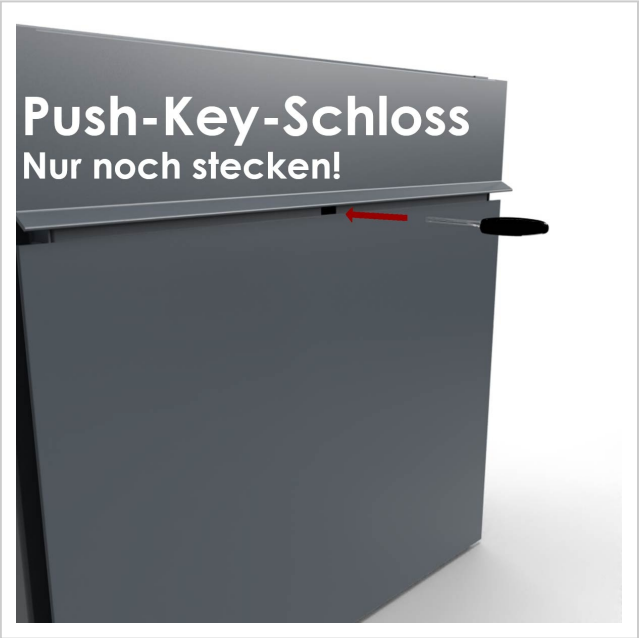

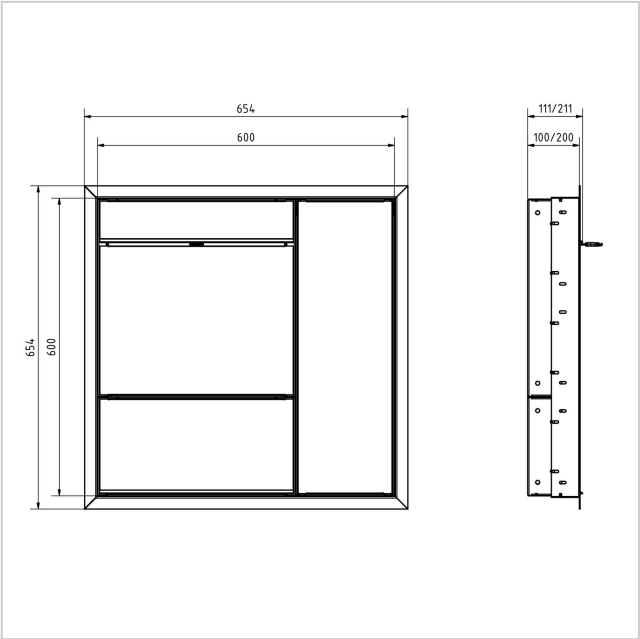




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





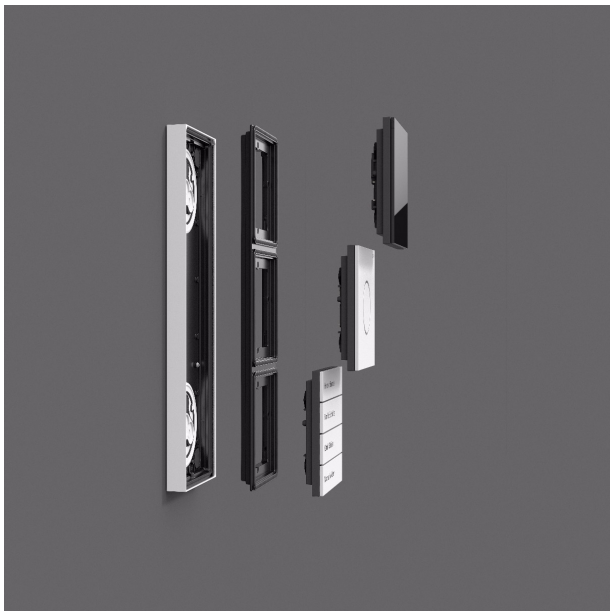

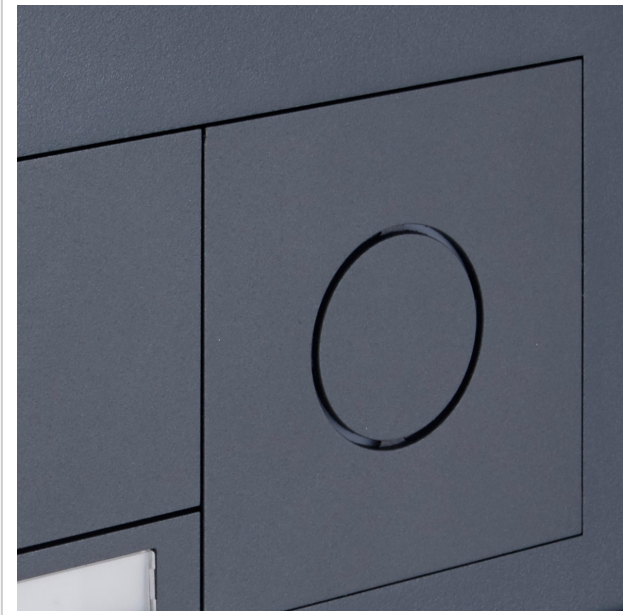

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618