Sistema de buzones de montaje en superficie de acero inoxidable, 6 unidades (2x3) Design BASIC Plus 385XA AP - RAL a elegir | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | ? Color a su elección | con 6 buzones (2x3)



Product number 385XA-6W

Product description

Amplia instalación de buzones de superficie BASIC Plus 385XA para 6 viviendas – color RAL a elegir

La instalación de buzones de superficie BASIC Plus 385XA para 6 viviendas es una solución mural robusta para edificios de varias familias, pequeñas comunidades residenciales así como para edificios de oficinas y consultas. La versión más ancha W distribuye los buzones en un frente de varias columnas y mantiene el conjunto a una altura proporcionalmente menor y ordenada.

La instalación de buzones BASIC Plus está fabricada íntegramente en acero inoxidable V2A y se recubre con pintura en polvo en el color RAL elegido. La construcción modular está diseñada para la durabilidad, un montaje sencillo y un buen suministro de piezas de repuesto.

Cada buzón mide 300 × 110 × 385 mm (A × A × P) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La boca de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se entregan dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable bajo la tapa de inserción.

Ventajas de la instalación de superficie BASIC Plus 385XA de un vistazo

Tejadillo y carcasa lateral

El tejadillo y las carcasas laterales agrupan los buzones individuales en una instalación de superficie cerrada. El revestimiento coordinado proporciona un frente tranquilo y un cierre ordenado en la fachada.

Boca de inserción DIN C4 y 12 litros de volumen

Los buzones de 300 × 110 × 385 mm (A × A × P) ofrecen aprox. 12 litros de volumen cada uno. La boca de inserción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 de formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de inserción. Cerraduras robustas, dos llaves con número y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan un uso inequívoco de los buzones individuales.

Riel de montaje para la fijación en pared

La instalación de superficie está diseñada para el montaje directo en fachadas. Un riel de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la configuración descrita.

BASIC Plus en color RAL a elegir

El acero inoxidable V2A constituye la base robusta; el recubrimiento en pintura en polvo puede realizarse en el color RAL deseado para combinar con la fachada, la puerta de entrada y los perfiles de las ventanas. BASIC Plus representa además el uso coherente de V2A, una construcción modular y piezas de repuesto disponibles directamente.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC Plus 385XA

Instalación de buzones

Número de buzones 6 buzones cerrables por separado
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (A × A × P)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero inoxidable V2A, recubierto con pintura en polvo en color RAL a elegir
Superficie Pintura en polvo en color RAL a elegir
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Boca de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de inserción Con labio de goma amortiguador de ruido
Recogida del correo Frontal
Apertura de puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de inserción

Revestimiento y montaje en pared

Carcasa lateral Ejecución de ajuste ceñido
Tejadillo Ejecución maciza, a juego con la instalación
Tipo de montaje Montaje en superficie sobre pared
Ayuda de montaje Riel de montaje
BASIC Plus Construcción modular con piezas de repuesto disponibles directamente
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para el montaje en pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre el montaje en pared

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La pared debe ser plana y suficientemente resistente. Los tornillos y tacos suministrados sólo deben utilizarse si son adecuados para la construcción de la pared existente; en otros soportes o en sistemas de aislamiento térmico exterior deben definirse soluciones de fijación adecuadas por la obra.

Aviso sobre la protección frente a la intemperie

El correo sólo está protegido de la humedad y la suciedad cuando los envíos se han introducido por completo y la tapa de inserción está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Construcción BASIC Plus

La serie BASIC Plus apuesta de forma consecuente por el acero inoxidable V2A y una construcción modular y de fácil montaje. Las piezas de repuesto están disponibles directamente para las instalaciones BASIC Plus.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de cajas	con 6 buzones
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	330,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Anchura total en mm	608,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	35
Condiciones de entrega	Se entrega completamente montado.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

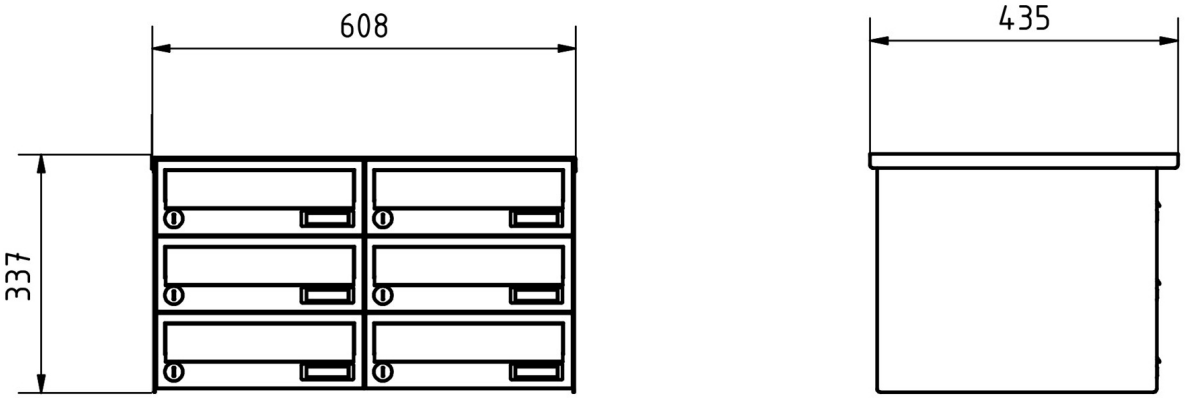



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

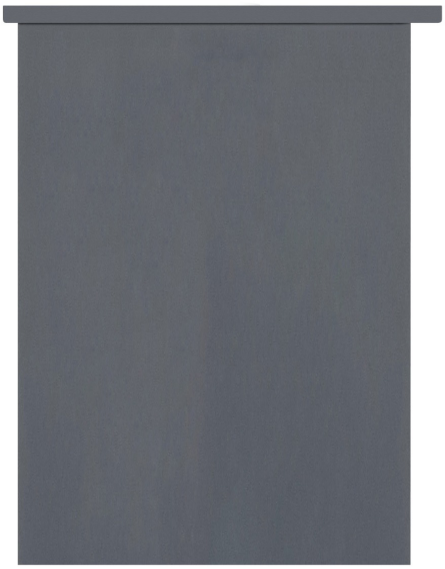

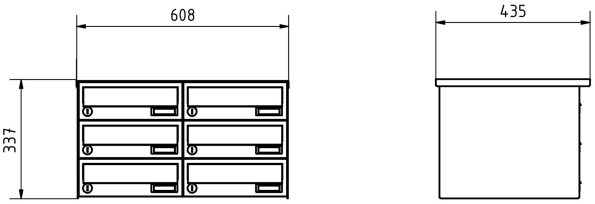





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618