Buzón de diseño para montaje en superficie GOETHE AP - RAL a elegir - GIRA System 106 Keyless In - Set completo de vídeo | sin compartimento para periódicos | 100 mm de profundidad | Gira System 106 Kit completo vídeo 2DB Fingerprint



Product number 215-AP-1-SP-KSGI106FP

Product description

Buzón de superficie de diseño GOETHE® AP - RAL a elección - GIRA System 106 Keyless In - Juego completo VIDEO

Buzón de superficie fabricado con materiales de alta calidad con el GIRA System 106 integrado de forma continua en un diseño a ras. El moderno buzón GOETHE® es ideal para un área de entrada exigente. La forma lineal sin cerradura visible otorga a este buzón un aspecto especialmente elegante. Se incluyen 3 módulos del sistema GIRA, por lo que el buzón puede utilizarse de inmediato. La estación interior GIRA correspondiente y la unidad de control para completar este buzón están incluidas. Los módulos pueden ser sustituidos posteriormente de forma sencilla gracias al sistema de sujeción.

Las dimensiones del compartimento individual permiten una capacidad de aprox. 16 litros; la amplia abertura de introducción garantiza que, incluso con sobres DIN-C4 y revistas o tras ausencias de varios días, la correspondencia no quede arrugada. La innovadora cerradura Push-Key está oculta en el interior del buzón. La llave solo se introduce en la abertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Gracias a la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado de modo que la puerta de extracción impide que la correspondencia caiga hacia afuera. La pestaña de desagüe protege óptimamente el correo en el interior frente a las inclemencias del tiempo. La tapa de la ranura de introducción está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, lo que garantiza un cierre silencioso y evita ruidos molestos debido a la intemperie.

Las instalaciones de buzones de superficie de la colección GOETHE® se caracterizan por el uso sistemático de acero inoxidable y aluminio. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de repuestos sencillo y una instalación por parte del cliente sin complicaciones. Para todas las instalaciones GOETHE® las piezas de repuesto están disponibles directamente en nuestra tienda.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Gracias al diseño, la instalación por parte del cliente resulta sencilla.

Modelo de utilidad protegido según DPMA, expediente DE: 20 2021 101 679.5

- Buzón de superficie de alta calidad en acero inoxidable y aluminio.
- Fabricación de calidad - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (BH 400x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintado en polvo en color RAL a elección.
- Innovadora cerradura Push-Key con 2 llaves.
- La introducción y la extracción del correo se realizan por delante. Tapa de entrada con amortiguadores de eje de alta calidad para una inserción muy silenciosa del correo.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de entrada (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 horizontal; incluso caben cartas grandes sin doblarse.
- La puerta de extracción se abre de arriba hacia abajo. De este modo, la correspondencia no puede caerse hacia afuera.
- Caja funcional (BH 400x200mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintada en polvo en color RAL a elección.
- Rotulación opcional del nombre aprox. 15-20 mm de altura.
- Rotulación opcional del número de casa aprox. 70-80 mm de altura.
- Protección óptima contra la lluvia mediante bordes de desagüe y un tejadillo de lluvia en aluminio AlMg3 W19 de 3 mm, pintado en polvo en color RAL a elección.
- Revestimiento lateral en aluminio AlMg3 W19 de 3 mm, pintado en polvo en color RAL a elección.
- Incluye riel de montaje para fijación en pared.
- Incluye estación interior GIRA, fuente de alimentación & unidad de control incluidas; módulo de estación de puerta System 106, módulo Keyless In de huella dactilar & módulo de cámara instalados.

GIRA

Módulo de cámara Gira System 106 - 5561 000, instalado sin cableado

- Detrás del cristal negro intercambiable se oculta una cámara de alta calidad con gran sensibilidad a la luz. Gracias a un ángulo de detección de 100° el usuario siempre está al tanto de lo que sucede frente a su puerta.

Módulo de huella dactilar Keyless In Gira System 106 - 5551 920, instalado

El módulo de huella GIRA como sistema profesional de control de acceso biométrico basado en la tecnología de escaneo de superficie de nueva generación. La puesta en marcha y la gestión de usuarios se realiza mediante la app Gira Keyless In.

- Uso como dispositivo independiente con actuadores conmutadores TKS de Gira o en combinación con el sistema de comunicación de puerta Gira como sistema de llamada para edificios con varias viviendas.
- Escaneo de la capa más profunda de la piel mediante alta frecuencia. Alta tasa de reconocimiento y seguridad frente a manipulaciones.
- Evaluación de las características únicas y específicas de la huella del dedo humano vivo.
- Se pueden gestionar hasta 99 huellas en la unidad lectora de huellas.
- Reconocimiento fiable de dedos que, por ejemplo, se han lesionado ligeramente durante trabajos de jardinería (solo se ha dañado la capa más superficial de la piel).
- Protección de datos mediante procedimientos de cifrado.
- Tiempo de respuesta rápido desde la colocación del dedo hasta la liberación: con hasta 30 huellas almacenadas aprox. 1 s, con hasta 99 huellas aprox. 3 s.
- Diseño nocturno de la superficie de huella para orientación mediante iluminación LED blanca.
- Posibilidad de apoyar el dedo en 360°.
- Indicador de estado LED de 3 colores para señalización óptica durante la programación y el uso.
- Número PIN maestro en la tarjeta de seguridad sellada incluida, en caso de que el dedo administrador no esté disponible. El dispositivo puede restablecerse a valores de fábrica con la tarjeta de seguridad incluida.
- Zumbador de confirmación para señalización acústica al usuario o al instalador.
- Tono de advertencia acústico en caso de extracción no autorizada del módulo de huellas para detección de sabotaje. Circuito anti-sabotaje con actuador en el sistema de comunicación de puerta.
- Entradas y salidas: regleta de conexión para cable del sistema de comunicación de puerta Gira.

Módulo de estación de puerta Gira System 106 - 5565 920, instalado sin cableado

- Módulo de voz compacto con pulsador integrado para la comunicación entre el interior y el exterior.
- Un micrófono de alta calidad y un altavoz resistente a la intemperie garantizan una buena comprensión.
- Alimentación a través de bus de 2 hilos. Conexión adicional para ZV (p. ej. necesaria a partir del tercer módulo de cámara).
- Todos los demás módulos System 106 (excepto el módulo de voz) reciben alimentación a través del módulo de estación de puerta.

Estación interior Gira Video AP 7 1209xx, incluida

- Estación interior de vídeo con una pantalla TFT en color de 17,78 cm (7") y cómoda función manos libres para montaje en superficie o montaje en pared con caja empotrada o caja para paredes huecas. Con el soporte opcional (ver Accesorios) también apta para colocación sobre muebles. Se incluye una tarjeta SD de 32 GB para almacenamiento interno de imágenes. Frente totalmente en vidrio con funcionalidad táctil y respuesta táctil.

Unidad de control Video REG Gira 1288 00, incluida

- Unidad de control para el suministro de los componentes de audio y vídeo del bus de comunicación de puerta Gira.
- Suministro al bus de 2 hilos polaridad protegida y resistente a cortocircuitos cuando se usan componentes de vídeo como cámara en color y pantalla TFT a color.
- Hasta 2 estaciones de puerta con cámara a color y 28 estaciones interiores con pantalla TFT pueden alimentarse mediante la unidad de control Video.
- En total, la unidad de control Video puede gestionar hasta 15 cámaras a color (5 estaciones de puerta con vídeo y 10 pasarelas de cámara TKS), de las cuales dos estaciones de puerta con cámara a color pueden recibir alimentación desde la unidad de control Video. Las demás cámaras a color deben disponer de su propia fuente de alimentación para la comunicación de puerta.
- Detección electrónica de cortocircuitos y sobrecargas con restablecimiento automático para las tensiones de servicio y la conexión del bus.
- Botones para la programación del sistema y del abrepuertas.
- Indicadores LED de estado para funcionamiento, sobrecarga, programación del sistema y programación del abrepuertas.
- Salida AC 12 V para alimentar un abrepuertas comercial.
- Salida de relé para accionar un abrepuertas con su propia fuente de alimentación.
- Tiempo de conmutación del abrepuertas ajustable de forma continua de 1 a 10 s.

Fuente de alimentación DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, incluida

- Fuente de alimentación DC 24 V para alimentar componentes de comunicación de puerta.
- Alimentación del módulo Keyless In.

Información importante

Preparación para cámara o unidad de intercomunicación

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un instalador eléctrico. Póngase en contacto con el instalador eléctrico de su confianza para la planificación, instalación y montaje.

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correspondencia, el buzón o la instalación de buzones debería, si es posible, ubicarse bajo un alero.

La correspondencia solo está protegida frente al agua si se deposita completamente en el interior del buzón y la tapa de la ranura está cerrada. El correo que no esté completamente insertado permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la penetración de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Tecnología de conexión	2 hilos
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	BK 16,0 | ZF 8,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	800,0
Anchura del sistema de buzón en mm	400,0
Anchura total en mm	408,0
Profundidad en mm	100,0 + 25,0 cubierta contra la lluvia
Peso en kg	24
Condiciones de entrega	La entrega se realiza montada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

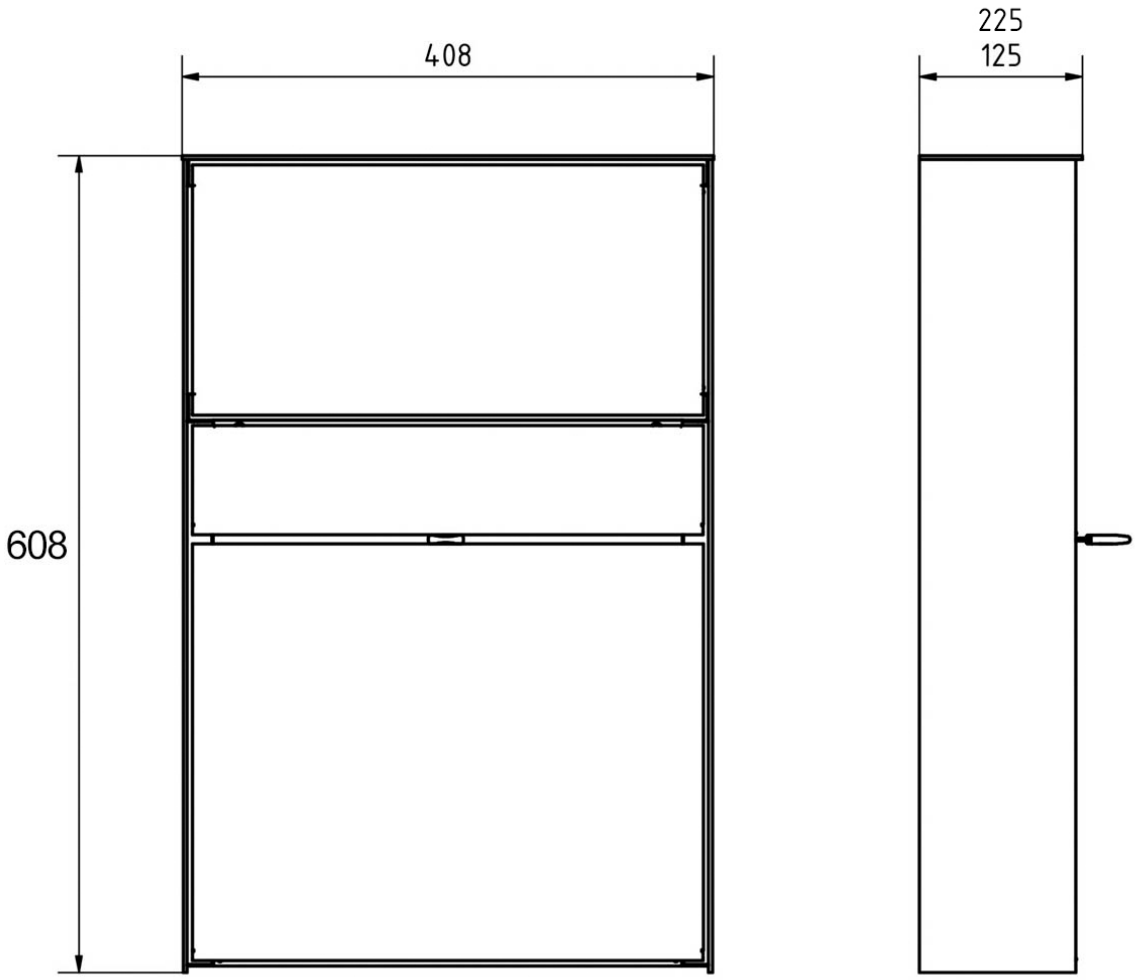


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

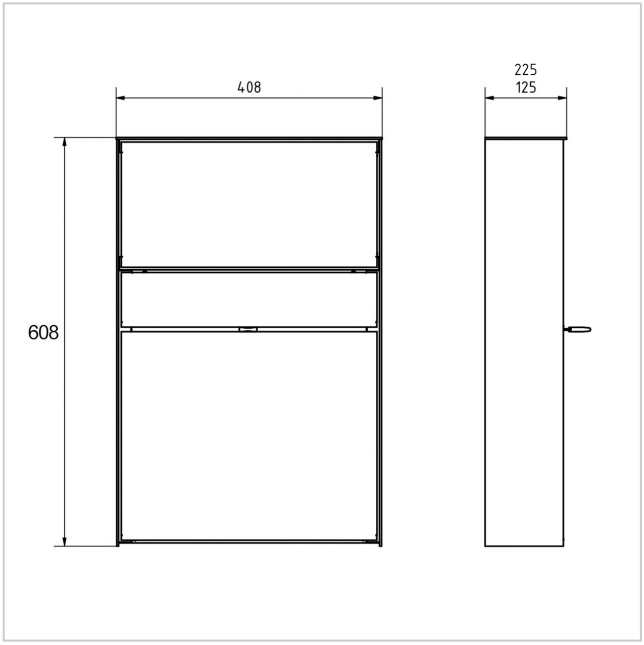



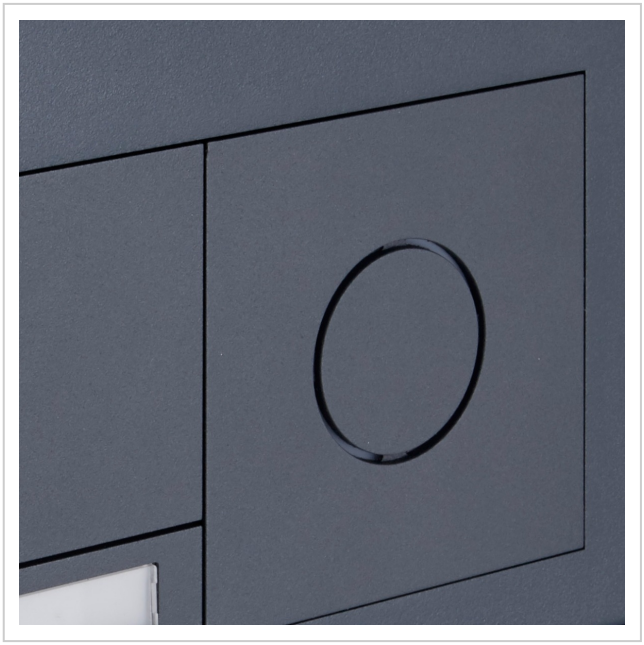



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618