DoorBird Estación interior de vídeo IP A1101 | Negro

Product number 1298-A1101-BL



Product description

DoorBird estación interior de vídeo IP A1101 Black Edition

La estación interior de vídeo IP DoorBird A1101 Black Edition es un complemento cómodo para las estaciones de puerta DoorBird IP Video en edificios residenciales, comerciales y públicos. Permite vídeo en directo, audio bidireccional y el control de puertas, portones u otras funciones conectadas directamente desde la estación interior.

La carcasa compacta de policarbonato negro se integra discretamente en interiores modernos. La pantalla táctil True Color de 4 pulgadas con vidrio de seguridad Gorilla® resistente a arañazos ofrece una visualización nítida y una interfaz de uso intuitiva. Además, las funciones principales pueden activarse mediante cinco teclas físicas sin utilizar la pantalla táctil.

Comunicación de puerta cómoda en interiores

Tonos de llamada personalizables permiten distinguir entre llamada de la puerta principal, de planta o de portón. La barra de estado RGB configurable en la parte inferior de la estación interior facilita la señalización visual. Con varias estaciones interiores también puede usarse la comunicación de sala a sala.

Integración flexible por WLAN, Ethernet o PoE

La estación interior puede conectarse a la red por WLAN o cable de red. En instalaciones cableadas, la alimentación puede realizarse mediante Power over Ethernet. Si la conexión a Internet falla, las funciones permanecen dentro de la red local con las estaciones de puerta DoorBird conectadas.

Datos técnicos

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Produkt	DoorBird estación interior de vídeo IP A1101 Black Edition
Ausführung	Policarbonato, negro
Montageart	Montaje en superficie Soporte de sobremesa A8003 disponible por separado
Stromversorgung	15 - 48 V CC, máx. 15 W, o Power over Ethernet, PoE 802.3af Modo-A
Leistungsaufnahme	5 W
Betriebsbedingungen	0 °C a +55 °C Humedad relativa 0 % a 85 %, sin condensación
Anschlüsse	LAN/PoE (T+, T-, R+, R-) Entrada digital #1, 0 V, 0 A (NA), p. ej. para un pulsador de planta Entrada digital #2, 0 V, 0 A (NA), p. ej. para un segundo pulsador de planta Relé de conmutación biestable auto-mantenido #1, máx. 24 V CC/CA, 1 A Relé de conmutación biestable auto-mantenido #2, máx. 24 V CC/CA, 1 A Relé de conmutación biestable auto-mantenido #3, máx. 24 V CC/CA, 1 A Entrada 15 - 48 V CC (+, -), máx. 15 W
Schaltrelais	3 x relés bistables libremente configurables, p. ej. para abrepuertas, control de portón o ascensor
Display	LCD True Color de 4 pulgadas
Touchscreen	Sí, capacitivo
Auflösung	800 x 480 px
IPS	Sí
Glas	Vidrio de seguridad Gorilla® resistente a arañazos
Audio	Altavoz y micrófono Supresión de eco y ruido, AEC y ANR Audio bidireccional
Lautstärke	Audio HD, hasta 102 dB
Klingeltöne	Más de 50 tonos de timbre
Bedienung	Pantalla táctil 5 teclas físicas para funciones principales Barra de estado LED RGB configurable
Ethernet	PoE 802.3af Modo-A
WLAN	802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Funkmodule	Módulos inalámbricos WLAN 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
IP-Funktionen	Apertura de puertas y llamada de ascensor Historial de visitantes con grabación en la nube gratuita Comunicación de sala a sala con varias estaciones interiores Compatibilidad SIP, p. ej. para llamadas a conserjería o servicios de portería Pronóstico del tiempo Control de domótica y automatización de edificios vía IP, TCP, HTTPS y relés Configuración mediante la app DoorBird
Systemanforderungen	Dispositivo móvil con iOS o Android actualizado Conexión de banda ancha fija de alta velocidad mediante DSL, cable o fibra óptica Sin servidor SOCKS ni proxy Red Ethernet con DHCP
Unterstützte Türstationen	Cualquier estación de puerta IP Video DoorBird
Zulassungen	CE, FCC, IC, RoHS, IP50

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Gewicht	430 g
EAN	4260423872677
Hersteller-Artikelnummer	423872677
Lieferumfang	1 x estación interior de vídeo IP 1 x soporte de montaje 1 x adaptador RJ45 1 x adaptador de corriente 100 - 240 V CA a 15 V CC con hasta 4 adaptadores de país 1 x manual de instalación 1 x guía de inicio rápido con Digital Passport 1 x piezas pequeñas

Observaciones

- La estación interior de vídeo IP DoorBird A1101 Black Edition está diseñada para uso en interiores.
- La conexión puede realizarse por WLAN o Ethernet; con conexión Ethernet también es posible la alimentación por PoE.
- Si se interrumpe la conexión a Internet, las funciones permanecen dentro de la red local con las estaciones de puerta DoorBird conectadas.
- El soporte de sobremesa A8003 es opcional y no está incluido en la entrega.
- La instalación debe ser realizada por un instalador eléctrico cualificado.


Dimensions

Anchura en mm	115
Altura en mm	185
Anchura total en mm	115
Profundidad en mm	25,0
Peso en kg	0,4

More images





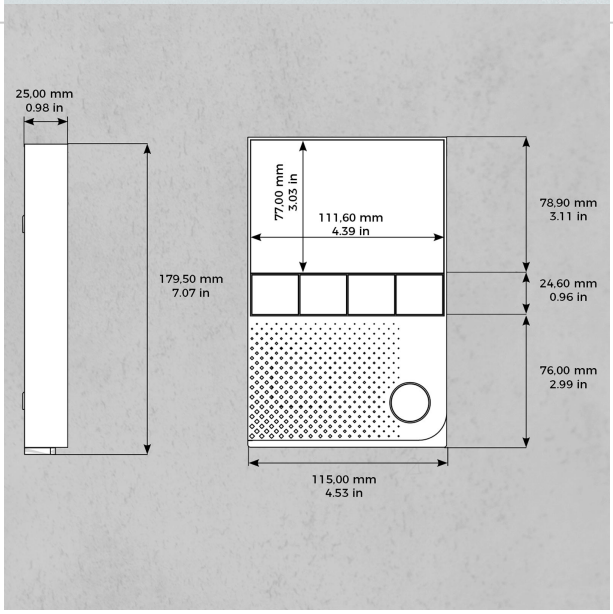

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618