Buzón de diseño con ranura GOETHE MDW - RAL a elegir - Timbre - Interfono - PERSONALIZABLE | 390-560 mm de profundidad



Product number 215-MDW-1-SP-IND-560

Product description

Buzón de diseño con apertura frontal GOETHE MDW - RAL a elección - Timbre - Caja de interfono - INDIVIDUAL

El moderno buzón empotrable con apertura frontal GOETHE con caja de timbre e interfono es ideal para zonas de entrada exigentes. Su diseño de líneas rectas confiere a este buzón una apariencia especialmente elegante. Gracias a la longitud de conducto variable entre 300 mm y 390 mm o entre 390 mm y 560 mm, este buzón puede integrarse en prácticamente cualquier tipo de muro. La caja de timbre e interfono, configurable individualmente, está disponible con un pulsador de timbre embutido a ras, una placa de nombre o rotulación combinada con la preparación de la conexión para su interfono deseado (altavoz empotrable no incluido) y/o preparación para cámara.

Las dimensiones de los módulos individuales permiten una capacidad de aprox. 24-44 litros; la amplia boca de entrada garantiza que, incluso con sobres DIN-C4 y revistas o tras ausencias prolongadas, el correo no llegue arrugado. Gracias al borde de desagüe, el correo en el interior queda óptimamente protegido frente a las inclemencias meteorológicas. La tapa de entrada está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, por lo que el cierre es silencioso y no se producen ruidos molestos por efectos climáticos.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE se distinguen por el uso consistente de acero inoxidable. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con enfoque en alta flexibilidad y modularidad, montaje sencillo de piezas de recambio y montaje propio sin complicaciones. Para todas las instalaciones GOETHE, las piezas de repuesto están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias al diseño, el montaje por parte del cliente resulta sencillo.

Modelo de utilidad protegido según referencia de expediente DPMA DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Buzón empotrable de alta calidad completamente en acero inoxidable.
- Conducto en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), sin recubrimiento.
- Cuerpo en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), con recubrimiento en polvo en color RAL a elección.
- Fabricación de calidad - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la apertura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 apaisado; también caben sobres grandes sin doblarse.
- Boca de entrada & puerta de recogida en acero inoxidable V2A 1.4301, con recubrimiento en polvo en color RAL a elección.
- La entrega y la recogida del correo se realizan por la parte frontal. Tapa de entrada con amortiguadores de eje de alta calidad para una introducción del correo muy silenciosa.
- La puerta de recogida se abre de arriba hacia abajo, de modo que el correo no pueda caer hacia usted.
- Opcionalmente con rotulación del número de casa de aprox. 60-80 mm de alto.
- Caja funcional (BH 400x200 mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), con recubrimiento en polvo en color RAL a elección.
- Pulsador de timbre de recorrido corto 8-12 V CC con iluminación LED en anillo (azul, blanco, rojo o verde). La iluminación de los pulsadores no puede ser alimentada por la unidad de control; debe conectarse a una fuente de alimentación adicional de 8-12 V CC.
- Opcionalmente placa de nombre intercambiable en acero inoxidable con grabado láser, placa de nombre en plexi o rotulación directa iluminada.
- Opcionalmente es posible un pulsador luminoso de recorrido corto 8-12 V CC con pictograma.
- Preparación para interfono (altavoz empotrable no incluido). Opcionalmente con adaptador universal para todos los altavoces empotrables comerciales.
- Preparación opcional para cámara (cámara no incluida).
- Marco de remate para enlucido de perfil angular en acero inoxidable 25 x 58 mm, con recubrimiento en polvo en color RAL.
- Longitud del conducto variable 300-390 mm o 390-560 mm. Dimensiones exteriores del conducto de paso del correo B 380 mm x H 180 mm.
- Dimensiones exteriores frontal B 450 mm x H 450 mm; trasera B 450 mm x H 250 mm.

Información importante:

Preparación para cámara o interfono

Los sistemas de interfono deben ser conectados por un instalador electricista. Para la planificación, el montaje y la instalación, póngase en contacto con el instalador electricista de su confianza.

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima del correo frente al agua, siempre que sea posible el buzón o la instalación de buzones debería situarse bajo un alero o tejadillo.

El correo únicamente está protegido frente al agua si se deposita completamente dentro del buzón y la tapa de entrada está cerrada. El correo no introducido por completo permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida frente a la entrada de agua conforme a la DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Interruptor de la luz, Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar, Teclado
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, HHG, HIKVISION, PCS, Sésamo, ekey, Comelite, Schneider Intercom / COMMEND, ESENTA
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser, Número de casa cortado con láser, iluminado
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser, Letras del nombre iluminadas como cortadas con láser
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Penetración en la pared
Retirada de artículos	Parte trasera

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	200,0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura total en mm	recomendado 1400,0 - 1600,0
Anchura total en mm	450,0
Profundidad en mm	BK 300,0 - 390,0 | BK 390,0 - 560,0 | FK 100,0
Peso en kg	21
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

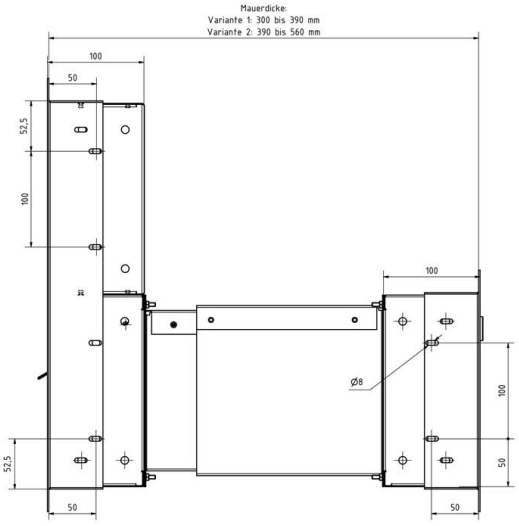

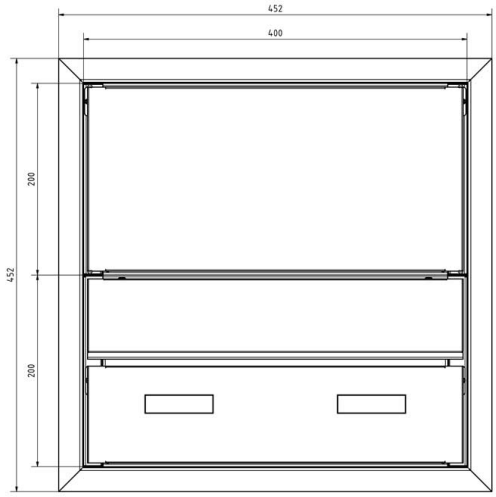

More images

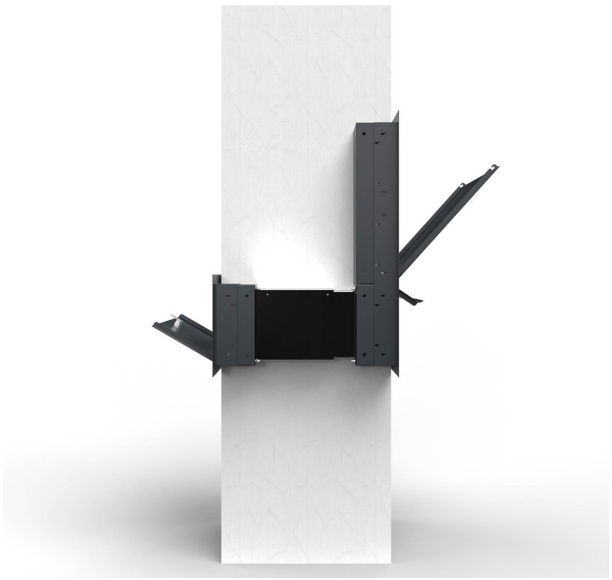








Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

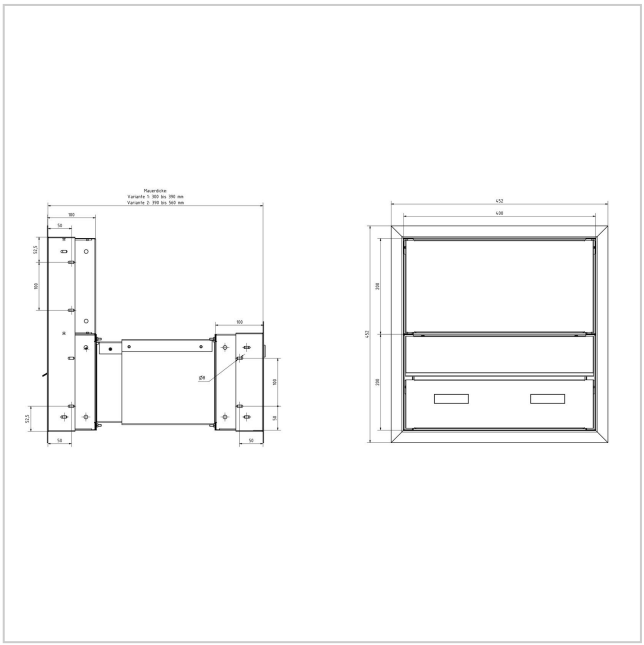







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618