Gateway Gira DCS-IP para intercomunicación móvil (2ª generación) | 5 licencias

Product number 1248-2621-97



Product description

Gateway Gira DCS-IP para intercomunicación móvil (2ª generación)

El gateway Gira DCS-IP hace que el manejo de la intercomunicación de puerta sea aún más cómodo y flexible. El sistema de intercomunicación de puertas se puede conectar con el smartphone, la tableta o el ordenador, así como con el Gira G1 o los Gira Control Clients a través de la red mediante un único dispositivo. Los dispositivos se convierten en centros de comunicación y se pueden utilizar allí donde haya una conexión de red o WLAN. El gateway DCS-IP se instala como dispositivo REG en el armario de distribución y convierte las señales del sistema de intercomunicación Gira al nivel de protocolo de red (IP). La puesta en servicio es sencilla a través de la interfaz web. En caso de acceso durante el viaje, la comunicación se codifica a través del Secure Data Access integrado, que también se utiliza en el Gira S1.

TKS móvil

De viaje o en la WLAN doméstica: con Gira TKS mobile, Gira ofrece un verdadero punto culminante para el acceso móvil al sistema de intercomunicación de puerta. La comunicación entre los smartphones iOS y Android y el gateway IP DCS está cifrada gracias al Secure Data Access integrado. Esto garantiza la máxima seguridad.

Características

Early Media, llamadas de grupo y el galardonado diseño de la interfaz de Gira garantizan saber quién está en la puerta, incluso cuando se está de viaje. En la primera versión, las imágenes se actualizan dos veces por segundo. Gracias a Early Media, puedes ver quién está en la puerta antes de que empiece la llamada. Así, las llamadas no deseadas pertenecen al pasado.

Configuración sencilla

La configuración se realiza como de costumbre a través del navegador web de la pasarela DCS-IP. Además, se requiere el registro y la asignación a través del portal de Gira. No se guardan archivos de audio ni de vídeo. Gracias a la app Gira DCS, las llamadas de puerta se pueden ver en el dispositivo final móvil, se puede hablar y abrir la puerta directamente si se desea. Si la aplicación no está activa en segundo plano, p. ej. después de reiniciar el terminal móvil, la llamada de puerta sigue llegando al usuario. La llamada de puerta pendiente también se notifica a través de una notificación push incluso cuando la app Gira DCS está "inactiva/cerrada". Esto también aumenta la carga de la batería del terminal móvil. No es necesario desbloquear el terminal móvil para aceptar la llamada de puerta.

Comunicador TKS

- Con el software "DCS Communicator", los ordenadores y dispositivos operativos basados en PC disponibles en el mercado pueden utilizarse como estaciones domésticas a través de la conexión de red.
- El DCS Communicator ofrece todas las funciones de un intercomunicador interior con vídeo, como responder llamadas, conmutar luces (en combinación con un actuador de conmutación) o abrir puertas.
- El ordenador de puesta en servicio debe disponer de un navegador actualizado (por ejemplo, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Chrome).
- La conexión al HomeServer o FacilityServer a través de un plug-in permite la visualización en la interfaz de Gira.
- Con los módulos lógicos se pueden realizar nuevas opciones de aplicación, como el control de acceso a través de los productos Gira Keyless In.

Datos técnicos

Tensión nominal: DC 24 V
Consumo de energía en modo de llamada: 5,0 W
Consumo en modo de espera: 1,6 W
Conexiones de alimentación: 2 x bornes de tornillo
Conexiones bus 2 hilos OUT: 2 x terminal de tornillo
Conexiones bus 2 hilos IN: 2 x terminal de tornillo
Conexión de red: 1 x RJ45, 10/100 Mbit
Resolución soportada: CIF con resolución de imagen estándar
Temperatura ambiente: de -5 °C a +50 °C

Notas

- Con los modelos de licencia, tenga en cuenta que el DCS Communicator puede instalarse en cualquier número de dispositivos finales. El número especificado en el modelo de licencia sólo indica el número de comunicadores DCS registrados al mismo tiempo.
- La fuente de alimentación para la comunicación de puerta también es necesaria para alimentar la pasarela DCS-IP.
- La puesta en servicio de la pasarela DCS-IP se realiza a través de la interfaz web. Para la puesta en servicio a través de la interfaz web, el ordenador de puesta en servicio debe disponer de un navegador actualizado (por ejemplo, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).
- Integración de cámaras IP externas disponibles en el mercado en el estándar H.264 (todos los perfiles).

Dimensions


Anchura en mm	108 (6TE)
Altura en mm	REG
Profundidad en mm	65,0
Peso en kg	0,2

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

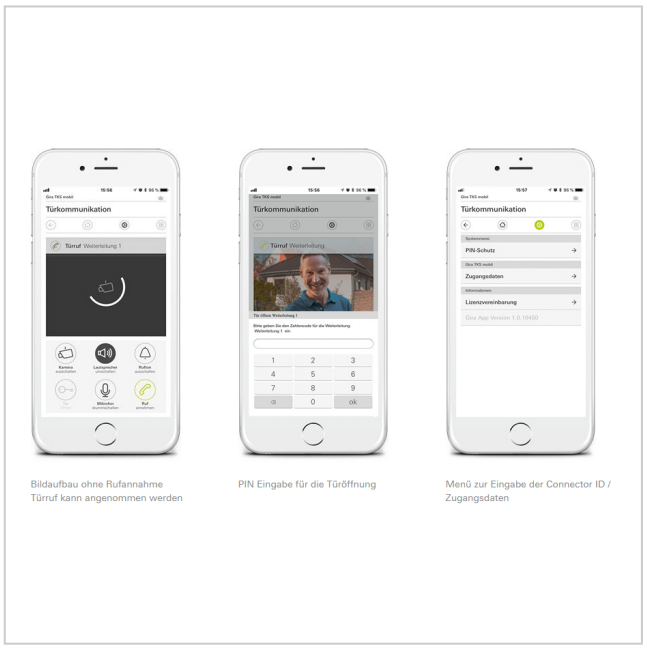

Bildaufbau ohne Rufannahme
Türruf kann angenommen werden

PIN Eingabe für die Türöffnung

Menü zur Eingabe der Connector ID / Zugangsdaten

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618