Buzón de diseño para montaje en superficie GOETHE AP lateral con GIRA System 106 - RAL a elección - Conjunto completo de audio | Derecha | sin compartimento para periódicos | Gira System 106 Conjunto completo Audio 2DB



Product number 215-AP-1-SPS-KSAGI106-R

Product description

Buzón de superficie de diseño GOETHE® AP lateral con GIRA System 106 - RAL a elección - Set completo AUDIO

Buzón de superficie fabricado con altos estándares con el Gira System 106 integrado sin juntas en un diseño rasgado. El moderno buzón GOETHE® es ideal para entradas exigentes. La forma lineal sin cerradura visible hace que este buzón resulte especialmente elegante. Se incluyen 3 módulos del sistema GIRA System 106, por lo que el buzón puede utilizarse de inmediato. Se incluyen la estación interior GIRA y la unidad de control para completar este buzón. Los módulos pueden intercambiarse posteriormente de forma sencilla mediante el sistema de sujeción.

Las dimensiones del buzón individual permiten una capacidad de aprox. 16 litros; la amplia abertura de inserción garantiza que, incluso con sobres DIN-C4 y revistas o tras ausencias de varios días, el correo no quede arrugado. La innovadora cerradura Push-Key está oculta en el interior del buzón. La llave solo se introduce en la abertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Con la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado para que la puerta de recogida impida que el correo le caiga encima. Gracias al borde de evacuación de agua, el correo en el interior queda óptimamente protegido frente a las inclemencias. La tapa de inserción está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, por lo que el cierre es silencioso y no se producen ruidos molestos por la acción del viento o la intemperie.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE® se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable y aluminio. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de repuestos sencillo y una autopuesta en marcha sin complicaciones. Para todos los equipos GOETHE® hay repuestos disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias a su diseño, el montaje por parte del usuario es sencillo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modelo de utilidad protegido según expediente DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Buzón de superficie de alta calidad en acero inoxidable y aluminio.
- Fabricación de calidad - Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (BH 400x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético resistente a la corrosión), pintado en polvo en color RAL a elección.
- Cerradura innovadora Push-Key con 2 llaves.
- La inserción y la recogida del correo se realizan por delante. Tapa de inserción con amortiguadores de eje de alta calidad para una introducción del correo muy silenciosa.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la abertura de inserción (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 en horizontal; también caben sobres grandes sin doblarlos.
- La puerta de recogida se abre de arriba hacia abajo. Así el correo no le puede caer encima.
- Opcionalmente con número de casa y rótulo con nombre, grabados por láser.
- Caja funcional (BH 200x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético resistente a la corrosión), pintada en polvo en color RAL a elección.
- Placa de timbre en acero inoxidable, pintada en polvo en color RAL. Para una mejor visibilidad se ha grabado con láser una campana en la placa del timbre.
- Protección óptima contra la lluvia mediante bordes de evacuación y un tejadillo contra la lluvia de aluminio de 3 mm AlMg3 W19, pintado en polvo en color RAL a elección.
- Revestimiento lateral de aluminio de 3 mm AlMg3 W19, pintado en polvo en color RAL a elección.
- Incluye riel de montaje para fijación en pared.
- Incluye estación interior GIRA y unidad de control, módulo de estación de puerta System 106 instalado.

GIRA

Módulo de estación de puerta Gira System 106 - 5565 920, instalado sin cableado

- Módulo de audio compacto con botón de llamada integrado para la comunicación entre el interior y el exterior.
- Un micrófono de alta calidad y un altavoz resistente a la intemperie garantizan una buena comunicación.
- Alimentación mediante bus de 2 hilos. Conexión adicional para ZV (p. ej., necesaria a partir del 3.er módulo de cámara).
- Todos los demás módulos del System 106 (excepto el módulo de audio) reciben alimentación a través del módulo de estación de puerta.

Estación interior de superficie Gira 1250XX, incluida

- Estación interior de superficie completamente premontada, lo que permite una instalación rápida y limpia.
- Variedad de diseño gracias a la integración en el programa de mecanismos, logrando una apariencia uniforme de la comunicación de puerta y la instalación eléctrica.
- Montaje posible tanto con como sin marco de acabado.
- Montaje sencillo mediante bornes de tornillo enchufables en la placa de montaje. La conexión a la estación interior se realiza al acoplarla a la placa de montaje.
- Desmontaje sencillo de la estación interior en trabajos de renovación.
- Agujeros de fijación para el montaje.
- Transmisión de señal y alimentación de la estación interior mediante bus de 2 hilos polaridad protegida y resistente a cortocircuitos.
- Conexión en paralelo de hasta tres estaciones interiores posible (con alimentación por bus de 2 hilos).
- Puesta en marcha por una sola persona gracias a un procedimiento de puesta en marcha sencillo.
- Diferenciación de tono entre llamada de puerta, llamada interna y llamada de planta.
- Selección de cinco melodías de llamada diferentes, que pueden asignarse individualmente a las teclas de llamada.
- Función manos libres (comunicación por voz con supresión de eco y de ruidos de fondo).
- Función de refuerzo de voz en entornos ruidosos durante la comunicación.
- Bloqueo de escucha.
- Teclas de control con LED integrados para indicar el estado.

Unidad de control de audio REG Gira 128700, incluida

- Alimentación del bus de 2 hilos polaridad protegida y resistente a cortocircuitos.
- Detección electrónica de cortocircuitos y sobrecargas con autorestablecimiento de las tensiones de servicio y de la conexión del bus.
- Teclas para la programación del sistema y del abrepuertas.
- Indicadores LED para funcionamiento, sobrecarga, programación del sistema y programación del abrepuertas.
- Salida AC 12 V para la alimentación de un abrepuertas convencional.
- Salida permanente AC 12 V para la alimentación de un gateway TKS-TK.
- Salida de relé para accionar un abrepuertas con alimentación propia.
- Tiempo de activación del abrepuertas ajustable de forma continua entre 1 y 10 s.

Información importante

Preparación para cámara o intercomunicador

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un instalador eléctrico. Para la planificación, el montaje y la instalación, póngase en contacto con el instalador eléctrico de su confianza.

Protección frente al agua

Para lograr una protección óptima del correo frente al agua, el buzón o la instalación de buzones debería, siempre que sea posible, situarse bajo un alero.

El contenido postal solo estará protegido del agua si se deposita completamente dentro del buzón y la tapa de inserción está cerrada. El correo que no esté completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Tecnología de conexión	2 hilos
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	400,0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	16
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Anchura total en mm	608,0
Profundidad en mm	100,0 + 25,0 Techo de lluvia
Peso en kg	21
Condiciones de entrega	Entrega montada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

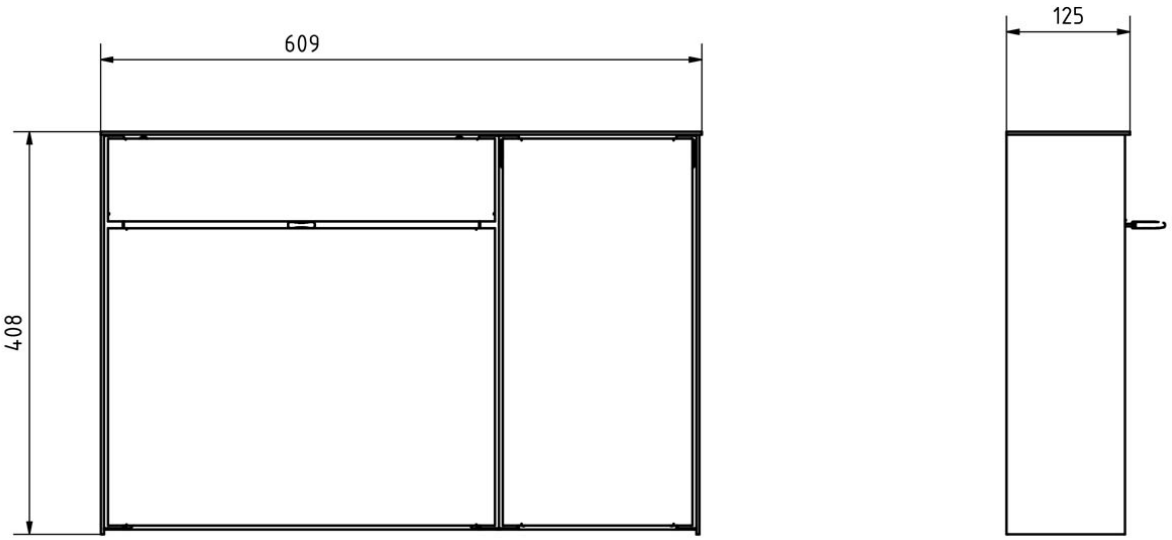

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





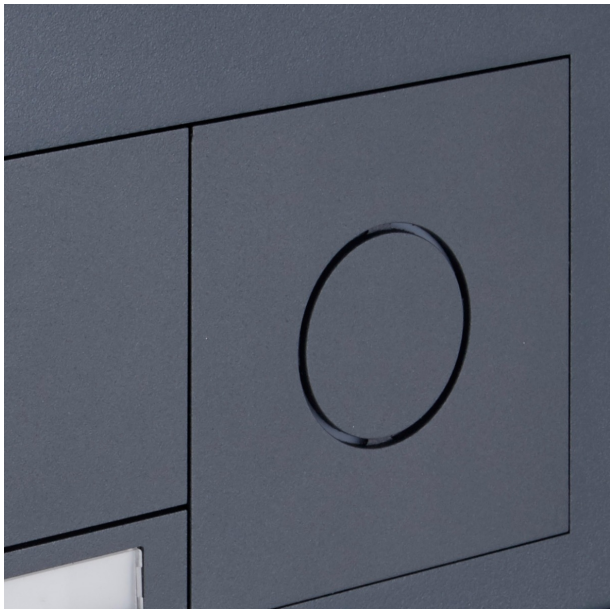

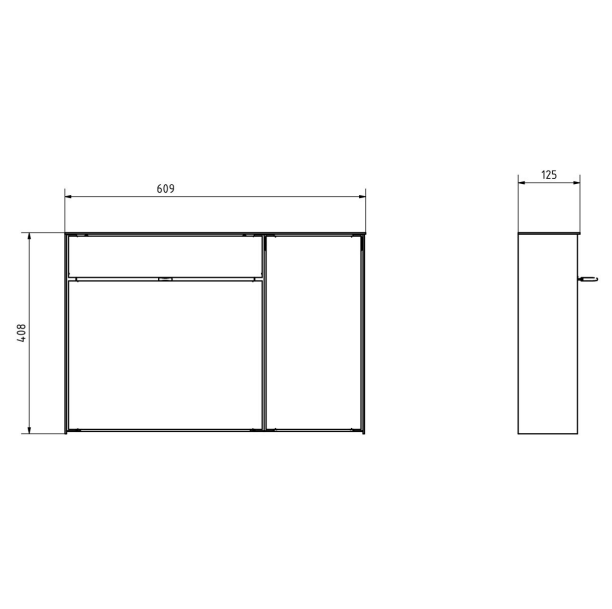


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



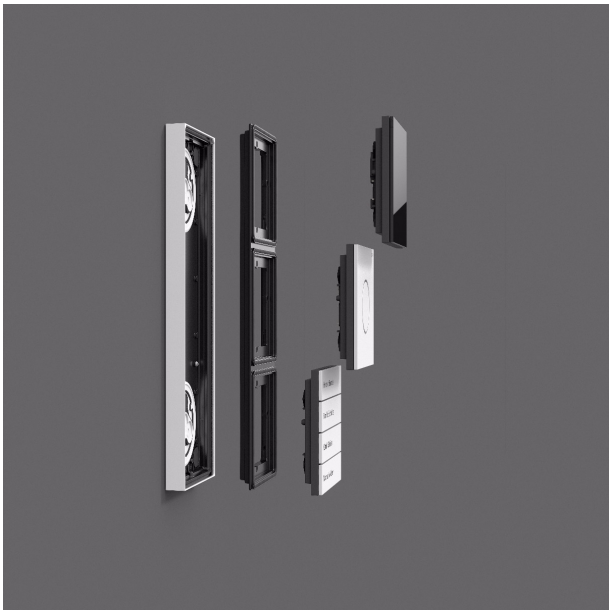





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618