Buzón de pie para 3 Design BASIC 385P-9016 ST-T - RAL 9016 blanco tráfico | RAL 9016 blanco tráfico, textura fina, mate | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | con 3 buzones (1x3)



Product number 385P-9016-3S

Product description

Unidad de buzones independiente BASIC 385P para 3 viviendas – RAL 9016 Blanco tráfico – versión estrecha

La unidad de buzones independiente BASIC 385P para 3 viviendas está diseñada para casas unifamiliares y pequeños edificios de varias viviendas, así como para edificios de oficinas y consultas. Tres buzones con cierre independiente se agrupan en una disposición estrecha para formar una unidad estable y clara. La instalación independiente permite ubicarla en una posición de fácil acceso, independientemente de la fachada del edificio.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y presentan un acabado mate de estructura fina con pintura en polvo en RAL 9016 Blanco tráfico. Una carcasa lateral ajustada con tejadillo y canales de drenaje integrados refuerzan la protección frente a la intemperie. Los elementos de soporte macizos fabricados en perfil de aluminio anodizado también están recubiertos con pintura en polvo en RAL 9016 Blanco tráfico y constituyen una base especialmente estable y duradera para la unidad independiente.

Cada uno de los 3 buzones tiene aproximadamente 12 litros de capacidad. La apertura de introducción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en orientación vertical. Una lengüeta de goma amortiguadora reduce el impacto de la tapa de introducción. La recogida del correo se realiza por el frontal; las puertas de apertura se abren de izquierda a derecha. Por buzón se incluyen dos llaves con número y una placa identificadora intercambiable situada debajo de la tapa de introducción.

Ventajas de la unidad de buzones BASIC 385P de un vistazo

Elementos de soporte macizos de aluminio

Perfiles de aluminio anodizado macizos constituyen la base estable de la unidad independiente. La construcción con pintura en polvo combina alta resistencia con una ejecución duradera para el exterior.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Abertura DIN C4 con 12 litros de volumen

Los buzones ofrecen aproximadamente 12 litros de capacidad cada uno. La apertura de 35 × 265 mm admite envíos DIN C4 en vertical, sin que los sobres de mayor tamaño tengan que doblarse innecesariamente.

Introducción silenciosa y manejo fiable

Las lengüetas de goma amortiguan las tapas de introducción. Cierres robustos, dos llaves por buzón y placas identificadoras intercambiables protegidas están diseñados para el uso diario en edificios de varias viviendas.

Montaje atornillado o hormigonado

Según la versión elegida, los elementos de soporte de aluminio se atornillan sobre un cimiento resistente o se anclan de forma permanente en hormigón. Así, la unidad puede montarse de forma adecuada a la situación constructiva.

Calidad BASIC robusta en RAL 9016 Blanco tráfico

Acero galvanizado, componentes de acero inoxidable, elementos de soporte macizos de aluminio y la fabricación alemana dan como resultado una unidad de buzones resistente para el uso duradero en la entrada de la propiedad.

Equipamiento de la unidad de buzones BASIC 385P

Unidad de buzones

Número de buzones 3 buzones utilizables de forma independiente
Dimensiones del buzón 300 × 110 × 385 mm (An × Al × F) por buzón
Volumen de correo Aproximadamente 12 litros por buzón
Material Acero galvanizado; carcasa lateral y tejadillo de acero inoxidable V2A
Acabado RAL 9016 Blanco tráfico, estructura fina mate
Apertura de introducción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 en vertical
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Correo y manejo

Tapas de introducción Con lengüeta de goma amortiguadora
Recogida del correo Por el frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 6 llaves en total, 2 por buzón
Placas identificadoras 3 placas identificadoras intercambiables bajo las tapas de introducción
Drenaje de lluvia Canales de drenaje integrados

Elementos de soporte macizos de aluminio

Elementos de soporte Perfil de aluminio anodizado fabricado macizo
Recubrimiento Pintura en polvo en RAL 9016 Blanco tráfico
Tipos de montaje Montaje atornillado o hormigonado, a elegir
Montaje atornillado Elementos de soporte disponibles en 1200 o 1600 mm
Hormigonado Elementos de soporte disponibles en 1600 o 2000 mm
Estado de entrega Elementos de soporte y unidad de buzones divididos para facilitar el montaje
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montaje sobre un cimiento

Para el montaje atornillado se requiere un cimiento plano y suficientemente resistente. Los medios de fijación deben elegirse en función del cimiento, el peso de la unidad y la situación de instalación local.

Montaje mediante hormigonado

Para la versión embebida en hormigón, los elementos de soporte de aluminio alargados se anclan verticalmente en un cimiento de hormigón dimensionado adecuadamente. El tamaño del cimiento y la profundidad de anclaje deben adaptarse a la naturaleza del suelo, las dimensiones de la unidad y las cargas locales.

Observación sobre la protección frente a la intemperie

El tejadillo, la carcasa lateral ajustada y los canales de drenaje integrados protegen frente a la intemperie. Las piezas postales deben introducirse completamente para que las tapas de introducción puedan cerrarse por completo. En condiciones climáticas extremas, pese a una ejecución conforme a la norma, puede entrar una ligera humedad.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 3 buzones
Superficie/color	RAL 9016 blanco tráfico

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura en mm	1
Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	330,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Altura total en mm	1200,0 | 1600,0
Anchura total en mm	400,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	33
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques; los elementos de pie/buzón se entregan en partes.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





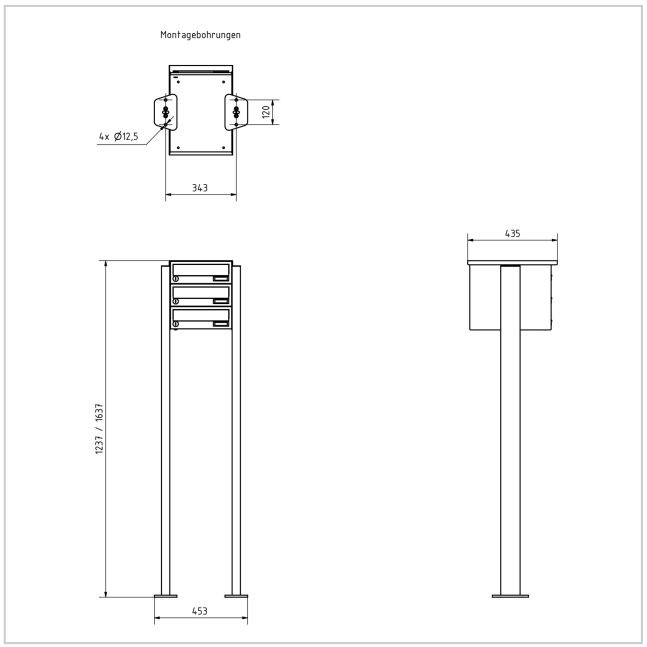



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618