Buzón de diseño para montaje en superficie GOETHE AP - RAL a elección - GIRA System 106 lateral - Kit completo de vídeo | Derecha | sin compartimento para periódicos | Gira System 106 Komplettset Video 2DB



Product number 215-AP-1-SPS-KSGI106-R

Product description

Buzón de montaje superficial de diseño GOETHE® AP - RAL a elección - GIRA System 106 lateral - Kit completo VIDEO

Buzón de montaje superficial fabricado con materiales de alta calidad con el Gira System 106 lateral integrado sin juntas en diseño empotrado. El moderno buzón GOETHE® es ideal para entradas exigentes. La forma lineal sin cerradura visible confiere a este buzón un aspecto especialmente elegante. Se incluyen 3 módulos del System GIRA, por lo que el buzón puede usarse directamente. Se incluye la estación de vivienda GIRA correspondiente y la unidad de control para completar este buzón. Los módulos pueden reemplazarse posteriormente de forma sencilla gracias al práctico sistema de sujeción.

Las dimensiones del compartimento individual permiten una capacidad de aprox. 16 litros; la amplia boca de introducción garantiza que, incluso con sobres DIN-C4 y revistas o tras ausencias de varios días, la correspondencia no llegue arrugada. La innovadora cerradura Push-Key está oculta en el interior del buzón. La llave solo se introduce en la abertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Con la disposición de la cerradura, el buzón está diseñado de modo que la puerta de recogida evita que la correspondencia se le caiga al usuario. Gracias al borde de desagüe, la correspondencia interior queda óptimamente protegida frente a las inclemencias del tiempo. La tapa de la ranura de introducción está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, por lo que el cierre es silencioso y no se producen golpes molestos por la acción del viento o la lluvia.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE® se distinguen por el uso consecuente de acero inoxidable y aluminio. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, montaje de repuestos sencillo y una instalación por el propio usuario sin complicaciones. Para todas las instalaciones GOETHE® hay recambios disponibles directamente en nuestra tienda.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Gracias al diseño constructivo, la instalación por el propio usuario resulta sencilla.

Modelo de utilidad protegido según expediente DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Buzón de montaje superficial de alta calidad en acero inoxidable y aluminio.
- Fabricación de calidad - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (BH 400x400 mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), con recubrimiento en polvo en color RAL a elección.
- Cerradura Push-Key innovadora con 2 llaves.
- La introducción del correo y la extracción se realizan por la parte frontal. Tapa de la ranura con amortiguadores de eje de alta calidad para una introducción muy silenciosa del correo.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la abertura (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 en horizontal; aquí también caben sobres grandes sin doblarse.
- La puerta de extracción se abre de arriba hacia abajo. De este modo, la correspondencia no puede caérsele al usuario.
- Caja funcional (BH 200x400 mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), con recubrimiento en polvo en color RAL a elección.
- Placa para nombre en acero inoxidable, con recubrimiento en polvo en color RAL. Su nombre y/o un timbre pueden, opcionalmente, grabarse por láser en la placa.
- Opcionalmente con número de casa grabado por láser (aquí también se puede incluir una inscripción con el nombre).
- Protección óptima contra la lluvia mediante bordes de desagüe y un tejadillo de 3 mm en aluminio AlMg3 W19, con recubrimiento en polvo en color RAL a elección.
- Revestimiento lateral en aluminio de 3 mm AlMg3 W19, con recubrimiento en polvo en color RAL a elección.
- Incluye riel de montaje para fijación en pared.
- Incluye estación de vivienda GIRA y unidad de control, instalados: módulo de estación de puerta System 106, módulo de información y módulo de cámara.

GIRA

Módulo de cámara Gira System 106 - 5561 000, instalado sin cableado

- Detrás del vidrio negro intercambiable se encuentra una cámara de alta calidad con gran sensibilidad a la luz. Gracias a un ángulo de visión de 100° el usuario siempre tiene una buena visión de lo que sucede frente a su puerta.

Módulo de información Gira System 106 - 5560 920, instalado

- Para números de casa que deben mostrarse de forma claramente visible.

Módulo de estación de puerta Gira System 106 - 5565 920, instalado sin cableado

- Módulo de voz compacto con pulsador de llamada integrado para la comunicación entre el interior y el exterior.
- Un micrófono de alta calidad y un altavoz resistente a la intemperie garantizan una buena inteligibilidad.
- Alimentación a través de bus de 2 hilos. Conexión adicional para ZV (p. ej., necesaria a partir del tercer módulo de cámara).
- Todos los demás módulos del System 106 (excepto el módulo de voz) reciben la alimentación a través del módulo de la estación de puerta.

Estación de vivienda Gira Video AP 7 1209xx, incluida

- Estación de vivienda Video con una pantalla TFT a color de 17,78 cm (7") y cómoda función manos libres para montaje superficial o montaje en pared con caja empotrada o caja para pared hueca. Con la base opcional (ver Accesorios) también es adecuada para su colocación sobre muebles. Se incluye una tarjeta SD de 32 GB en el suministro para el almacenamiento interno de imágenes. Frente de cristal de superficie completa con funcionalidad táctil y retroalimentación táctil.

Unidad de control Video REG Gira 128800, incluida

- Unidad de control para la alimentación de los componentes de audio y vídeo del bus de portero Gira.
- Alimentación del bus de 2 hilos con protección contra inversión de polaridad y cortocircuitos al utilizar componentes de vídeo como cámara a color y pantalla TFT a color.
- Mediante la unidad de control Video se pueden alimentar hasta 2 estaciones de puerta con cámara a color y 28 estaciones de vivienda con pantalla TFT a color.
- En total, la unidad de control Video puede gestionar hasta 15 cámaras a color (5 estaciones de puerta Video y 10 gateways de cámara TKS), de las cuales dos estaciones de puerta con cámara a color pueden ser alimentadas por la unidad de control Video. Las demás cámaras a color deben alimentarse cada una con su propia fuente de alimentación para la comunicación de puerta.
- Detección electrónica de cortocircuitos y sobrecargas auto-restablecible de las tensiones de funcionamiento y la conexión del bus.
- Botones para la programación del sistema y del abrepuertas.
- Indicadores LED de estado para funcionamiento, sobrecarga, programación del sistema y programación del abrepuertas.
- Salida AC 12 V para la alimentación de un abrepuertas comercial.
- Salida de relé para accionar un abrepuertas con alimentación propia.
- Tiempo de conmutación del abrepuertas ajustable de forma continua de 1 a 10 s.

Información importante

Preparación para cámara o puesto de intercomunicación

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un instalador eléctrico. Póngase en contacto con el instalador eléctrico de su confianza para la planificación, instalación y puesta en marcha.

Protección frente al agua

Para lograr una protección óptima frente al agua de su correspondencia, el buzón o la instalación de buzones debería situarse, siempre que sea posible, bajo un alero.

La correspondencia solo está protegida frente al agua si se deposita completamente en el buzón y la tapa de la ranura está cerrada. El correo no introducido por completo permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Tecnología de conexión	2 hilos
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	BK 400.0 | FK 400.0
Anchura de la caja individual en mm	BK 400.0 | FK 200.0
Volumen en litros	16
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	400,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Anchura total en mm	408,0
Profundidad en mm	100,0 + 25,0 Techo de lluvia
Peso en kg	19
Condiciones de entrega	Entrega montada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

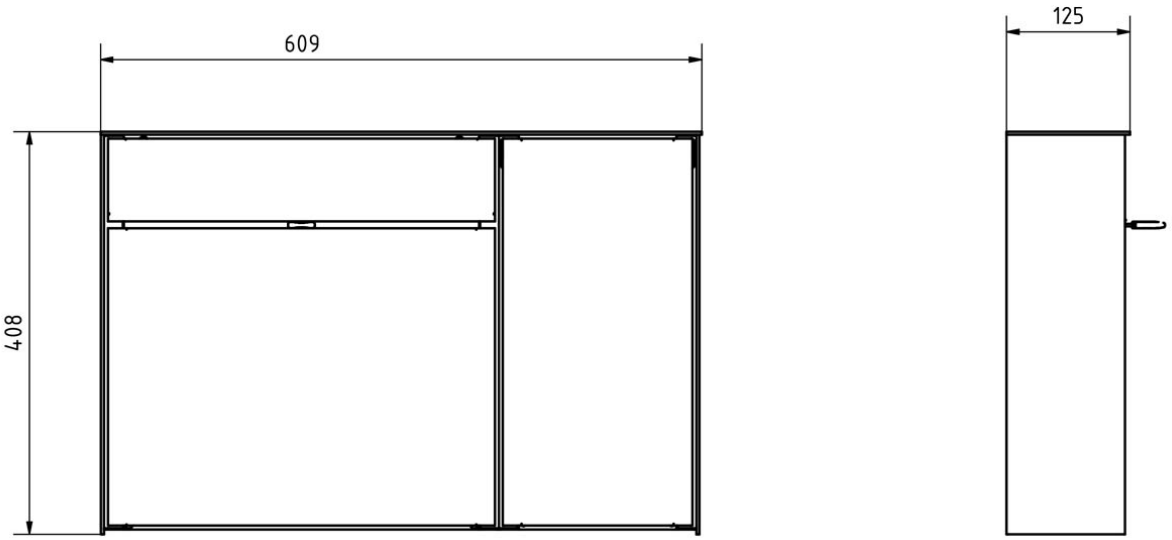

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images










Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

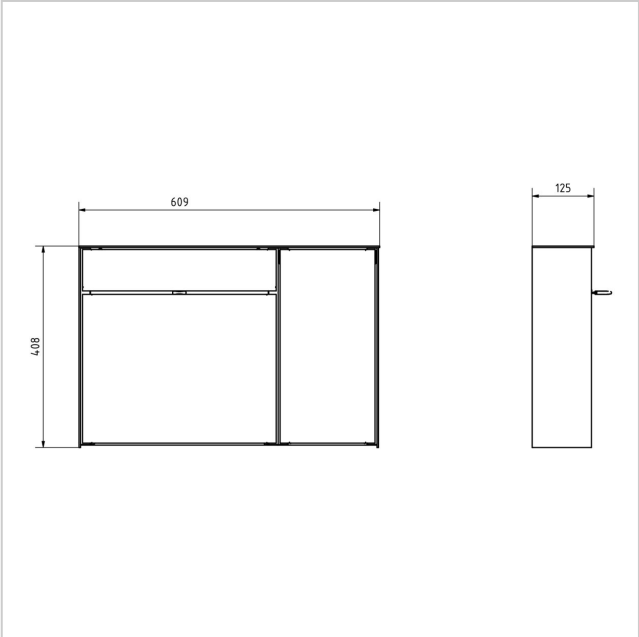





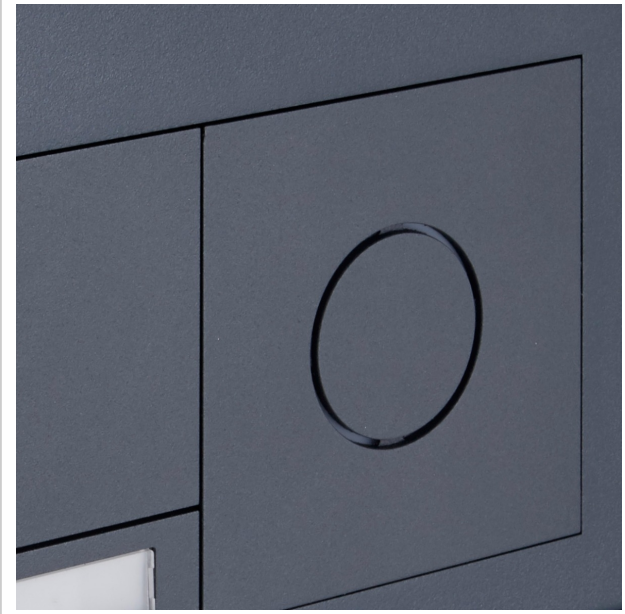

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618