Conjunto de buzones para montaje en superficie, 12 unidades (3x4) Design BASIC 385A-VA AP - acero inoxidable V2A, cepillado | con 12 buzones (3x4) | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | Acero inoxidable, cepillado



Product number 385A-VA-12

Product description

Conjunto de buzones de superficie BASIC 385A para 12 viviendas – acero inoxidable V2A acabado cepillado

La instalación de superficie BASIC 385A para 12 viviendas es una solución mural robusta para edificios multifamiliares, conjuntos residenciales e inmuebles de uso comercial. La disposición equilibrada agrupa todos los buzones en una unidad mural claramente estructurada y visualmente uniforme.

La instalación de buzones está hecha de acero inoxidable V2A de alta calidad con acabado cepillado. Los buzones, el revestimiento y el tejadillo forman una unidad de acero inoxidable atemporal, de fácil mantenimiento y muy robusta.

Cada compartimento mide 300 × 110 × 385 mm (A × A × P) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La abertura de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN-C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se incluyen dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable bajo la tapa de entrada.

Las ventajas de la instalación de superficie BASIC 385A de un vistazo

Tejadillo y revestimiento lateral

El tejadillo y los paneles laterales unen los buzones individuales en una instalación de superficie cerrada. El revestimiento coordinado proporciona un frente sereno y un remate limpio en la fachada.

Abertura DIN-C4 y 12 litros de volumen

Los compartimentos de 300 × 110 × 385 mm (A × A × P) ofrecen aprox. 12 litros cada uno. La abertura de 35 × 265 mm admite también envíos DIN-C4 de gran tamaño en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introducción silenciosa y asignación segura

La lengüeta de goma amortigua la tapa de entrada. Cerraduras robustas, dos llaves con número por buzón y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan un uso inequívoco de cada compartimento.

Perfil de montaje para fijación en pared

La instalación de superficie está pensada para el montaje directo en la fachada. Un perfil de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la ejecución descrita.

Completamente en acero inoxidable cepillado

La versión V2A combina una superficie metálica de alta calidad con una construcción robusta para instalaciones de buzones de superficie duraderas. La instalación se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385A

Instalación de buzones

Número de buzones 12 compartimentos cerrables por separado
Compartimento individual 300 × 110 × 385 mm (A × A × P)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero inoxidable V2A 1.4301, acabado cepillado
Superficie Acero inoxidable V2A 1.4301, acabado cepillado
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Abertura de entrada 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de entrada Con lengüeta de goma amortiguadora
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la tapa de entrada

Revestimiento y montaje mural

Revestimiento lateral Ejecución ajustada
Tejadillo Robusto, a juego con la instalación
Tipo de montaje Montaje mural en superficie
Ayuda de montaje Perfil de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la estructura de la pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre el montaje mural

La pared debe ser plana y tener la capacidad portante suficiente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la estructura de la pared existente; en otros tipos de sustrato o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior deben definirse soluciones de fijación apropiadas en obra.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Nota sobre la protección frente a la intemperie

El correo solo está protegido frente a la humedad y la suciedad en la medida de lo posible cuando los envíos se introducen completamente y la tapa de entrada está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 12 buzones

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	330,0
Anchura del sistema de buzón en mm	900,0
Anchura total en mm	465,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	65
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







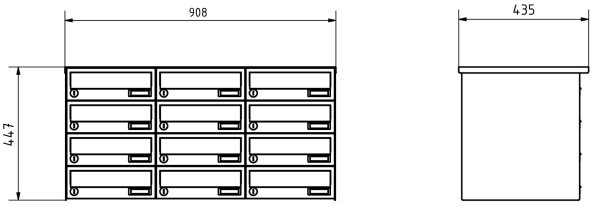

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

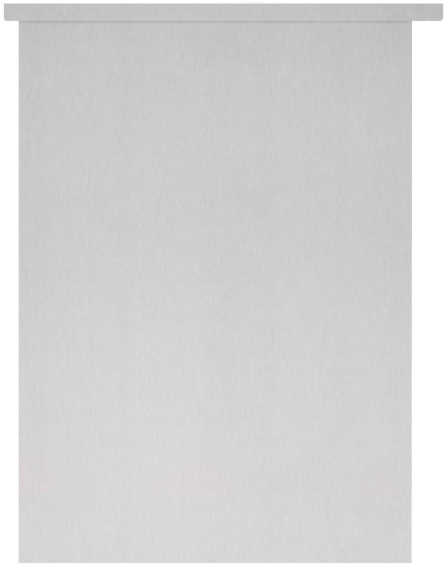

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618