
Gira Estación interior de vivienda Video IP sin WLAN en negro | Negro

Product number 123805

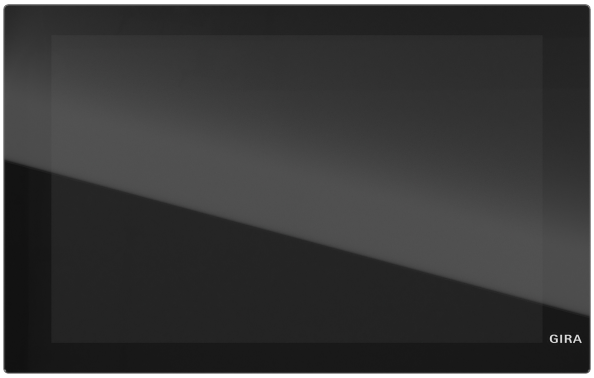

Product description

Gira Estación de vivienda Video IP sin WLAN en negro

La estación de vivienda Gira Video IP sin WLAN está diseñada para la comunicación interior dentro de la comunicación de puerta Gira IP. Combina una pantalla en color HD de 7 pulgadas con manejo táctil moderno y es adecuada para soluciones de comunicación de puerta de alta calidad en edificios residenciales y de uso comercial. La estación se presenta como una unidad completamente premontada y está prevista para montaje en pared en una caja empotrada doble.

La pantalla de gran formato con frontal de vidrio de superficie completa ofrece un manejo cómodo en el interior. Gracias a la función de manos libres y al amplio ángulo de visión, la estación de vivienda resulta especialmente cómoda en el uso diario. La función SIP integrada permite su empleo en modernos sistemas de comunicación de puerta basados en IP.

La estación de vivienda está prevista para la comunicación de puerta Gira IP y para su uso con el TKS-IP-Gateway. Además, dispone de una entrada libre de potencial para la conexión de un pulsador de llamada de planta. Por ello, el dispositivo es adecuado para aplicaciones en las que, además de la videocomunicación de puerta, se requiere una integración limpia en las estructuras existentes del edificio.

La alimentación se realiza por Power over Ethernet. Para la integración está disponible una conexión de red RJ45. Según Gira, el artículo estará disponible como novedad a partir de marzo de 2026. Para la instalación se menciona además el MJ RJ45 Cat.6A como accesorio necesario.

Características

- Estación de vivienda para la comunicación de puerta Gira IP en negro
- Apta para el uso con TKS-IP-Gateway
- Unidad completamente premontada con pantalla HD en color de 17,78 cm (7")
- Función de manos libres cómoda
- Frontal de vidrio de superficie completa con funcionalidad táctil
- Amplio ángulo de visión desde distintas direcciones
- Entrada libre de potencial para la conexión de un pulsador de llamada de planta
- Montaje en pared en caja empotrada doble
- Cliente SIP integrado

Datos técnicos

Alimentación PoE	Clase de potencia PoE 0, CC 48 V, IEEE 802.3af
Consumo máximo	8 W
Consumo típico	4 W
Conexión de red	RJ45
Conexión alimentación	Clema de 2 polos
Conexión pulsador de llamada de planta	Clema de 2 polos
Pantalla	17,78 cm (7?)
Número de colores	16,7 millones
Resolución	800 x 1280 px, 216 ppi
Temperatura ambiente	+5 °C a +40 °C
Grado de protección	IP3XD

Product properties

Tecnología de conexión	LAN

Dimensions

Anchura en mm	181
Altura en mm	114
Anchura total en mm	181
Profundidad en mm	15 (altura de montaje)
Peso en kg	1

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618