Buzón de superficie de diseño GOETHE AP con compartimento para periódicos - RAL a elegir - GIRA System 106 Keyless In - kit completo de vídeo | con compartimento para periódicos | 100 mm de profundidad | Gira System 106 Kit completo vídeo 2DB Fingerprint



Product number 215-AP-1-SP-ZF-KSGI106FP

Product description

Buzón de superficie de diseño GOETHE® AP con compartimento para periódicos - RAL a elegir - GIRA System 106 Keyless In - conjunto completo VIDEO

Buzón de montaje en superficie de fabricación premium con compartimento para periódicos e integrado de forma continua el Gira System 106 en diseño a ras. El moderno buzón GOETHE® es ideal para entradas exigentes. La línea recta y la ausencia de cerradura visible hacen que este buzón resulte especialmente elegante. Se incluyen 3 módulos del GIRA System, por lo que el buzón puede ser utilizado de inmediato. Se suministran la estación de interior GIRA y la unidad de control necesarias para completar este buzón. Los módulos pueden reemplazarse posteriormente de forma sencilla gracias al sistema de sujeción.

Las dimensiones del cajón individual permiten un volumen aproximado de 16 litros; la amplia boca de introducción garantiza que, incluso con sobres DIN C4 y revistas o tras ausencias de varios días, el correo no llegue arrugado. La cerradura Push-Key innovadora está oculta en el interior del buzón. La llave solo se introduce en la abertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Con la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado de manera que la puerta de recogida impide que el correo se le caiga encima. Gracias al borde de desagüe, el correo ubicado en el interior queda óptimamente protegido frente a las inclemencias del tiempo. La tapa de introducción cuenta con amortiguadores de eje de alta calidad, lo que garantiza un cierre silencioso y evita ruidos molestos provocados por las condiciones meteorológicas.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE® se caracterizan por el uso coherente de acero inoxidable y aluminio. El resultado es una durabilidad y sostenibilidad muy elevadas. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con miras a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de piezas de repuesto sencillo y una instalación propia sin complicaciones. Para todos los sistemas GOETHE® las piezas de repuesto están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias al diseño constructivo, el montaje por el propio usuario resulta sencillo.

Modelo de utilidad registrado según expediente DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Buzón de superficie de alta calidad en acero inoxidable y aluminio.
- Fabricación de calidad - Hecho en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (BH 400x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), con recubrimiento en polvo en RAL a elegir.
- Cerradura Push-Key innovadora con 2 llaves.
- La introducción del correo y la extracción se realizan por delante. Tapa de introducción con amortiguadores de eje de alta calidad para una inserción del correo muy silenciosa.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la abertura de introducción (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 en horizontal, también apto para sobres grandes sin doblarlos.
- La puerta de recogida se abre de arriba hacia abajo, evitando así que el correo caiga hacia usted.
- Compartimento para periódicos (BH 400x200mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), con recubrimiento en polvo en RAL a elegir y grabado láser en acero inoxidable "ZEITUNG" (tipografía ARIAL; si se solicita nombre/número de casa, se empleará la tipografía que haya elegido).
- El compartimento para periódicos se abre de abajo hacia arriba.
- Caja funcional (BH 400x200mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), con recubrimiento en polvo en RAL a elegir.
- Rotulación de nombre opcional aprox. 15–20 mm de altura.
- Rotulación de número de casa opcional aprox. 70–80 mm de altura.
- Protección óptima contra la lluvia gracias a bordes de desagüe y a una capota protectora de lluvia en aluminio de 3 mm AlMg3 W19, con recubrimiento en polvo en RAL a elegir.
- Revestimiento lateral en aluminio de 3 mm AlMg3 W19, con recubrimiento en polvo en RAL a elegir.
- Incluye riel de montaje para fijación en pared.
- Incluye estación de interior GIRA, fuente de alimentación y unidad de control; instalado el módulo de estación de puerta System 106, el módulo Keyless In Fingerprint y el módulo de cámara.

GIRA

Módulo de cámara Gira System 106 - 5561 000, instalado sin cableado

- Detrás del vidrio negro intercambiable se oculta una cámara de alta calidad con elevada sensibilidad a la luz. Gracias a un ángulo de visión de 100° el usuario siempre está informado de lo que ocurre ante su puerta.

Módulo de huella Keyless In Gira System 106 - 5551 920, instalado

El módulo de huella GIRA Keyless In como sistema profesional de control de accesos biométrico basado en la tecnología de escaneo de superficie de nueva generación. La puesta en marcha y la gestión de usuarios se realiza mediante la app Gira Keyless In.

- Uso como dispositivo autónomo con actuadores de conmutación TKS de Gira o en combinación con el sistema de intercomunicación Gira como sistema de llamada para edificios con varias unidades de vivienda.
- Escaneo de la capa más superficial de la piel mediante alta frecuencia. Alta tasa de reconocimiento y seguridad frente a manipulaciones.
- Evaluación de las características únicas y características distintivas de un dedo humano vivo.
- Hasta 99 huellas pueden gestionarse en la unidad lectora de huellas.
- Reconocimiento fiable de dedos que, por ejemplo, han sufrido pequeñas lesiones al trabajar en el jardín (solo se ha dañado la capa más superficial de la piel).
- Protección de datos mediante procedimientos de cifrado.
- Tiempo de reacción rápido desde la colocación del dedo hasta la autorización: con hasta 30 huellas almacenadas aprox. 1 s, con hasta 99 huellas almacenadas aprox. 3 s.
- Diseño nocturno de la superficie de huella para orientación mediante iluminación LED blanca.
- Posibilidad de colocar el dedo en cualquier ángulo de 360°.
- Indicador LED tricolor para la señalización óptica durante la programación y el uso.
- Número PIN maestro en la tarjeta de seguridad sellada incluida, para caso de que el dedo administrador ya no esté disponible. El dispositivo puede restablecerse de fábrica con la tarjeta de seguridad suministrada.
- Zumbador de confirmación para señalización acústica para el usuario o el instalador.
- Tono acústico de advertencia en caso de extracción no autorizada del módulo de huella para detección de sabotaje. Conmutación anti-sabotaje con actuador en el sistema de intercomunicación.
- Entradas y salidas: regleta para el cable de conexión al sistema de intercomunicación Gira.

Módulo de estación de puerta Gira System 106 - 5565 920, instalado sin cableado

- Módulo de voz compacto con botón de llamada integrado para la comunicación entre el interior y el exterior.
- Un micrófono de alta calidad y un altavoz resistente a la intemperie garantizan una buena comprensión.
- Alimentación mediante bus de 2 hilos. Conexión adicional para ZV (p. ej. necesaria a partir del tercer módulo de cámara).
- Todos los demás módulos del System 106 (excepto el módulo de voz) reciben alimentación a través del módulo de estación de puerta.

Estación de interior Gira Video AP 7 1209xx, incluida

- Estación de interior Video con pantalla TFT a color de 17,78 cm (7") y cómoda función de manos libres para montaje en superficie o montaje en pared con caja empotrada o caja para paredes huecas. Con el soporte opcional (ver Accesorios) también adecuada para colocación sobre muebles. Se incluye una tarjeta SD de 32 GB para almacenamiento interno de imágenes. Frontal de vidrio de superficie completa con funcionalidad táctil y respuesta táctil.

Unidad de control Video REG Gira 1288 00, incluida

- Unidad de control para la alimentación de los componentes de audio y vídeo del bus de intercomunicación Gira.
- Alimenta el bus de 2 hilos, protegido contra inversión de polaridad y resistente a cortocircuitos, al utilizar componentes de vídeo como cámara en color y pantalla TFT a color.
- Mediante la unidad de control Video se pueden alimentar hasta 2 estaciones de puerta con cámara en color y 28 estaciones de interior con pantalla TFT a color.
- En total se pueden controlar hasta 15 cámaras en color desde la unidad de control Video (5 estaciones de puerta con vídeo y 10 gateways de cámaras TKS); de estas, dos estaciones de puerta con cámara en color pueden ser alimentadas por la unidad de control Video. Las demás cámaras en color deben alimentarse cada una con su propia fuente de alimentación para intercomunicación.
- Detección electrónica autorrestaurable de cortocircuitos y sobrecargas de las tensiones de servicio y de la conexión del bus.
- Botones para la programación del sistema y del liberador de puerta.
- Indicadores LED para estado de funcionamiento, sobrecarga, programación del sistema y programación del liberador de puerta.
- Salida AC 12 V para la alimentación de un abrepuertas convencional.
- Salida de relé para accionar un abrepuertas con alimentación propia.
- Tiempo de conmutación del abrepuertas ajustable de forma continua de 1 a 10 s.

Fuente de alimentación DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, incluida

- Fuente de alimentación DC 24 V para la alimentación de componentes de intercomunicación.
- Alimentación del módulo Keyless In.

Información importante

Preparación para cámara o estación de intercomunicación

Los sistemas de interfono deben ser conectados por un instalador eléctrico. Para la planificación, montaje e instalación póngase en contacto con el instalador eléctrico de su confianza.

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima contra el agua del correo, el buzón o la instalación de buzones debería situarse, siempre que sea posible, bajo un alero.

El contenido sólo está protegido frente al agua cuando se deposita completamente en el cajón y la tapa de introducción está cerrada. El correo no totalmente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la penetración de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Tecnología de conexión	2 hilos
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Perchero, Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA
Material de base	Aluminio AlMg3 W19, Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	BK 16,0 | ZF 8,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	800,0
Anchura del sistema de buzón en mm	400,0
Anchura total en mm	408,0
Profundidad en mm	100,0 + 25,0 cubierta contra la lluvia
Peso en kg	24
Condiciones de entrega	Se entrega montado.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

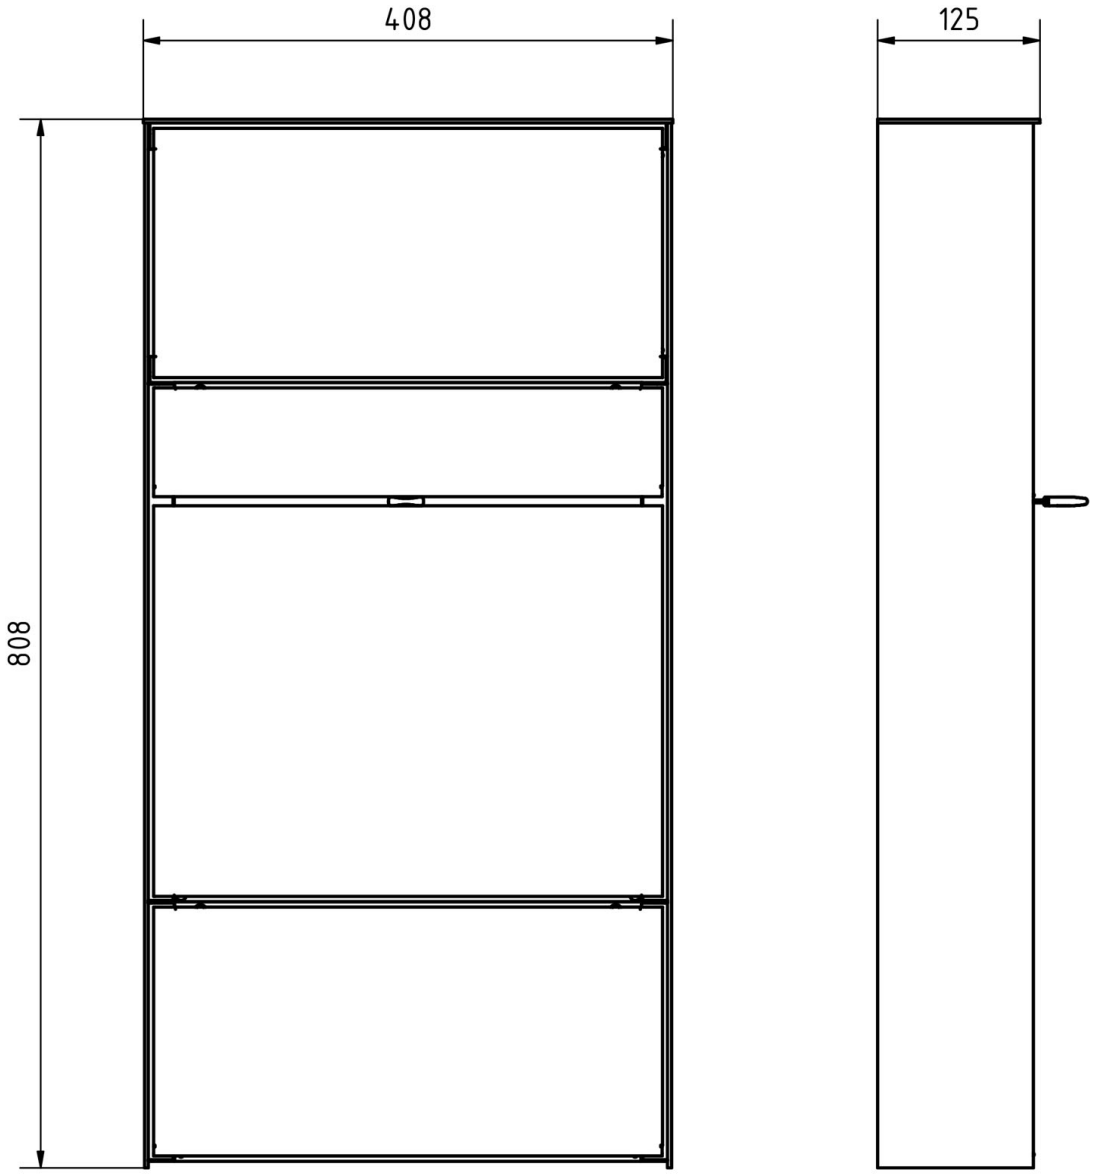

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images





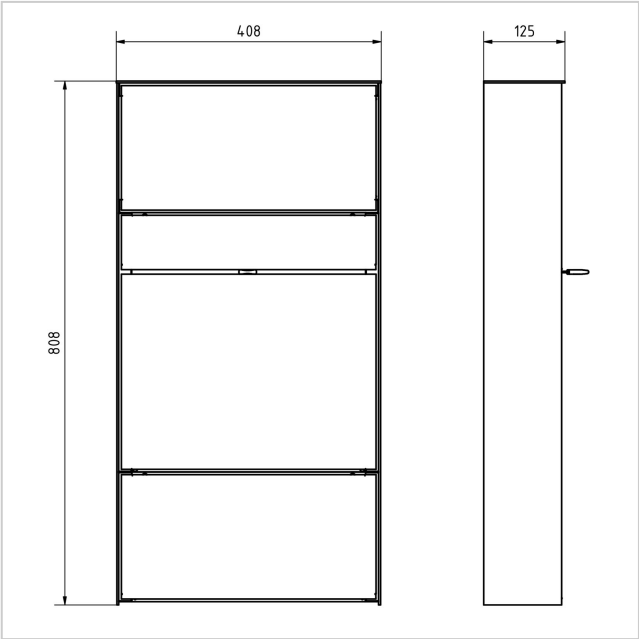

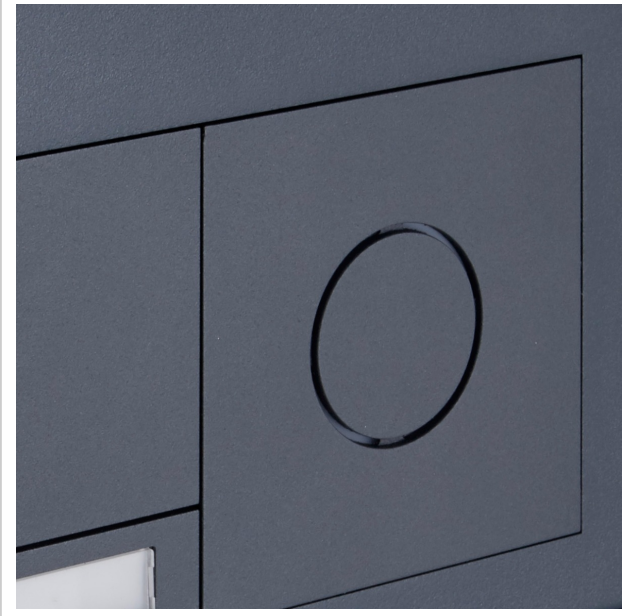


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



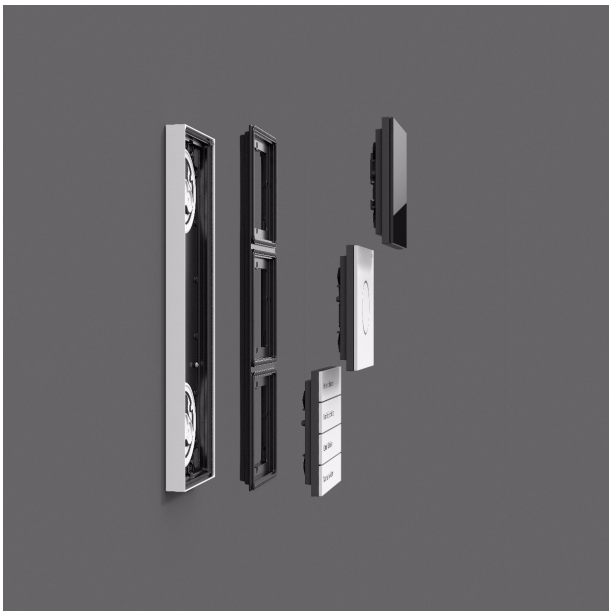





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618