
Gira estación de vivienda de vídeo IP sin WLAN en blanco | Blanco

Product number 123812

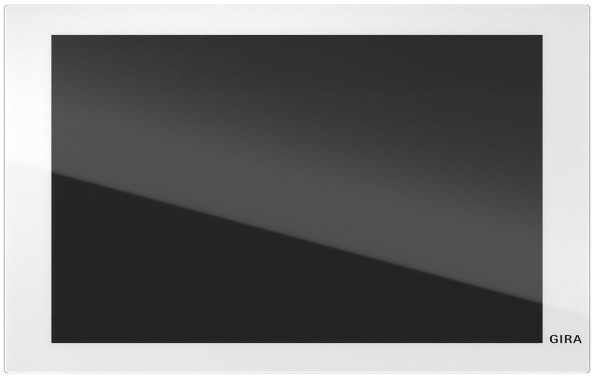

Product description

Gira estación de vivienda Video IP sin WLAN en blanco

La estación de vivienda Gira Video IP sin WLAN está diseñada para la comunicación interior dentro de la comunicación de puerta Gira Türkommunikation IP. Combina una pantalla a color HD de 7 pulgadas con control táctil moderno y es adecuada para soluciones de comunicación de puerta de alta calidad en edificios residenciales y de uso colectivo. La estación se entrega como una unidad completamente premontada y está prevista para montaje en pared en una caja de empotrar doble.

La pantalla de gran formato con frontal de vidrio de superficie completa ofrece un manejo cómodo en interiores. Gracias a la función manos libres y al amplio ángulo de visión, la estación de vivienda resulta especialmente cómoda de utilizar en el día a día. La función SIP integrada admite el uso en sistemas de comunicación de puerta modernos basados en IP.

La estación de vivienda está prevista para la Gira Türkommunikation IP y para el uso con el TKS-IP-Gateway. Además, dispone de una entrada libre de potencial para la conexión de un pulsador de llamada de planta. Por ello, el dispositivo es adecuado para aplicaciones en las que, además de la comunicación de puerta con vídeo, se requiere una integración limpia en las estructuras existentes del edificio.

La alimentación se realiza mediante Power over Ethernet. Para la integración hay disponible una conexión de red RJ45. Según Gira, el artículo estará disponible como novedad a partir de marzo de 2026. Para la instalación se menciona además el MJ RJ45 Cat.6A como accesorio necesario.

Características

- Estación de vivienda para Gira Türkommunikation IP en blanco
- Apta para el uso con TKS-IP-Gateway
- Unidad completamente premontada con pantalla a color HD de 17,78 cm (7")
- Cómoda función manos libres
- Frontal de vidrio de superficie completa con funcionalidad táctil
- Amplio ángulo de visión desde distintas direcciones
- Entrada libre de potencial para la conexión de un pulsador de llamada de planta
- Instalación mural en caja de empotrar doble
- Cliente SIP integrado

Datos técnicos

Alimentación PoE	Clase de potencia PoE 0, DC 48 V, IEEE 802.3af
Consumo máximo	8 W
Consumo típico	4 W
Conexión de red	RJ45
Conexión de alimentación	Clema de 2 polos
Conexión pulsador de planta	Clema de 2 polos
Pantalla	17,78 cm (7?)
Número de colores	16,7 millones
Resolución	800 x 1280 px, 216 ppi
Temperatura ambiente	+5 °C a +40 °C
Grado de protección	IP3XD

Product properties

Tecnología de conexión	LAN

Dimensions

Anchura en mm	181
Altura en mm	114
Anchura total en mm	181
Profundidad en mm	15 (altura de montaje)
Peso en kg	1

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618