DoorBird Estación interior de vídeo IP A1103 | Blanco

Product number 1298-A1103-W



Product description

DoorBird IP Video estación interior A1103 White Edition con marco de pantalla negro

La estación interior DoorBird IP Video A1103 White Edition es una moderna estación interior para la comunicación de puerta basada en IP en edificios residenciales, comerciales y públicos. En combinación con una estación de puerta DoorBird IP Video permite vídeo en directo, audio bidireccional y el control de puertas, portones, ascensores y otras funciones conectadas.

La pantalla táctil True IPS de 7 pulgadas ofrece una visualización nítida y una interfaz de manejo intuitiva. La versión blanca con marco de pantalla negro se integra discretamente en interiores modernos y, al mismo tiempo, aporta un acento estético claro. Además del manejo táctil, la estación interior dispone de una barra táctil con funciones principales y una barra de estado LED RGB configurable para señales de visitantes y eventos.

Comunicación IP flexible para edificios modernos

La DoorBird A1103 admite la conexión a la red mediante LAN, Wi-Fi y PoE. Con varias estaciones interiores se puede utilizar la comunicación entre estancias. Además, ofrece compatibilidad SIP, historial de visitantes con grabación en la nube gratuita, pronóstico del tiempo y funciones de control de automatización doméstica y de edificios mediante IP, TCP, HTTPS y relés.

Relés integrados y entradas digitales

A través de dos relés biestables configurables libremente se pueden accionar, por ejemplo, abrepuertas eléctricos, portones o ascensores. Dos entradas digitales permiten la integración de pulsadores de llamada de planta u otros contactos libres de potencial. La configuración se realiza mediante la aplicación DoorBird o el panel web.

Datos técnicos

Produkt	DoorBird IP Video estación interior A1103 White Edition
Ausführung	Blanco con marco de pantalla negro
Material	Policarbonato, vidrio
Montageart	Montaje en superficie Base de sobremesa disponible por separado
Stromversorgung	15 - 48 V DC, min. 15 W, o Power over Ethernet, PoE 802.3af Mode-A
Leistungsaufnahme	Máx. 10 W
Betriebsbedingungen	0 °C hasta +55 °C Humedad relativa 0 % a 85 %, sin condensación
Anschlüsse	RJ45 para LAN/PoE Entrada digital n.º 1, 0 V, 0 A (NA), p. ej. para pulsador de llamada de planta Entrada digital n.º 2, 0 V, 0 A (NA), p. ej. para segundo pulsador de llamada de planta Relé biestable autorretenido n.º 1, máx. 24 V DC / AC, 1 A Relé biestable autorretenido n.º 2, máx. 24 V DC / AC, 1 A Entrada 15 - 48 V DC (+, -), máx. 15 W
Schaltrelais	2 x relés de conmutación biestables configurables libremente, p. ej. para abrepuertas eléctricos, portones o ascensores
Digitale Eingänge	2 x entradas digitales libres de potencial, p. ej. para pulsador de llamada de planta
Display	LCD True Color de 7 pulgadas
Touchscreen	Sí, capacitiva
Auflösung	1024 x 600 píxeles
IPS	Sí
Glas	Vidrio templado resistente a arañazos
Audio	Altavoz y micrófono Supresión de eco y ruido, AEC y ANR Audio bidireccional
Lautstärke	Audio HD, hasta 102 dB
Klingeltöne	Más de 50 tonos de timbre
Bedienung	Pantalla táctil Barra táctil con funciones principales Vista de mosaicos configurable Barra de estado LED RGB configurable
Ethernet	10/100 Base-T, compatible con PoE
WLAN	802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Funkmodule	Wi?Fi 802.11 b/g/n, 2,4 GHz
IP-Funktionen	Apertura de puertas y control de ascensores Historial de visitantes con grabación en la nube gratuita Comunicación entre estancias con varias estaciones interiores Compatibilidad SIP, p. ej. para llamadas a conserjería o portero Pronóstico del tiempo Control de automatización doméstica y de edificios mediante IP, TCP, HTTPS y relés Compatible con cerraduras inteligentes y cámara DoorBird IP Video Mini Dome Configuración mediante la app DoorBird y el panel web

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Systemanforderungen	Dispositivo móvil con iOS o Android actualizados Conexión de banda ancha fija de alta velocidad por DSL, cable o fibra Sin servidor SOCKS ni proxy Red Ethernet con DHCP
Unterstützte Türstationen	Cualquier estación de puerta DoorBird IP Video
Zulassungen	CE RED, IEC/EN 62368, FCC, IC, Reach 250, RoHS 2.0, California 65, WEEE
Gewicht	510 g
EAN	4251489614004
Hersteller-Artikelnummer	429614004
Lieferumfang	1 x estación interior IP Video 1 x soporte de montaje 1 x adaptador de corriente 100 - 240 V AC a 15 V DC con hasta 4 adaptadores de país 1 x guía de inicio rápido con pasaporte digital 1 x manual de instalación 1 x piezas pequeñas


Notas

- La estación interior DoorBird IP Video A1103 White Edition está diseñada para uso en interiores.
- La conexión puede realizarse por LAN, Wi-Fi o PoE.
- La base de sobremesa está disponible como opción y no está incluida en el envío.
- En instalaciones con varias estaciones interiores se puede utilizar la comunicación entre estancias.
- La instalación debe ser realizada por un electricista cualificado.

Dimensions

Anchura en mm	185,0
Altura en mm	146,0
Anchura total en mm	185,0
Profundidad en mm	26,04
Peso en kg	0,4

More images

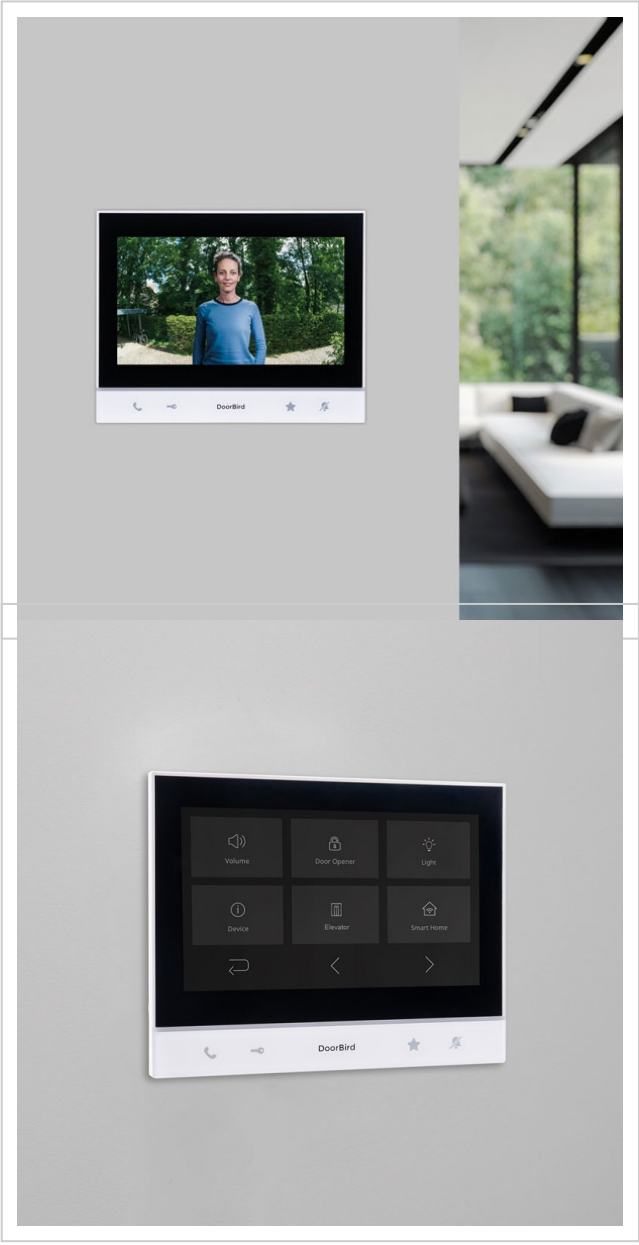



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618