Conjunto de buzones de superficie de acero inoxidable para 2 Design BASIC 385XA AP - RAL a elegir | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | ? Color a su elección | con 2 buzones (1x2)



Product number 385XA-2S

Product description

Instalación de buzones de superficie estrecha BASIC Plus 385XA para 2 viviendas – color RAL a elección

La instalación de buzones de superficie BASIC Plus 385XA para 2 viviendas es una solución de pared robusta para casas unifamiliares de dos familias, viviendas con apartamento anexo y pequeños edificios de oficinas. La versión S, organizada de forma vertical, reduce la necesidad de espacio horizontal y aprovecha la altura de pared disponible de forma especialmente eficiente.

La instalación de buzones BASIC Plus está fabricada íntegramente en acero inoxidable V2A y se recubre con pintura en polvo en el color RAL elegido. La construcción modular está diseñada para una larga vida útil, un montaje sencillo y una buena disponibilidad de piezas de repuesto.

Cada compartimento mide 300 × 110 × 385 mm (An × Al × F) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La apertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se incluyen dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable situada bajo la tapa de la apertura.

Las ventajas de la instalación de superficie BASIC Plus 385XA de un vistazo

Tejadillo y revestimiento lateral

El tejadillo y las bridas laterales unen los buzones individuales en una instalación de superficie cerrada. El revestimiento coordinado ofrece una fachada homogénea y un remate limpio en la pared.

Apertura DIN C4 y 12 litros de volumen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Los compartimentos de 300 × 110 × 385 mm (An × Al × F) ofrecen aprox. 12 litros cada uno. La apertura de inserción de 35 × 265 mm acepta también envíos DIN C4 de mayor tamaño en formato vertical.

Inserción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de inserción. Cerraduras robustas, dos llaves con número de llave y placas de nombre protegidas garantizan un uso inequívoco de los compartimentos individuales.

Riel de montaje para fijación en pared

La instalación de superficie está concebida para el montaje directo en fachada. Un riel de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la variante descrita.

BASIC Plus en color RAL a elección

El acero inoxidable V2A constituye la base robusta; el recubrimiento en polvo puede ejecutarse en el color RAL deseado para combinar con la fachada, la puerta de entrada y los perfiles de las ventanas. BASIC Plus representa además el uso consistente de V2A, construcción modular y piezas de repuesto disponibles directamente.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC Plus 385XA

Instalación de buzones

Número de buzones 2 compartimentos cerrables por separado
Compartimento individual 300 × 110 × 385 mm (An × Al × F)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero inoxidable V2A, recubrimiento en polvo en color RAL a elección
Superficie Recubrimiento en polvo en color RAL a elección
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Apertura de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de inserción Con labio de goma amortiguador de ruido
Extracción del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de la apertura

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución ajustada
Tejadillo Ejecución maciza a juego con la instalación
Tipo de montaje Montaje en pared en superficie
Ayuda de montaje Riel de montaje
BASIC Plus Construcción modular con piezas de repuesto disponibles directamente
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para el montaje en pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Indicación sobre el montaje en pared

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La pared debe ser lisa y tener la capacidad portante suficiente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la construcción de pared existente; en otros soportes o en sistemas de aislamiento térmico exterior deben definirse in situ soluciones de fijación adecuadas.

Indicación sobre la protección frente al clima

El correo solo está lo mejor protegido frente a la humedad y la suciedad cuando los envíos están completamente introducidos y la tapa de la apertura está cerrada. Cartas o revistas sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Construcción BASIC Plus

La serie BASIC Plus apuesta de forma consecuente por el acero inoxidable V2A y una construcción modular y de fácil montaje. Las piezas de repuesto para instalaciones BASIC Plus están disponibles directamente.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de cajas	con 2 buzones
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	220,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Anchura total en mm	308,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	15
Condiciones de entrega	La entrega se realiza completamente montada.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







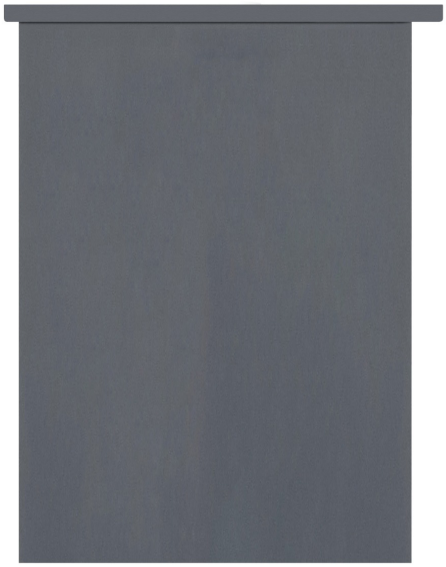

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618