Buzón empotrado de diseño GOETHE UP lateral con compartimento para periódicos - RAL a elegir - GIRA System 106 Keyless In - kit de vídeo completo | Enlaces | con compartimento para periódicos | Gira System 106 Kit completo vídeo 2DB Fingerprint



Product number 215-UP-1-SPSZF-KGI106F-L

Product description

Buzón empotrado de diseño GOETHE UP lateral con compartimento para periódicos - RAL a elección - GIRA System 106 Keyless In - Juego completo VIDEO

Buzón empotrado de alta calidad con compartimento para periódicos e integrado de forma continua el Gira System 106 en diseño embutido. El moderno buzón GOETHE es ideal para áreas de entrada exigentes. La forma lineal sin cerradura visible hace que este buzón resulte especialmente elegante. Se incluyen 4 módulos GIRA System, por lo que el buzón puede utilizarse directamente. Se incluye la estación interior GIRA y la unidad de control para completar este buzón. Los módulos pueden sustituirse posteriormente de forma ilimitada mediante el sencillo sistema de sujeción.

Las dimensiones del buzón individual permiten un volumen aproximado de 16 litros; la amplia boca de introducción garantiza que incluso los sobres DIN-C4 y las revistas, o la correspondencia acumulada tras una ausencia de varios días, no queden arrugados. La innovadora cerradura Push-Key se oculta sin visibilidad en el interior del buzón. La llave solo se introduce en la apertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Con la disposición de la cerradura, este buzón está concebido de manera que la puerta de recogida evita que la correspondencia se caiga hacia fuera. Gracias al reborde de evacuación del agua, la correspondencia situada en el interior está óptimamente protegida contra las inclemencias meteorológicas. La tapa de la ranura de introducción está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, por lo que se garantiza un cierre silencioso y no hay ruidos molestos por efecto del clima.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE se caracterizan por el uso consecuente del acero inoxidable. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de repuestos sencillo y una fácil autoinstalación. Para todas las instalaciones GOETHE, las piezas de repuesto están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias al tipo de construcción, el montaje por parte del usuario resulta sencillo.

Modelo de utilidad protegido según DPMA, número de expediente DE: 20 2021 101 679.5

- Buzón empotrado completamente de acero inoxidable.
- Fabricación de calidad - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (AH 400x400 mm) de acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintado en polvo en RAL a elección.
- Cerradura Push-Key innovadora con 2 llaves.
- La introducción de la correspondencia y la recogida se realizan por el frontal. Tapa de la ranura con amortiguadores de eje de alta calidad para una introducción de la correspondencia muy silenciosa.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la abertura de introducción (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 en horizontal; también caben sobres grandes sin doblarse.
- La puerta de recogida se abre de arriba hacia abajo. Así la correspondencia no puede caerse hacia usted.
- Compartimento para periódicos (AH 400x200 mm) de acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintado en polvo en RAL a elección con inscripción por láser en acero inoxidable "ZEITUNG" (tipografía ARIAL; si nombre/número de casa, se usará la tipografía elegida).
- El compartimento para periódicos se abre de abajo hacia arriba.
- Caja de funciones (AH 200x600 mm) de acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintada en polvo en RAL a elección.
- Opcionalmente con rotulación del nombre de 15-40 mm en el módulo de info, grabada por láser.
- Opcionalmente con número de casa de 60-80 mm, grabado por láser.
- Placa con nombre de acero inoxidable, pintada en el color RAL. Se grabará por láser una campana.
- Marco de cobertura para enlucido de perfil angular de acero inoxidable de 2 mm 25 x 58 mm, pintado en color RAL.
- Incluye estación interior GIRA, fuente de alimentación y unidad de control incluidas; System 106 Infomodul, System 106 Türstationsmodul, Keyless In Fingerprintmodul y Kameramodul instalados.

GIRA

Módulo de cámara Gira System 106 - 5561 000, instalado sin cableado

- Tras el panel de cristal fumado intercambiable se oculta una cámara de alta calidad con gran sensibilidad a la luz. Gracias a un ángulo de visión de 100°, el usuario siempre está informado de lo que sucede ante la puerta de su casa.

Módulo de info Gira System 106 - 5560 920, instalado

- Para números de casa/inscripciones que deben destacarse de forma visible.

Módulo de huella Keyless In Gira System 106 - 5551 920, instalado

El módulo de huella GIRA como sistema profesional de control de acceso biométrico basado en la tecnología de escaneo de superficie de nueva generación. La puesta en marcha y la gestión de usuarios se realizan mediante la aplicación Gira Keyless In.

- Uso como dispositivo independiente con los actuadores TKS de Gira o en combinación con el sistema de comunicación de puertas Gira como sistema de llamada para edificios con varias viviendas.
- Escaneo de la capa más profunda de la piel mediante alta frecuencia. Alta tasa de reconocimiento y seguridad frente a manipulaciones.
- Evaluación de las características únicas y distintivas del dedo humano vivo.
- Hasta 99 dedos pueden administrarse en la unidad lectora de huellas.
- Reconocimiento fiable de dedos que, por ejemplo, se han lesionado ligeramente al trabajar en el jardín (solo se ha dañado la capa más externa de la piel).
- Protección de datos mediante procedimientos de cifrado.
- Tiempo de reacción rápido desde la colocación del dedo hasta la autorización: para hasta 30 dedos almacenados aprox. 1 s, para hasta 99 dedos almacenados aprox. 3 s.
- Diseño nocturno de la superficie de la huella para orientarse mediante iluminación LED blanca.
- Posibilidad de apoyar el dedo en 360°.
- Indicador de estado LED tricolor para señalización óptica durante la programación y el uso.
- Número PIN maestro en tarjeta de seguridad sellada adjunta, en caso de que el dedo de administrador ya no esté disponible. El dispositivo puede restablecerse a fábrica con la tarjeta de seguridad proporcionada.
- Zumbador de confirmación para señalización acústica al usuario o al instalador.
- Tono de advertencia acústico en caso de extracción no autorizada del módulo de huella para la detección de sabotaje. Circuito anti-sabotaje con actuador en el sistema de comunicación de puertas.
- Entradas y salidas: regleta de conexión para cable para el sistema de comunicación de puertas Gira.

Módulo de estación de puerta Gira System 106 - 5565 920, instalado sin cableado

- Módulo de voz compacto con pulsador de llamada integrado para la comunicación entre interior y exterior.
- Un micrófono de alta calidad y un altavoz resistente a la intemperie garantizan una buena comprensión.
- Alimentación mediante bus de 2 hilos. Conexión adicional para el cierre centralizado (por ejemplo, necesaria a partir del tercer módulo de cámara).
- Todos los demás módulos System 106 (excepto el módulo de voz) se alimentan a través del módulo de estación de puerta.

Estación interior Gira Video AP 7 1209xx, incluida

- Estación interior de video con una pantalla TFT a color de 17,78 cm (7") y cómoda función manos libres para montaje en superficie o montaje en pared con caja empotrada o caja para pared hueca. Con el soporte opcional (véase Accesorios) también apta para colocación sobre muebles. Se incluye una tarjeta de memoria SD de 32 GB para almacenamiento interno de imágenes. Frente de cristal de superficie completa con funcionalidad táctil y respuesta háptica.

Unidad de control Video REG Gira 1288 00, incluida

- Unidad de control para el suministro de componentes de audio y vídeo del bus de comunicación de puertas Gira.
- Suministro del bus de 2 hilos polaridad protegida y resistente a cortocircuitos cuando se usan componentes de vídeo como cámara a color o pantalla TFT a color.
- Hasta 2 estaciones de puerta con cámara a color y 28 estaciones interiores con pantalla TFT a color pueden alimentarse mediante la unidad de control Video.
- En total, la unidad de control Video puede gestionar hasta 15 cámaras a color (5 estaciones de puerta con vídeo y 10 pasarelas de cámara TKS), de las cuales dos estaciones de puerta con cámara a color pueden alimentarse desde la unidad de control Video. Las demás cámaras a color deben alimentarse cada una con una fuente de alimentación propia para la comunicación de puertas.
- Detección electrónica de cortocircuitos y sobrecargas con restablecimiento automático para las tensiones de funcionamiento y la conexión del bus.
- Botones para la programación del sistema y del abrepuerta.
- Indicadores LED para funcionamiento, sobrecarga, programación del sistema y programación del abrepuerta.
- Salida AC 12 V para alimentar un abrepuertas convencional.
- Salida de relé para accionar un abrepuertas con alimentación propia.
- Tiempo de conmutación del abrepuertas ajustable continuamente de 1 a 10 s.

Fuente de alimentación DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, incluida

- Fuente de alimentación DC 24 V para el suministro de componentes de comunicación de puertas.
- Alimenta el módulo Keyless In.

Información importante

Preparación de cámara o interfono

Los sistemas de interfonía deben ser conectados por un instalador eléctrico. Para la planificación, montaje e instalación, póngase en contacto con el instalador eléctrico de su confianza.

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correspondencia, conviene que el buzón o la instalación de buzones se sitúe, siempre que sea posible, bajo un alero.

La correspondencia solo está protegida contra el agua si se deposita completamente dentro del buzón y la tapa de la ranura está cerrada. La correspondencia que no se haya introducido completamente permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la penetración de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Tecnología de conexión	2 hilos
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Perchero, Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje empotrado

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	BK 400.0 | ZF 200.0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	BK 16.0 | ZF 8.0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	Dimensión exterior 652,0 | dimensión de instalación 605,0
Anchura del sistema de buzón en mm	Dimensión exterior 652,0 | dimensión de instalación 605,0
Anchura total en mm	650,0
Profundidad en mm	100,0 | dimensión de instalación 103,5
Peso en kg	21
Condiciones de entrega	Entrega montada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

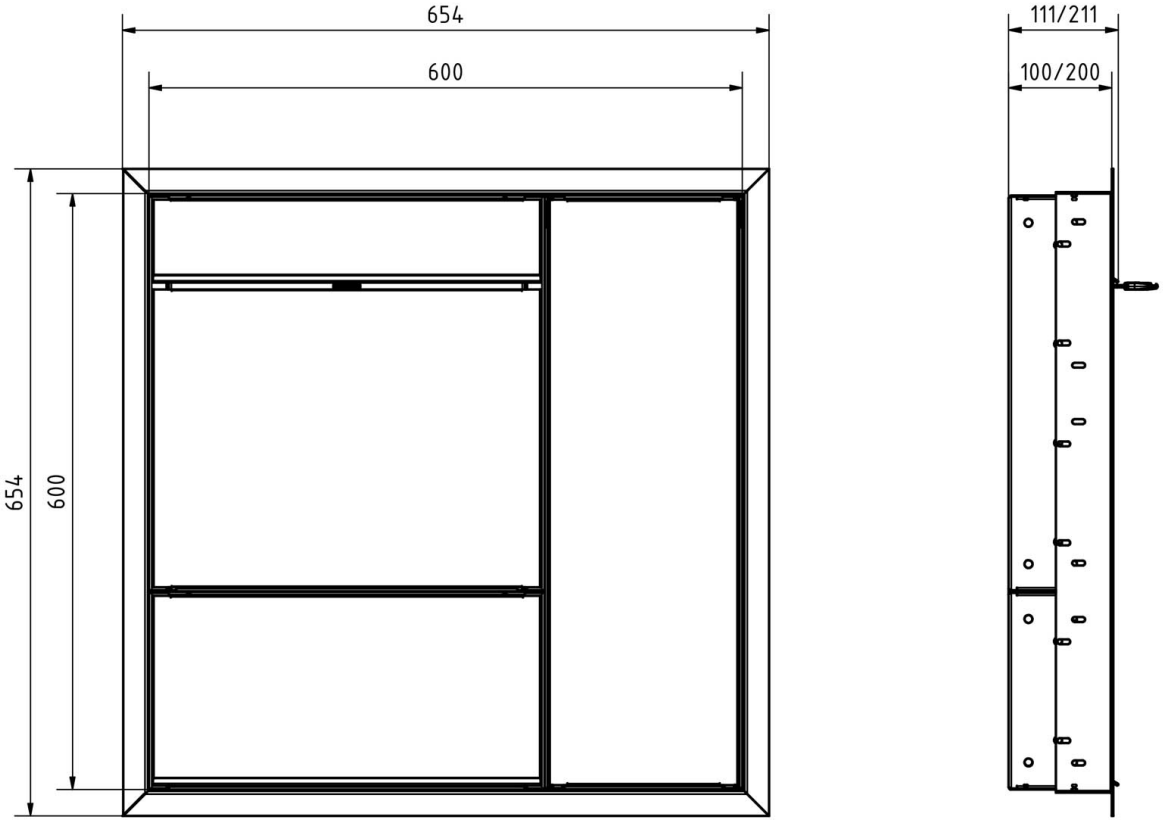


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



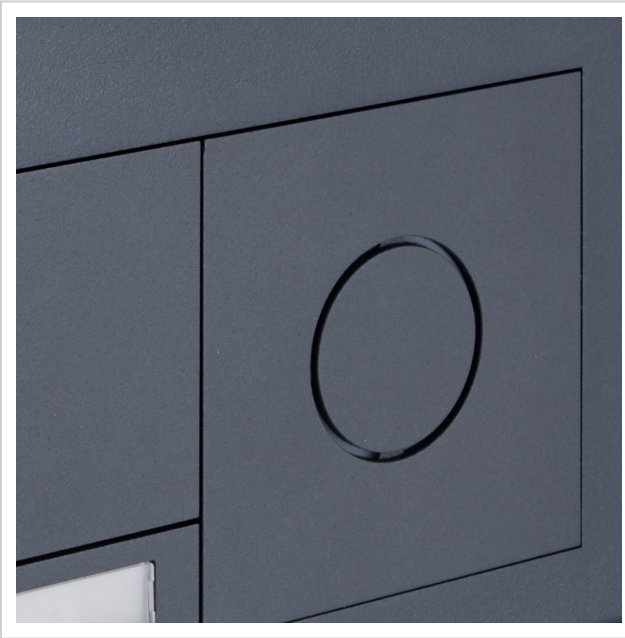





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







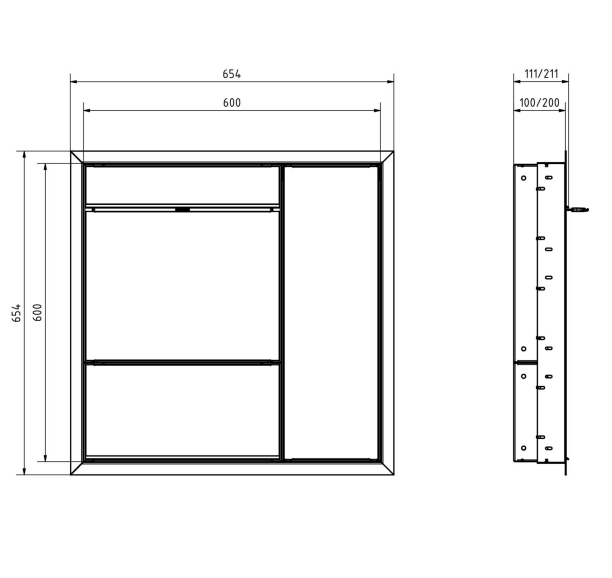

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618