Altavoz de vídeo 4681 Interruptor con 1250U para montaje posterior con pulsadores externos incl. fuente de alimentación 1210A

Product number 1299-4681-1210-MP



Product description

Altavoz de vídeo 4681 Switch con 1250U para montaje posterior con pulsadores externos incl. fuente de alimentación 1210A

Altavoz de vídeo Comelit 4681 Switch para montaje posterior en sistemas buzón con pulsadores externos (interfaz de pulsadores Switch 3063D y estación doméstica necesarios, no incluidos).

- Unidad de audio-vídeo en color para sistema de 2 hilos, completa con cámara en color regulable frontalmente e iluminada por LED.
- Sistema de 2 hilos, basta con conectar 2 hilos y empezar.
- Resolución: 500x582 píxeles.
- Ángulo de detección: 100°.
- Iluminación LED de la cámara.
- Conexión de voz con cancelación de eco, altavoz resistente al polvo y al agua, micrófono electret y volumen del altavoz ajustable en la parte frontal.
- Indicadores visuales y acústicos adicionales para personas discapacitadas, ajustables en la programación.
- Función de abrepuertas electrónico integrado (3 A) y contactos de relé adicionales C, NC, NO con 10 A.
- Grado de protección IP65 e IK08.
- Módulo para instalación posterior en nuestros paneles y sistemas de buzones (altavoz de vídeo Comelit 4681/1621 preparado).
- Incl. fuente de alimentación 1210A y soporte de montaje 1250U Serie de altavoces SWITCH 16xx, 46xx, SB, SB2, VIP (accesorios opcionales necesarios: interfaz de pulsadores Switch 3063D de 3 usuarios, intercomunicador interior de vídeo 6741W, 6721W o 6801W).

Información importante

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Preparación de la cámara o del interfono

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un electricista. Póngase en contacto con su electricista de confianza para la planificación, el montaje y la instalación.


Product properties

Tecnología de conexión	2 hilos

Dimensions

Anchura en mm	Altavoz de vídeo 100 | Fuente de alimentación 141
Altura en mm	Altavoz de vídeo 90 | Fuente de alimentación 89
Profundidad en mm	Altavoces de vídeo 35,0 | Fuente de alimentación 62,0
Peso en kg	2
Condiciones de entrega	Entrega montada


More images

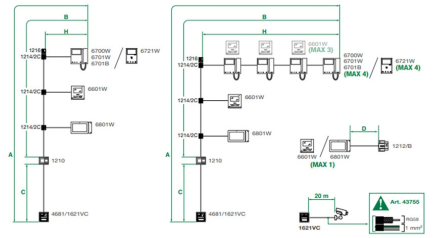

Zulässige Entfernungen für die Artikel: 6700W, 6701W, 6701B, 6721W, 6801W

	A MAX.	B MAX.	C MAX.	H MAX.	D MAX.	Art 1216
Comelit Art. 4577/4579 1 mm2 (Ø 1,2 mm AWG 17)	260 m (850 Fuß)	130 m (425 Fuß)	130 m (425 Fuß)	50 m (164 Fuß)	100 m (328 Fuß)	
UTP5 Kat. 5 0,2 mm2 (Ø 0,5 mm AWG 24)	80 m (260 Fuß)	40 m (130 Fuß)	40 m (130 Fuß)	30 m (98 Fuß)	/	
0,28 mm2 (Ø 0,6 mm AWG 23)	100 m (328 Fuß)	50 m (164 Fuß)	50 m (164 Fuß)	30 m (98 Fuß)	10 m (32,5 Fuß)	
0,5 mm2 (Ø 0,8 mm AWG 20)	140 m (460 Fuß)	70 m (230 Fuß)	70 m (230 Fuß)	30 m (98 Fuß)	25 m (82 Fuß)	
1 mm2 (Ø 1,2 mm AWG 17)	200 m (656 Fuß)	100 m (328 Fuß)	100 m (328 Fuß)	40 m (130 Fuß)	50 m (164 Fuß)	
1,5 mm2 (Ø 1,4 mm AWG 15)	80 m (260 Fuß)	40 m (130 Fuß)	40 m (130 Fuß)	30 m (98 Fuß)	100 m (328 Fuß)	
*UTP5 Kat. 5 0,2 mm2 (Ø 0,5 mm AWG 24) MULTI PAIR CABLE	260 m (850 Fuß)	130 m (425 Fuß)	130 m (425 Fuß)	50 m (164 Fuß)	/	

*UTP-Kabel mit Doppeladerbündel-Anschluss DIE IN DER ABBILDUNG ANGEGEBENEN FARBEN BEACHTEN!

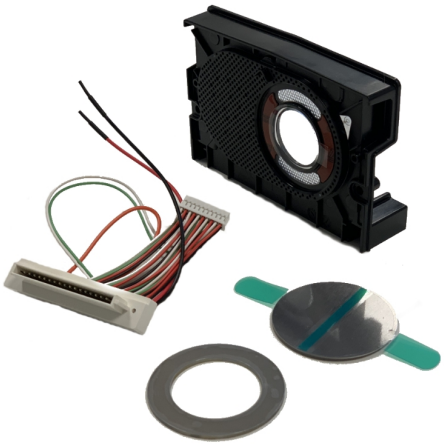





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618