Conjunto de 8 buzones de acero inoxidable Design BASIC Plus 385XW para montaje lateral en pared - RAL a elección | Enlaces | con 8 buzones



Product number 385XW-8S

Product description

Instalación lateral de buzones BASIC Plus 385XW para 8 viviendas – posición de buzón izquierda

La BASIC Plus 385XW es una instalación de buzones de alta calidad en acero inoxidable para montaje lateral en pared, diseñada para 8 viviendas. Ha sido desarrollada para edificios de varias viviendas de mayor tamaño y para edificios de uso comercial, y permite un montaje que ahorra espacio lateralmente junto a la puerta de entrada o en una superficie de pared adecuada.

Ocho departamentos de correspondencia se agrupan en una construcción consistentemente vertical. Así, la instalación se mantiene comparativamente estrecha a pesar del elevado número de usuarios.

Los buzones están fabricados en acero inoxidable V2A 1.4301 y se lacan en polvo en un color RAL o DB a elección. También la capota y los revestimientos laterales están realizados en acero inoxidable. El anclaje lateral se realiza mediante postes de acero inoxidable de Ø 60,3 mm con acabado pulido grano 240.

En esta variante de artículo la posición de los buzones está a la izquierda. La disposición lateral crea un borde de montaje definido y permite orientar la instalación de buzones según la situación arquitectónica en la entrada.

Las ventajas de la BASIC Plus 385XW de un vistazo

Montaje lateral en pared

La 385XW se monta lateralmente en una pared adecuada de la vivienda. La posición de los buzones de esta variante es a la izquierda; de este modo la instalación puede adaptarse de forma dirigida a la situación de acceso existente.

BASIC Plus en acero inoxidable V2A

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Los buzones, el revestimiento y los elementos de fijación apuestan de forma consecuente por el acero inoxidable V2A 1.4301. Los buzones lacados en polvo combinan una superficie de alta calidad con una construcción duradera.

Abertura de depósito DIN-C4 con junta de goma

Cada buzón dispone de una abertura de depósito de 35 × 265 mm adecuada para DIN C4 en vertical. Una junta de goma que amortigua el ruido reduce el impacto de la tapa de entrada.

Postes de fijación macizos en acero inoxidable

El anclaje lateral en pared se realiza mediante postes de Ø 60,3 mm en acero inoxidable V2A 1.4301 con acabado pulido grano 240. Forman una conexión robusta y resistente a la intemperie entre la instalación y el edificio.

Solución robusta para 8 viviendas

Ocho viviendas se benefician de una instalación robusta y de bajo mantenimiento con un reducido ancho de pared requerido. La construcción modular BASIC-Plus facilita además el mantenimiento y el montaje de piezas de repuesto.

Equipamiento de la BASIC Plus 385XW para 8 viviendas

Instalación de buzones

Número de compartimentos 8 buzones
Disposición 1 columna × 8 filas
Material Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie Lacado en polvo en color RAL/DB a elección
Capota / revestimiento lateral Acero inoxidable V2A 1.4301, lacado en polvo a juego
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Correo y manejo

Abertura de depósito 35 × 265 mm por buzón, adecuado para DIN C4 vertical
Volumen de correo Aprox. 12 litros por buzón
Solapas de entrada Con junta de goma amortiguadora de ruido
Extracción del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 16 llaves en total, 2 por buzón
Placas identificativas 8 placas de nombres intercambiables bajo las tapas de entrada

Fijación lateral

Posición de buzón Izquierda
Postes de fijación Ø 60,3 mm acero inoxidable V2A 1.4301
Acabado de los postes Pulido grano 240
Tipo de montaje Montaje atornillado en una pared adecuada del edificio
Medios de fijación Seleccionar in situ anclajes de perno o espárragos roscados adecuados para la pared
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Aviso sobre el montaje lateral en pared

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La pared debe estar limpia, plana y ser suficientemente resistente para soportar el peso de toda la instalación de buzones. Los anclajes de perno o los espárragos roscados no están incluidos en el suministro y deben seleccionarse de acuerdo con la construcción del muro, el peso de la instalación y la situación local de montaje.

Información sobre la protección frente a la intemperie

Las piezas postales deben introducirse completamente para que las solapas de entrada puedan cerrarse. La frontis de depósito no debería quedar directamente expuesta al lado principal de la intemperie. En condiciones meteorológicas extremas, puede penetrar humedad a pesar de una ejecución conforme a normativa.

Mantenimiento y construcción BASIC-Plus

El acero inoxidable V2A es fácil de mantener y duradero. La construcción modular BASIC-Plus ha sido diseñada para un montaje sin complicaciones y para garantizar un buen suministro de repuestos.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 8 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura en mm	1040
Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	880,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Anchura total en mm	400,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	45
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques, elementos de soporte / buzón divididos


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

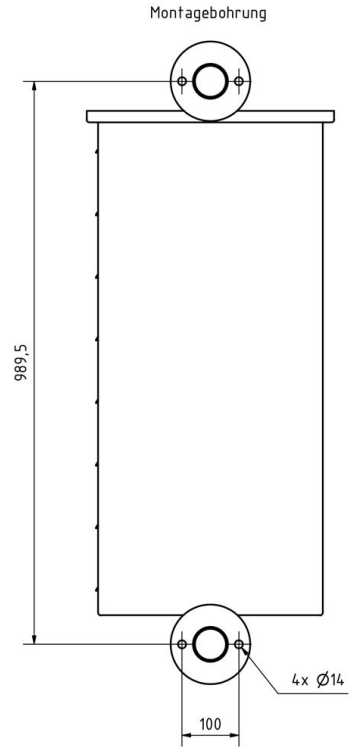
Montagebohrung
989,5
4x Ø14
100

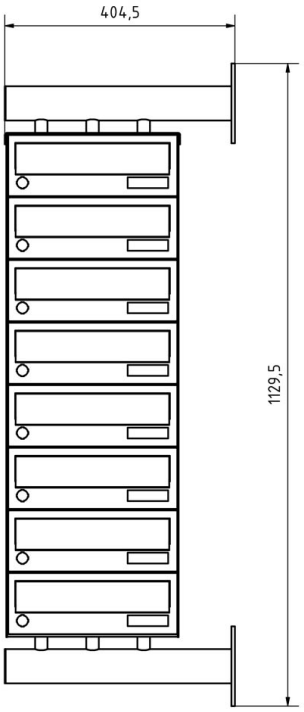
404,5
1129,5

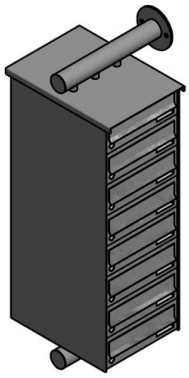


435

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618








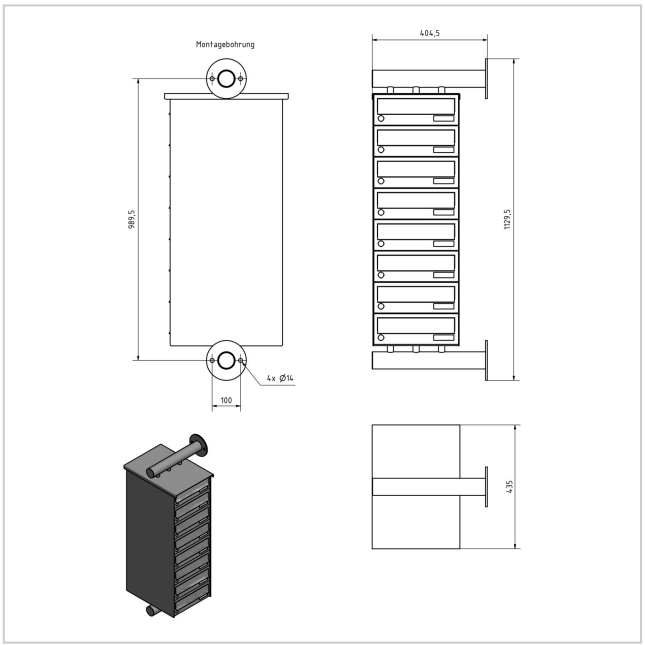

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

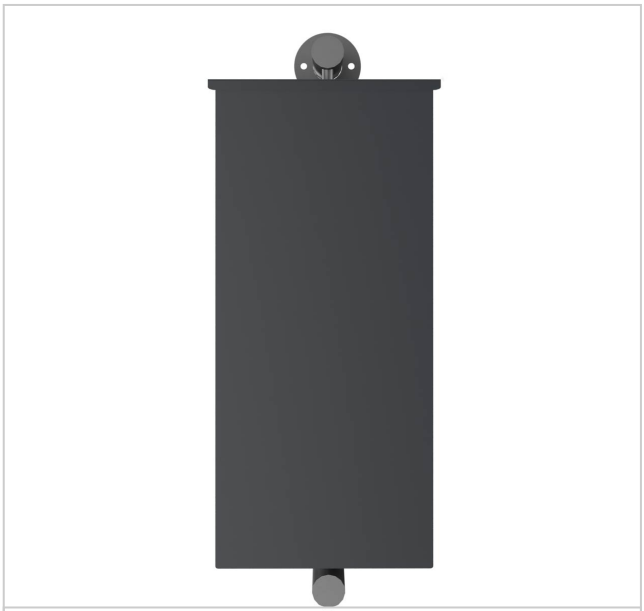





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618