Sistema de buzones de 20 unidades (5x4) en acero inoxidable, montaje en superficie - Design BASIC 385XA AP - RAL a elección | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | ? Color a su elección | con 20 buzones



Product number 385XA-20S

Product description

Conjunto estrecho de buzones de superficie BASIC Plus 385XA para 20 unidades – color RAL a elección

El conjunto de buzones de superficie BASIC Plus 385XA para 20 unidades es una solución mural robusta para edificios de viviendas de mayor tamaño, urbanizaciones y propiedades comerciales. La disposición vertical en la versión en S reduce el espacio horizontal requerido y aprovecha especialmente la altura de pared disponible.

El conjunto de buzones BASIC Plus está fabricado íntegramente en acero inoxidable V2A y se cubre con recubrimiento en polvo en el color RAL elegido. La construcción modular está diseñada para durabilidad, montaje sencillo y buena disponibilidad de piezas de repuesto.

Cada casillero mide 300 × 110 × 385 mm (An. × Al. × Prof.) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La abertura de introducción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN-C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se suministran dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable bajo la tapa de la abertura.

Las ventajas del conjunto de superficie BASIC Plus 385XA de un vistazo

Visera y revestimiento lateral

La visera y los paneles laterales reúnen los casilleros individuales en una unidad de superficie cerrada. El revestimiento coordinado proporciona un frente uniforme y un acabado limpio en la fachada.

Abertura DIN C4 y 12 litros de volumen

Los casilleros de 300 × 110 × 385 mm (An. × Al. × Prof.) ofrecen aprox. 12 litros de volumen cada uno. La abertura de introducción de 35 × 265 mm acepta también envíos DIN-C4 en formato vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introducción silenciosa y asignación segura

La lámina de goma amortigua la tapa de la abertura. Cerraduras robustas, dos llaves con número de llave y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan el uso inequívoco de cada casillero.

Riel de montaje para fijación en pared

La unidad de superficie está diseñada para montaje directo en fachada. Un riel de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la versión descrita.

BASIC Plus en color RAL a elección

El acero inoxidable V2A constituye la base robusta; el recubrimiento en polvo puede ejecutarse en el color RAL deseado para combinar con la fachada, la puerta principal y los perfiles de las ventanas. BASIC Plus significa además uso consistente de V2A, construcción modular y disponibilidad inmediata de piezas de repuesto.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC Plus 385XA

Conjunto de buzones

Número de buzones 20 casilleros cerrables de forma individual
Casillero individual 300 × 110 × 385 mm (An. × Al. × Prof.)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero inoxidable V2A, con recubrimiento en polvo en color RAL a elección
Acabado Recubrimiento en polvo en color RAL a elección
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Apertura de introducción 35 × 265 mm, adecuado para DIN C4 vertical
Tapas de introducción Con lámina de goma amortiguadora
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable situada debajo de la tapa de la abertura

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución de ajuste estrecho
Visera Ejecución maciza, acorde con la unidad
Tipo de montaje Montaje mural en superficie
Ayuda de montaje Riel de montaje
BASIC Plus Construcción modular con piezas de repuesto disponibles directamente
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para el montaje en pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre la instalación en pared

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

La pared debe ser plana y tener suficiente capacidad portante. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la composición de la pared existente; en otros sustratos o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior deberán determinarse soluciones de fijación apropiadas por la obra.

Aviso sobre la protección contra la intemperie

El correo estará lo mejor protegido frente a la humedad y la suciedad únicamente cuando los envíos estén completamente introducidos y la tapa de la abertura esté cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Construcción BASIC Plus

La serie BASIC Plus apuesta de manera consistente por el acero inoxidable V2A y una construcción modular y favorable al montaje. Las piezas de repuesto están disponibles directamente para las unidades BASIC Plus.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de cajas	con 20 buzones
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	770,0
Anchura del sistema de buzón en mm	900
Anchura total en mm	908,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	75
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

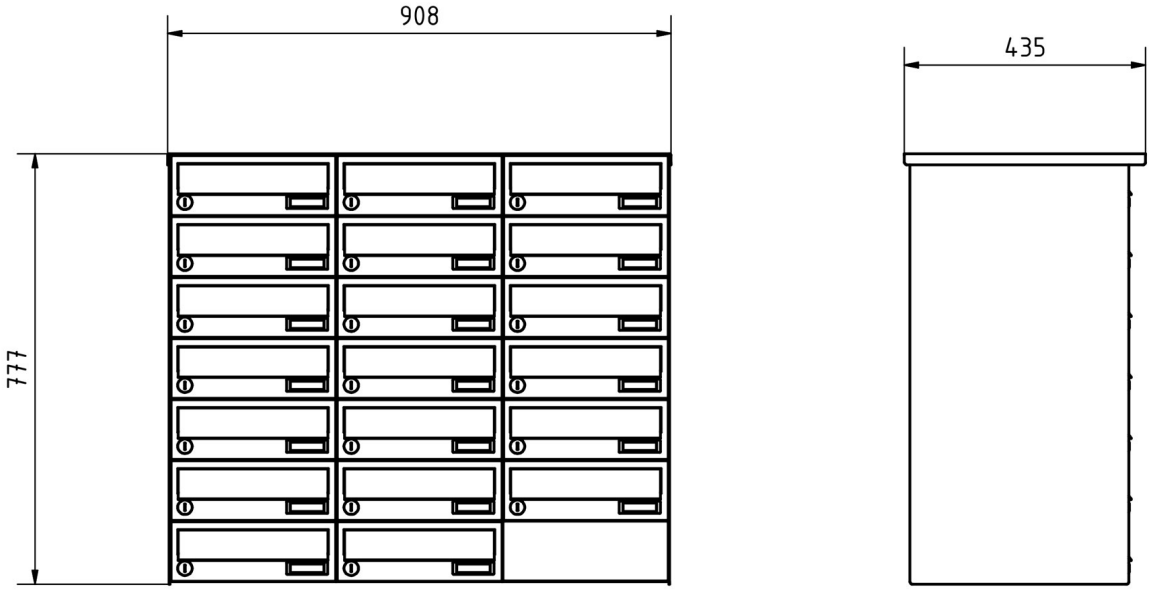

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



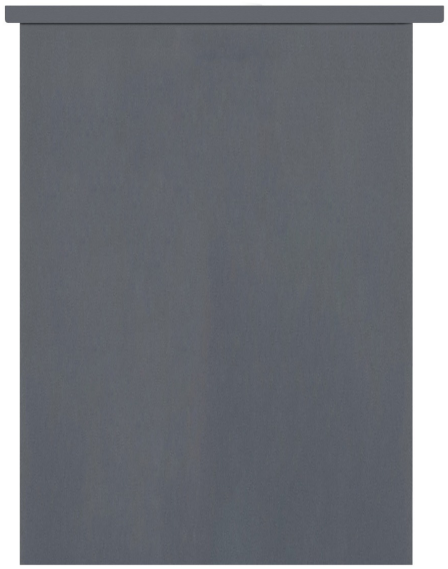



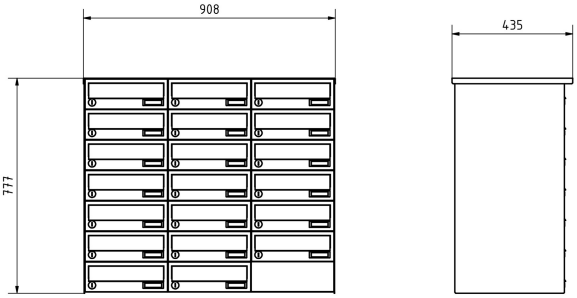

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618