Sistema de buzones independiente de 13 unidades Design BASIC 385 ST-R - acero inoxidable RAL 7016 gris antracita | con 13 buzones (2x7) | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | Bicolor VA cepillado | RAL 7016 gris antracita



Product number 385-7016VA-13W

Product description

Instalación autoportante de buzones para 13 viviendas BASIC 385 – versión ancha, multicolumna – bicolor acero inoxidable / RAL 7016

Para edificios multifamiliares de mayor tamaño, conjuntos residenciales y proyectos comerciales exigentes, la BASIC 385 autoportante como unidad para 13 viviendas ofrece una solución de entrada duradera y ordenada. Gracias al montaje independiente sobre soporte se puede colocar la instalación de buzones de forma adecuada a la parcela y al acceso.

La versión W distribuye los compartimentos de correo en una forma de instalación más ancha y multicolumna, creando una fachada clara para varios usuarios.

Los cuerpos de los buzones están fabricados en acero galvanizado en RAL 7016 antracita con estructura fina mate. Las tapas de entrada cepilladas en acero inoxidable V2A crean un acento bicolor de alta calidad. Un revestimiento lateral ajustado con tejadillo recoge los buzones individuales en una unidad cerrada.

Cada compartimento dispone de una abertura de 35 × 265 mm para envíos DIN C4 en formato vertical. Un perfil de goma amortiguador reduce los ruidos de impacto, mientras que las puertas de extracción frontales se abren de izquierda a derecha. Por buzón se incluyen dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable situada debajo de la tapa de entrada.

Ventajas de la BASIC 385 de un vistazo

Disposición ancha y multicolumna

Los 13 compartimentos se disponen en una forma de instalación más ancha y multicolumna. Esto crea una fachada clara y distribuye los buzones en varias columnas.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Gran abertura conforme a DIN EN 13724

La apertura de entrada de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. También se pueden introducir sobres grandes sin doblarlos.

Entrada silenciosa y extracción cómoda

Un perfil de goma amortiguador reduce el golpe de las tapas de entrada. La extracción del correo se realiza por la parte frontal mediante puertas que se abren de izquierda a derecha.

Bicolor en antracita y acero inoxidable

Cuerpos de buzón en antracita y tapas de entrada en acero inoxidable cepillado proporcionan un contraste matérico claro con aspecto premium.

Calidad BASIC probada – Fabricado en Alemania

La combinación de una selección de materiales sólida, compartimentos de correo conformes a DIN EN 13724 y una construcción fácil de montar convierte a la BASIC 385 en una solución duradera para el uso diario.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385

Instalación de buzones

Número de artículo 385-7016VA-13W
Serie BASIC 385 ST-R
Configuración Versión ancha, multicolumna
Número de buzones 13 buzones utilizables de forma independiente
Material de los buzones Acero galvanizado con tapas de entrada en acero inoxidable
Acabado Bicolor: RAL 7016 antracita, estructura fina mate / acero inoxidable V2A cepillado
Tejadillo / revestimiento lateral Acero galvanizado, recubrimiento en polvo RAL 7016 antracita, estructura fina mate
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Correo y manejo

Apertura de entrada 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de entrada Con perfil de goma amortiguador
Extracción del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de identificación Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de entrada
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Elementos de soporte y equipamiento

Elementos de soporte Tubo redondo aprox. 60 mm en acero inoxidable V2A 1.4301, pulido
Tipos de montaje Opcionalmente para montaje atornillado o para empotrar en hormigón
Fijación Anclajes de perno para montaje atornillado no incluidos; seleccionar por separado según el cimiento

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Tamaño y volumen del buzón

La BASIC 385 está disponible, según la configuración del producto, con diferentes tamaños de buzón. La versión estándar 300 × 110 × 385 mm ofrece aprox. 12 litros de volumen; según la variante también está disponible 300 × 220 × 385 mm con aprox. 25 litros de volumen.

Montaje mediante empotramiento en hormigón

Para la unidad autoportante recomendamos una losa de hormigón de dimensiones adecuadas. Al empotrar, los elementos de soporte de acero inoxidable deben alinearse verticalmente y anclarse de forma permanente en el cimiento. El tamaño del cimiento y la profundidad de anclaje deben ajustarse a las características del suelo, al peso de la instalación y a las condiciones locales.

Montaje atornillado sobre un cimiento

Para el montaje atornillado se requiere un cimiento de hormigón plano y resistente. Los anclajes de perno o los medios de fijación adecuados deben seleccionarse en función del soporte y de la carga de la instalación. En las versiones BASIC-385-ST-R, los anclajes de perno no forman parte del suministro básico.

Aviso sobre protección contra la intemperie

El contenido postal solo está protegido de forma óptima contra la humedad y la suciedad cuando el envío se deposita por completo y la tapa de entrada está cerrada. Envíos que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa. En condiciones meteorológicas extremas puede entrar humedad en el buzón a pesar de una ejecución conforme a la norma.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Suelo, Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 13 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	770,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Altura total en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Anchura total en mm	765,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	72
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques, elementos de soporte / buzón dividido

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Montagebohrungen

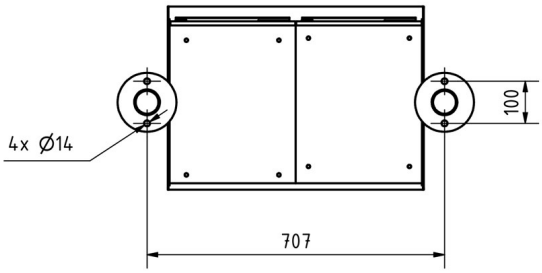

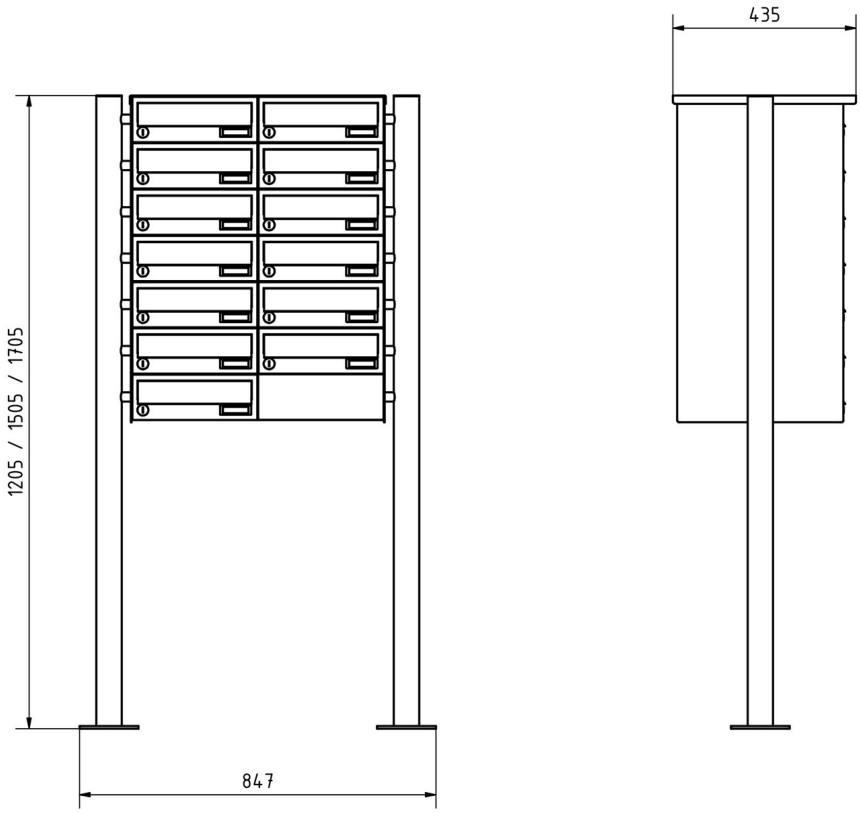

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



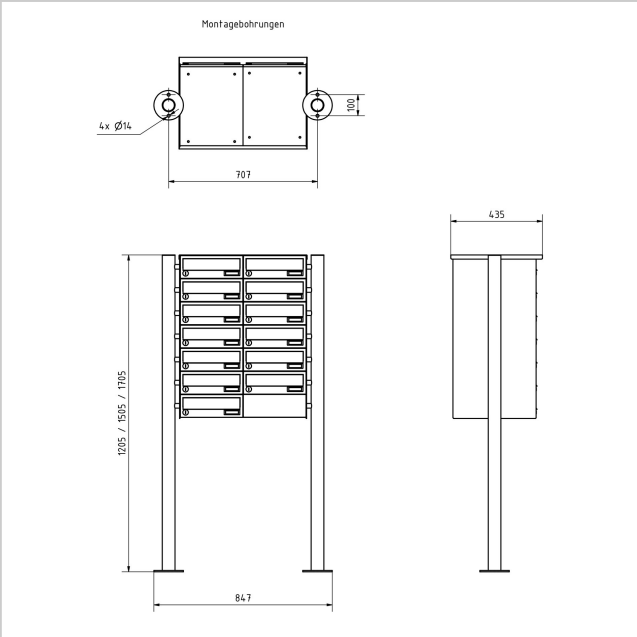

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618