Sistema de buzones para 2 unidades de montaje en superficie Design BASIC 385A AP - Acero inoxidable-RAL 7016 gris antracita | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | Bicolor VA cepillado | RAL 7016 gris antracita | con 2 buzones (1x2)



Product number 385A-7016VA-2S

Product description

Instalación estrecha de buzones de superficie BASIC 385A para 2 viviendas – BI-Color RAL 7016 / Acero inoxidable

La instalación de buzones de superficie BASIC 385A para 2 viviendas es una solución mural robusta para viviendas unifamiliares con dos familias, casas con apartamento anexo y pequeños edificios de oficinas. La ejecución en S organizada verticalmente reduce el espacio horizontal necesario y aprovecha especialmente la altura de pared disponible.

La versión BI-Color combina cuerpos de buzón pintados con pintura en polvo en gris antracita con elementos de acero inoxidable V2A cepillado. El contraste de materiales dota a la instalación BASIC de un aspecto moderno y de alta calidad.

Cada buzón mide 300 × 110 × 385 mm (A × A × P) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La abertura de introducción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN-C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se incluyen dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable debajo de la solapa de la abertura.

Las ventajas de la instalación de superficie BASIC 385A de un vistazo

Tejadillo protector y revestimiento lateral

El tejadillo protector y los paneles laterales unen los buzones individuales en una instalación de superficie cerrada. El revestimiento coordinado proporciona una fachada uniforme y un remate limpio en la pared.

Apertura DIN-C4 y 12 litros de volumen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Los buzones de 300 × 110 × 385 mm (A × A × P) ofrecen cada uno aprox. 12 litros de volumen. La apertura de 35 × 265 mm admite también envíos DIN-C4 en formato vertical.

Introducción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la solapa de la abertura. Cerraduras robustas, dos llaves con número por buzón y placas de nombre intercambiables protegidas aseguran una utilización inequívoca de los buzones individuales.

Riel de montaje para la fijación en pared

La instalación de superficie está diseñada para el montaje directo en fachada. Un riel de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la ejecución descrita.

BI-Color en antracita y acero inoxidable

RAL 7016 Gris antracita estructura fina mate se combina con acentos de acero inoxidable cepillado, creando un marcado contraste de materiales. La instalación se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385A

Instalación de buzones

Número de buzones 2 buzones con cierre independiente
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (A × A × P)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material BI-Color: acero galvanizado en RAL 7016 con acentos de acero inoxidable V2A
Superficie RAL 7016 Gris antracita estructura fina mate / Acero inoxidable V2A cepillado
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Apertura de introducción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Solapas de la abertura Con labio de goma amortiguador de ruido
Retirada del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la solapa de la abertura

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución ceñida
Tejadillo protector Sólida ejecución a juego con la instalación
Tipo de montaje Montaje en superficie en pared
Ayuda de montaje Riel de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la estructura de pared existente in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre el montaje en pared

La pared debe estar plana y ser suficientemente resistente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la estructura de pared existente; en otros soportes o en sistemas de aislamiento térmico exterior (SATE) deben definirse soluciones de fijación adecuadas por la parte constructora.

Nota sobre la protección contra la intemperie

El correo solo queda protegido de forma óptima frente a la humedad y la suciedad cuando los envíos están completamente introducidos y la solapa de la abertura está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la solapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita, Suelo
Número de cajas	con 2 buzones
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	220,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Anchura total en mm	465,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	15
Condiciones de entrega	Se entrega completamente montado.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing




Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

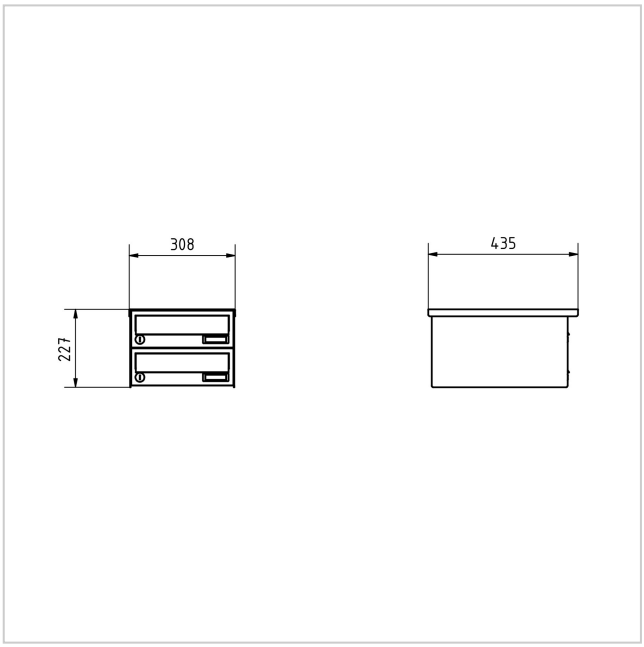







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618