Conjunto de 9 buzones de superficie en acero inoxidable Design BASIC Plus 385XA AP - RAL a elegir | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | ? Color a su elección | con 9 buzones



Product number 385XA-9W

Product description

Amplia instalación de buzones de superficie BASIC Plus 385XA para 9 viviendas – color RAL a elección

La instalación de buzones de superficie BASIC Plus 385XA para 9 viviendas es una solución mural robusta para edificios de viviendas, conjuntos residenciales e inmuebles de uso comercial. La versión más ancha W distribuye los buzones en un frente de varias columnas y mantiene el conjunto más bajo y ordenado en proporción.

La instalación de buzones BASIC Plus está construida de forma consistente en acero inoxidable V2A y se recubre con pintura en polvo en el color RAL elegido. La construcción modular está diseñada para la durabilidad, un montaje sencillo y una buena disponibilidad de repuestos.

Cada buzón mide 300 × 110 × 385 mm (A × H × P) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La abertura de introducción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se incluyen dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable situada debajo de la escotilla de introducción.

Ventajas de la instalación de superficie BASIC Plus 385XA de un vistazo

Tejadillo y revestimiento lateral

El tejadillo y las aletas laterales unen los buzones individuales en una instalación de superficie cerrada. El revestimiento coordinado proporciona un frente homogéneo y un remate limpio en la fachada.

Abertura DIN C4 y 12 litros de volumen

Los buzones, de 300 × 110 × 385 mm (A × H × P), ofrecen aprox. 12 litros de volumen cada uno. La abertura de introducción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 en vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Introducción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la escotilla de introducción. Cerraduras robustas, dos llaves con número y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan el uso inequívoco de cada buzón.

Riel de montaje para fijación en pared

La instalación de superficie está diseñada para el montaje directo en fachada. Un riel de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la ejecución descrita.

BASIC Plus en color RAL a elección

El acero inoxidable V2A constituye la base robusta; el recubrimiento en polvo puede realizarse en el color RAL deseado para combinar con la fachada, la puerta de entrada y los perfiles de las ventanas. BASIC Plus representa además el uso coherente de V2A, construcción modular y repuestos disponibles directamente.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC Plus 385XA

Instalación de buzones

Número de buzones 9 buzones cerrables por separado
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (A × H × P)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material Acero inoxidable V2A, recubrimiento en polvo en color RAL a elección
Acabado Recubrimiento en polvo en color RAL a elección
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Abertura de introducción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Escotillas de introducción Con labio de goma amortiguador
Retirada del correo Por la parte frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable bajo la escotilla de introducción

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución de ajuste ceñido
Tejadillo Ejecución maciza a juego con la instalación
Tipo de montaje Montaje en pared de superficie
Ayuda de montaje Riel de montaje
BASIC Plus Construcción modular con repuestos disponibles directamente
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; compruebe la idoneidad para el montaje en la pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Nota sobre el montaje en pared

La pared debe ser plana y tener la capacidad portante suficiente. Los tornillos y tacos suministrados deben utilizarse solo si son adecuados para la estructura de pared existente; en otros soportes o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior deben definirse soluciones de fijación adecuadas por la obra.

Nota sobre la protección frente a la intemperie

El correo está protegido de la mejor manera contra la humedad y la suciedad únicamente cuando los envíos están completamente introducidos y la escotilla de introducción está cerrada. Cartas o revistas sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la escotilla.

Construcción BASIC Plus

La serie BASIC Plus apuesta de forma consecuente por el acero inoxidable V2A y una construcción modular y montable con facilidad. Los repuestos para las instalaciones BASIC Plus están disponibles directamente.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Número de cajas	con 9 buzones
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	550,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Anchura total en mm	608,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	55
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada.

Dimension drawing

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

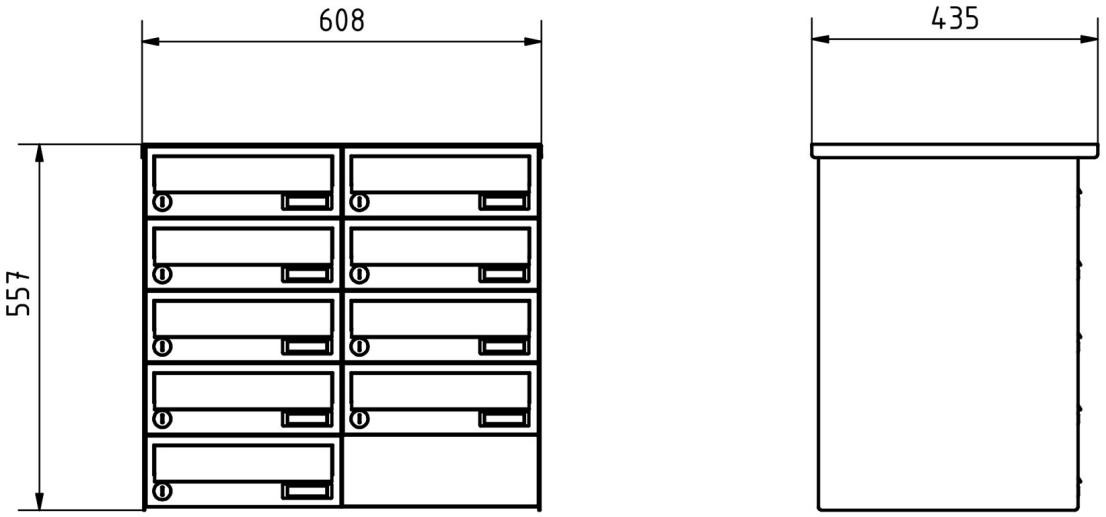

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

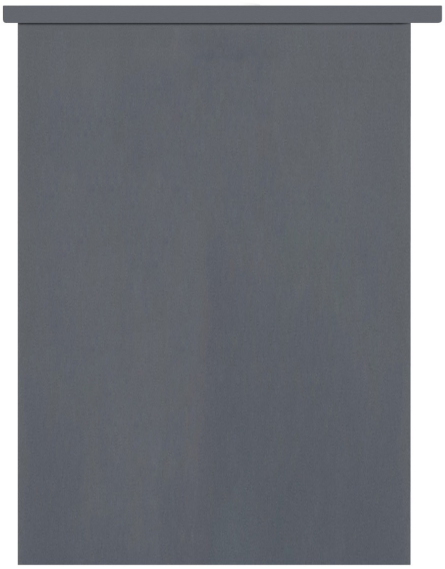





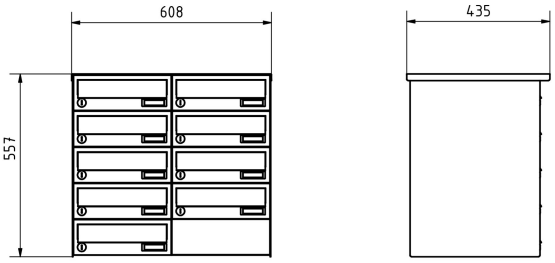

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618