Buzón de pie para 4 Design BASIC 385 ST-R con panel de timbres - acero inoxidable - RAL 7016 gris antracita | Bicolor VA cepillado | RAL 7016 gris antracita | Por encima de | con 4 buzones



Product number 385-7016VA-4-SP

Product description

Conjunto de buzones independiente para 4 viviendas BASIC 385 para 4 unidades con módulo de timbre/interfono – BI-Color Acero inoxidable / RAL 7016

Para edificios de viviendas multifamiliares, pequeños complejos residenciales así como inmuebles de oficinas y consultas, el modelo independiente BASIC 385 como conjunto para 4 unidades ofrece una solución de entrada duradera y clara. Gracias al montaje independiente sobre soportes, el conjunto de buzones puede colocarse acorde a la configuración del terreno y el acceso.

La configuración del conjunto se adapta al número de unidades correspondiente y, junto con el tejadillo y el revestimiento lateral, forma una unidad cerrada.

Los cuerpos de los buzones están fabricados en acero galvanizado en RAL 7016 gris antracita estructura fina mate. Las tapas de entrada pulidas en acero inoxidable V2A aportan un acento BI-Color de alta calidad. Un revestimiento lateral ajustado con tejadillo une los buzones individuales en una instalación cerrada.

Cada compartimento dispone de una abertura de introducción de 35 × 265 mm para envíos DIN C4 en formato vertical. Un labio de goma amortiguador reduce el ruido de impacto, mientras que las puertas de extracción frontales se abren de izquierda a derecha. Por buzón se incluyen dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable situada debajo de la tapa de introducción.

El módulo integrado de timbre/interfono agrupa la función de timbre y la preparación para un sistema de intercomunicación directamente en el conjunto de buzones.

Las ventajas de la BASIC 385 de un vistazo

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Elementos de soporte macizos de acero inoxidable

Elementos de soporte de tubo redondo de aprox. 60 mm de diámetro en acero inoxidable pulido V2A 1.4301 constituyen una base estable para el conjunto de buzones autoportante. La robusta construcción está diseñada para el uso permanente en la entrada de la propiedad.

Solución postal para varias unidades de uso

El conjunto proporciona 4 compartimentos de correo utilizables por separado y puede colocarse de forma independiente de una pared de la vivienda en un punto de fácil acceso en la propiedad.

Abertura de depósito grande según DIN EN 13724

La abertura de introducción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. También se pueden introducir sobres de mayor tamaño sin doblarlos.

Introducción silenciosa y extracción cómoda

Un labio de goma amortiguador reduce el golpe de las tapas de introducción. La recogida del correo se realiza por la parte frontal mediante puertas que se abren de izquierda a derecha.

Módulo de timbre/interfono integrado directamente

El campo de timbre/interfono se integra directamente en el conjunto de buzones.

Equipamiento del conjunto de buzones BASIC 385

Conjunto de buzones

Forma constructiva Configuración de conjunto específica del artículo
Número de buzones 4 compartimentos de correo utilizables por separado
Material de los buzones Acero galvanizado con tapas de entrada en acero inoxidable
Acabado BI-Color: RAL 7016 gris antracita estructura fina mate / Acero inoxidable V2A pulido
Tejadillo / revestimiento lateral Acero galvanizado, pintado en polvo en RAL 7016 gris antracita estructura fina mate
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Correo y manejo

Apertura de introducción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de introducción Con labio de goma amortiguador de ruido
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves por buzón con número de llave
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de introducción
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Elementos de soporte y equipamiento

Elementos de soporte Tubo redondo aprox. 60 mm en acero inoxidable V2A 1.4301, pulido
Tipos de montaje Opcionalmente para montaje atornillado o para embutir en hormigón

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Fijación Anclajes de pernos para montaje atornillado no incluidos; seleccionar por separado según el cimiento
Módulo de timbre/interfono Campo funcional integrado
Preparación para intercomunicación Orificio para altavoz con adaptador universal para altavoces empotrables habituales
Pulsadores de timbre Pulsadores de timbre redondos en acero inoxidable acordes a la ejecución del artículo

Tamaño del buzón y volumen

La BASIC 385 está disponible, según la configuración del producto, con diferentes tamaños de buzón. La versión estándar 300 × 110 × 385 mm ofrece aprox. 12 litros de volumen; según la variante también está disponible 300 × 220 × 385 mm con aprox. 25 litros de volumen.

Montaje mediante embutido en hormigón

Para la instalación independiente recomendamos un cimiento de hormigón de dimensiones adecuadas. Al embutir, los elementos de soporte de acero inoxidable deben alinearse verticalmente y quedar anclados de forma permanente en el cimiento. El tamaño del cimiento y la profundidad de empotramiento deben adaptarse a la composición del suelo, al peso del conjunto y a las condiciones locales.

Montaje atornillado sobre un cimiento

Para el montaje atornillado se requiere un cimiento de hormigón plano y resistente. Los anclajes de pernos o los medios de fijación adecuados deben seleccionarse en función del sustrato y de la carga del conjunto. En las ejecuciones BASIC-385-ST-R, los anclajes de pernos no forman parte del suministro básico.

Aviso sobre protección contra la intemperie

El correo está mejor protegido contra la humedad y la suciedad cuando se introduce completamente y la tapa de introducción está cerrada. Envíos sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la tapa. En condiciones meteorológicas extremas, a pesar de una ejecución conforme a norma, puede penetrar humedad en el buzón.

Aviso sobre timbre e interfonía

El módulo de timbre/interfono está preparado con orificio para altavoz y adaptador universal para altavoces empotrables habituales. El sistema de comunicación bidireccional o los altavoces empotrables no forman parte del equipamiento básico. La planificación, el conexionado y la puesta en marcha de componentes eléctricos deben ser efectuados por un electricista cualificado.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	4 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Número de cajas	con 4 buzones
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita, Suelo
Retirada de artículos	Parte delantera

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	660,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Altura total en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Anchura total en mm	465,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	32
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques, elementos de soporte/buzón divididos

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

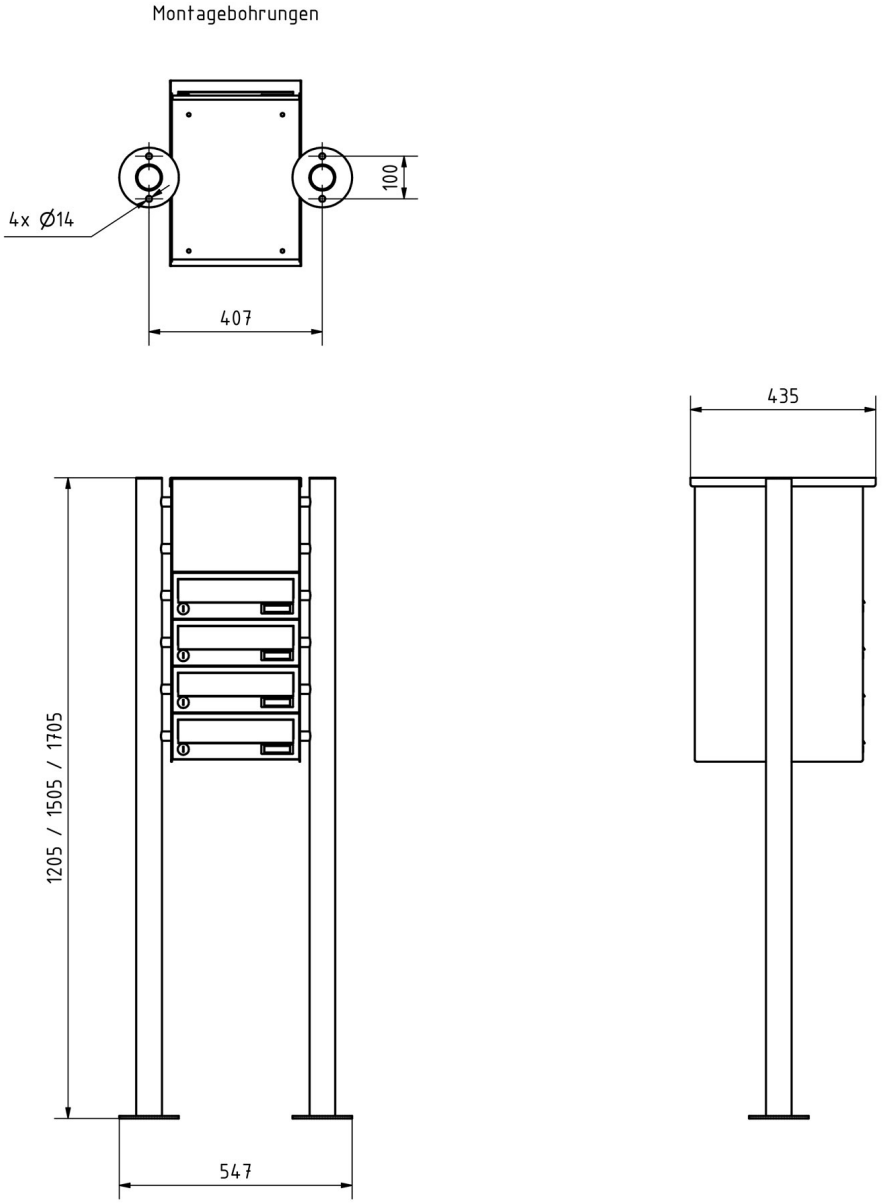


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images



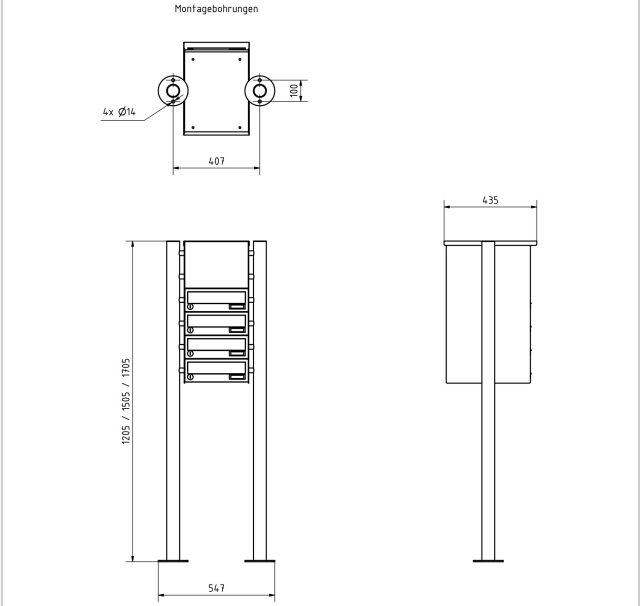





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618