Sistema de buzones de acero inoxidable para 3 unidades Design BASIC Plus 385XW para montaje lateral en pared - RAL a elección | Enlaces | con 3 buzones (1x3)



Product number 385XW-3S

Product description

Instalación lateral de buzones BASIC Plus 385XW para 3 unidades – posición de los buzones a la izquierda

La BASIC Plus 385XW es una instalación de buzones de acero inoxidable de alta calidad para montaje lateral en pared, diseñada para 3 unidades. Ha sido desarrollada para pequeños edificios de viviendas, consultorios y edificios con tres unidades funcionales, y permite un montaje que ahorra espacio al instalarse lateralmente junto a la puerta de entrada o en una superficie de pared adecuada.

Tres buzones dispuestos uno encima de otro aprovechan de forma eficiente la superficie lateral de la pared y crean una clara asignación para cada usuario.

Los buzones están fabricados en acero inoxidable V2A 1.4301 y se pintan mediante recubrimiento en polvo en un color RAL o DB a elección. También la visera protectora y el revestimiento lateral están fabricados en acero inoxidable. La fijación lateral se realiza mediante columnas de acero inoxidable de Ø 60,3 mm con acabado lijado grano 240.

En esta variante de artículo la posición de la(s) caja(s) está a la izquierda. La disposición lateral crea un borde de montaje claro y permite orientar la instalación de buzones de forma adecuada a la situación constructiva en la entrada.

Las ventajas de la BASIC Plus 385XW de un vistazo

Montaje lateral en pared

La 385XW se monta lateralmente en una pared adecuada de la vivienda. La posición de las cajas en esta variante es a la izquierda; por ello, la instalación puede adaptarse específicamente a la situación existente en la entrada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

BASIC Plus en acero inoxidable V2A

Los buzones, los revestimientos y los elementos de fijación están fabricados consecuentemente en acero inoxidable V2A 1.4301. Los buzones pintados con recubrimiento en polvo combinan una superficie de alta calidad con una construcción duradera.

Abertura de introducción DIN-C4 con junta de goma

Cada buzón dispone de una abertura de introducción de 35 × 265 mm para DIN C4 vertical. Una junta de goma que amortigua el ruido reduce el golpe de la tapa de introducción.

Columnas de fijación macizas en acero inoxidable

La fijación lateral en la pared se realiza mediante columnas de acero inoxidable V2A 1.4301 de Ø 60,3 mm con acabado lijado grano 240. Forman una conexión robusta y resistente a la intemperie entre la instalación y el edificio.

Solución robusta para 3 unidades

Tres unidades disponen de una solución de buzones clara y que ahorra espacio con una subestructura robusta de acero inoxidable. Además, la construcción modular BASIC-Plus facilita el mantenimiento y la instalación de piezas de repuesto.

Equipamiento de la BASIC Plus 385XW para 3 unidades

Instalación de buzones

Número de buzones 3 buzones
Disposición 1 columna × 3 filas
Material Acero inoxidable V2A 1.4301
Superficie Recubrimiento en polvo en color RAL/DB a elección
Visera / revestimiento lateral Acero inoxidable V2A 1.4301, pintado en el mismo color
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Correo y manejo

Abertura de introducción 35 × 265 mm por buzón, apto para DIN C4 vertical
Volumen de correo Aprox. 12 litros por buzón
Tapas de introducción Con junta de goma que amortigua el ruido
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 6 llaves en total, 2 por buzón
Placas de nombres 3 placas de nombre intercambiables bajo las tapas de introducción

Fijación lateral

Posición de caja Izquierda
Columnas de fijación Ø 60,3 mm acero inoxidable V2A 1.4301
Acabado de las columnas Lijado grano 240
Tipo de montaje Montaje atornillado en una pared adecuada de la vivienda
Medios de fijación Elegir anclajes de perno o varillas roscadas adecuados in situ según la pared

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Norma Buzones según DIN EN 13724

Aviso sobre el montaje mural lateral

La pared debe estar limpia, ser plana y tener suficiente capacidad portante para soportar el peso de la instalación completa de buzones. Los anclajes de perno o las varillas roscadas no forman parte del suministro y deben seleccionarse de forma adecuada al tipo de pared, al peso de la instalación y a la situación de montaje local.

Aviso sobre la protección frente a la intemperie

Las piezas postales deben depositarse completamente para que las tapas de introducción puedan cerrarse. La fachada de introducción no debería estar expuesta directamente al lado predominante del viento y la lluvia. En condiciones meteorológicas extremas, a pesar de una ejecución conforme a la norma, puede penetrar humedad.

Mantenimiento y construcción BASIC-Plus

El acero inoxidable V2A es fácil de mantener y duradero. La construcción modular BASIC-Plus está diseñada para un montaje sencillo y una buena disponibilidad de piezas de repuesto.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 3 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura en mm	490
Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	330,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Anchura total en mm	400,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	25
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques; elementos de soporte / buzón entregados por separado


Dimension drawing


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

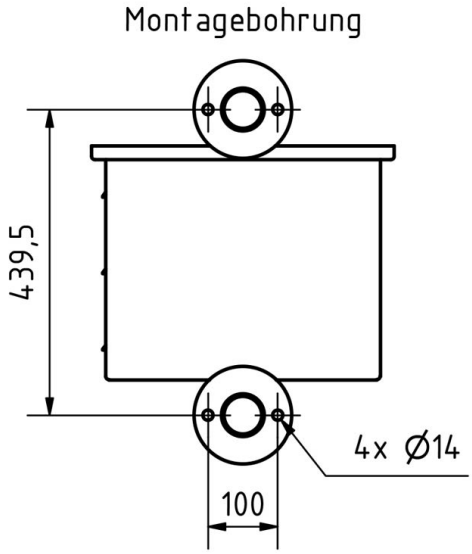

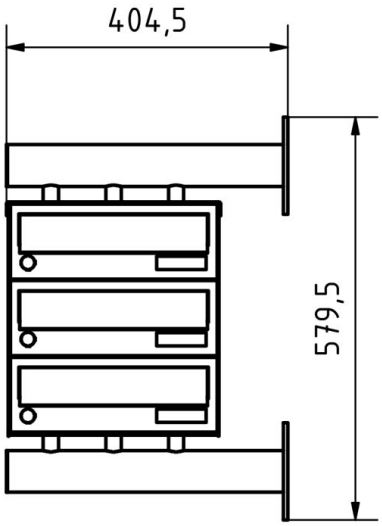

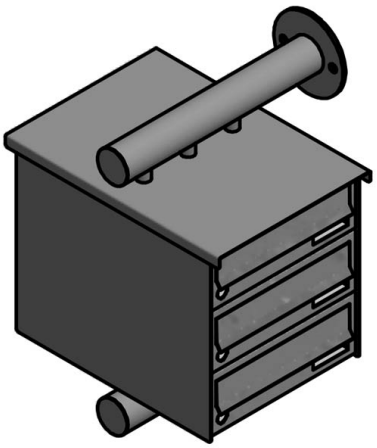

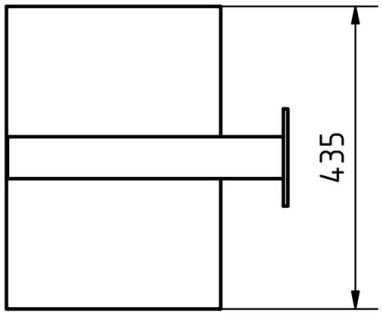


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

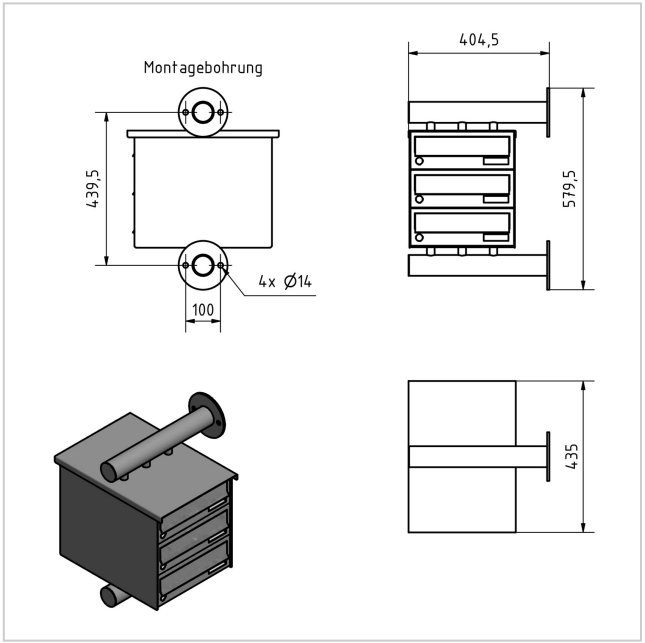



Montagebohrung
404,5
439,5
579,5
4x Ø14
100
435




Raum
für die ganze
Familie





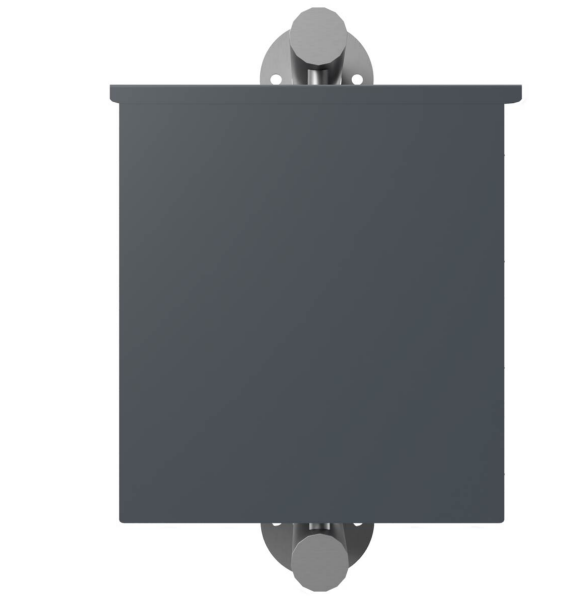



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618