Buzón de carga de diseño GOETHE MDW - RAL a elección - GIRA System 106 | 300-390 mm de profundidad | Gira System 106 Komplettset Video 2DB



Product number 215-MDW-1-SP-KSGI106-390

Product description

Buzón de diseño de paso GOETHE MDW - RAL a elegir - GIRA System 106 - Set completo VIDEO

El moderno buzón empotrado de paso GOETHE con el Gira System 106 integrado de forma continua en diseño empotrado es ideal para la entrada exigente. La línea recta del diseño hace que este buzón resulte especialmente elegante. Gracias a la longitud de conducto variable entre 300 mm y 390 mm o 390 mm y 560 mm, este buzón puede instalarse en prácticamente cualquier tipo de muro. Se incluyen 3 módulos del sistema GIRA, por lo que el buzón puede ponerse en funcionamiento de inmediato. La estación interior GIRA y la unidad de control para completar este buzón están incluidas. Los módulos pueden cambiarse posteriormente de forma sencilla mediante el sistema de sujeción.

Las dimensiones de los compartimentos individuales permiten una capacidad de aprox. 24-44 litros; la amplia boca de entrada garantiza que incluso sobres C4 y revistas, o la correspondencia tras una ausencia de varios días, no lleguen arrugados. Gracias al borde de drenaje, la correspondencia situada en el interior está protegida de las inclemencias del tiempo. La tapa de la boca de entrada está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, lo que asegura un cierre silencioso y evita ruidos molestos debidos al clima.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable. El resultado es una muy alta durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vista a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje sencillo de piezas de recambio y un montaje propio sin complicaciones. Para todas las instalaciones GOETHE, las piezas de repuesto están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias al diseño, el montaje por usted mismo resulta sencillo y sin complicaciones.

Modelo de utilidad protegido según DPMA, expediente DE: 20 2021 101 679.5

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Buzón de paso de alta calidad completamente en acero inoxidable.
- Conducto de acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), sin tratar.
- Cuerpo de acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), recubierto en polvo en color RAL a elegir.
- Fabricación de calidad - Made in Germany by Briefkasten Manufaktur Lippe.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la boca de entrada (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 apaisado; aquí también entran cartas grandes sin doblarse.
- Boca de entrada y puerta de extracción en acero inoxidable V2A 1.4301, recubiertos en polvo en color RAL a elegir.
- La introducción de la correspondencia y la extracción se realizan por el frente. Tapa de entrada con amortiguadores de eje de alta calidad para una introducción de la correspondencia muy silenciosa.
- La puerta de extracción se abre de arriba hacia abajo. De este modo, la correspondencia no se le caerá.
- Caja funcional (anxalto 400x200 mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), recubierta en polvo en color RAL a elegir.
- Placa para nombre en acero inoxidable, pintada en polvo según color RAL. Su nombre y/o un timbre se grabarán por láser opcionalmente en la placa.
- Opcionalmente con número de casa, grabado por láser (aquí también se puede incluir una inscripción con nombre).
- Incluye estación interior GIRA & unidad de control, instalados; módulo de portero System 106, módulo de información & módulo de cámara instalados.
- Marco de remate para enlucido en perfil angular de acero inoxidable 25 x 58 mm, pintado en polvo en color RAL.
- Longitud de conducto variable 300-390 mm o 390-560 mm. Medidas exteriores del conducto de paso B 380 mm x H 180 mm.
- Medidas exteriores de la cara frontal B 450 mm x H 450 mm; trasera B 450 mm x H 250 mm.

GIRA

Módulo de cámara Gira System 106 - 5561 000, instalado sin cableado

- Detrás del cristal negro intercambiable se esconde una cámara de alta calidad con elevada sensibilidad a la luz. Gracias a un ángulo de visión de 100° el usuario siempre está informado de lo que ocurre delante de su puerta.

Módulo de información Gira System 106 - 5560 920, instalado

- Para mostrar claramente el número de casa.

Módulo de portero Gira System 106 - 5565 920, instalado sin cableado

- Módulo de voz compacto con pulsador de llamada integrado para la comunicación entre el interior y el exterior.
- Un micrófono de alta calidad y un altavoz resistente a la intemperie garantizan una buena comunicación.
- Alimentación mediante bus de 2 hilos. Conexión adicional para ZV (p. ej. necesaria a partir del 3.er módulo de cámara).
- Todos los demás módulos del System 106 (excepto el módulo de voz) reciben alimentación a través del módulo de portero.

Estación interior Gira Video AP 7 1209xx, incluida

- Estación interior de vídeo con una pantalla TFT a color de 17,78 cm (7") y cómoda función manos libres para montaje en superficie o montaje en pared con caja empotrada o caja para pared hueca. Con el soporte opcional (ver Accesorios) también es adecuado para colocación sobre muebles. Se incluye una tarjeta SD de 32 GB para el almacenamiento interno de imágenes. Frontal de vidrio completo con funcionalidad táctil y respuesta táctil.

Unidad de control de vídeo REG Gira 128800, incluida

- Unidad de control para la alimentación de los componentes de audio y vídeo del bus de intercomunicación Gira.
- Alimenta el bus de 2 hilos protegido contra inversión de polaridad y cortocircuitos cuando se usan componentes de vídeo como cámara a color o pantalla TFT a color.
- Mediante la unidad de control de vídeo pueden alimentarse hasta 2 estaciones de puerta con cámara a color y hasta 28 estaciones interiores con pantalla TFT a color.
- En total, la unidad de control de vídeo puede manejar hasta 15 cámaras a color (5 estaciones de puerta con vídeo y 10 gateways de cámara TKS), de las cuales dos estaciones de puerta con cámara a color pueden alimentarse desde la unidad de control de vídeo. Las demás cámaras a color deben alimentarse con su propia fuente de alimentación para la comunicación de puerta.
- Detección electrónica de cortocircuito y sobrecarga con rearme automático de las tensiones de servicio y del bus.
- Teclas para la programación del sistema y del abrepuertas.
- Indicadores LED de estado para funcionamiento, sobrecarga, programación del sistema y programación del abrepuertas.
- Salida AC 12 V para la alimentación de un abrepuertas convencional.
- Salida de relé para accionar un abrepuertas con alimentación propia.
- Tiempo de activación del abrepuertas ajustable de forma continua entre 1 y 10 s.

Información importante

Preparación para cámara o estación de habla

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un instalador eléctrico. Para la planificación, instalación y puesta en marcha, póngase en contacto con el electricista de su confianza.

Protección contra el agua

Para obtener una protección óptima contra el agua de su correspondencia, el buzón o la instalación de buzones debería situarse, siempre que sea posible, bajo un porche o alero.

La correspondencia sólo está protegida contra el agua si se deposita completamente en el buzón y la tapa de entrada está cerrada. La correspondencia no introducida completamente permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la penetración de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Tecnología de conexión	2 hilos
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Penetración en la pared
Retirada de artículos	Parte trasera

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618


Dimensions


Altura de la caja individual en mm	200,0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	24,0 - 32,0 | 32,0 - 44,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Anchura total en mm	450,0
Profundidad en mm	BK 300.0 - 390.0 | BK 390.0 - 560.0 | FK 100.0
Peso en kg	21
Condiciones de entrega	Se suministra parcialmente desmontado


Dimension drawing

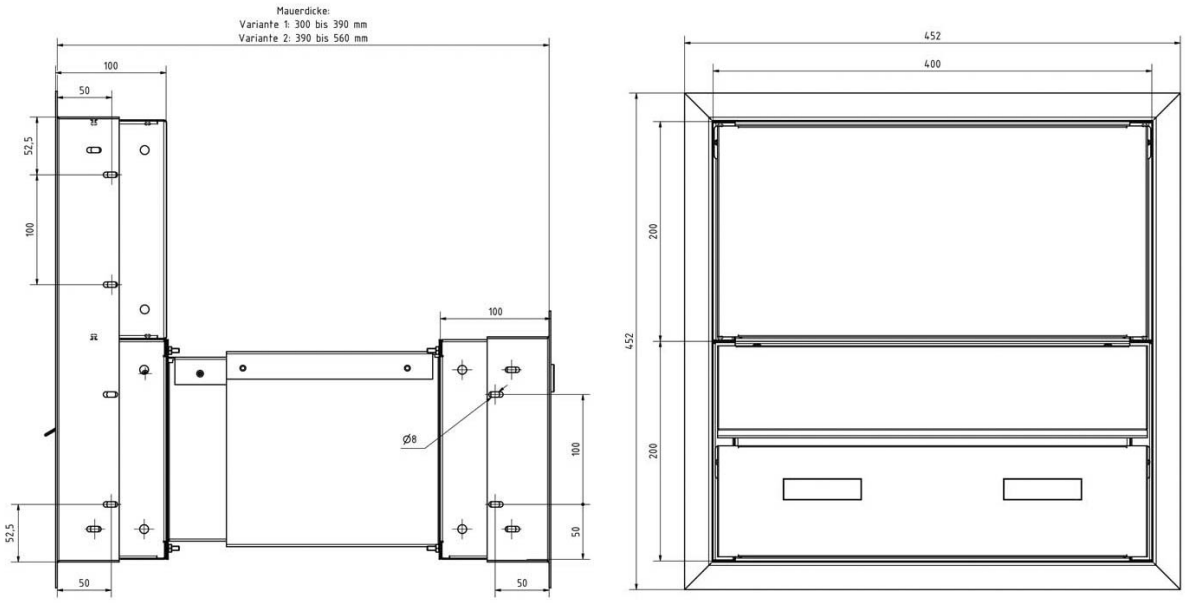

More images

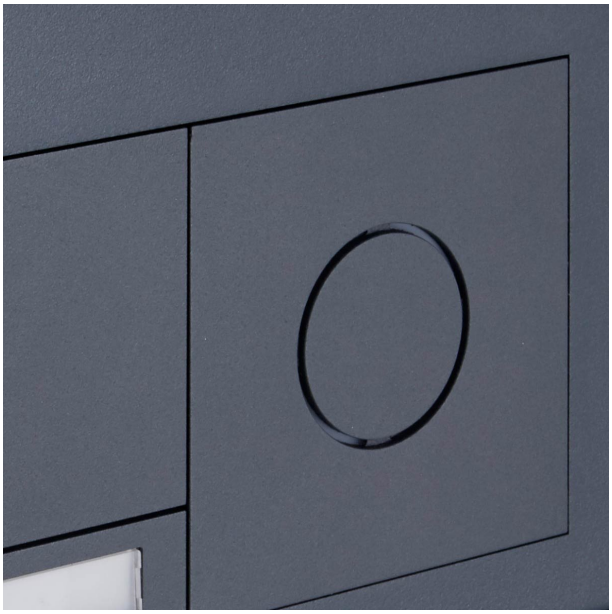

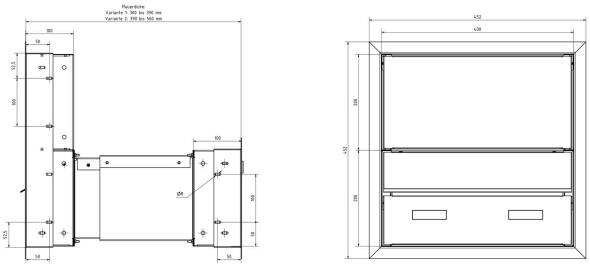

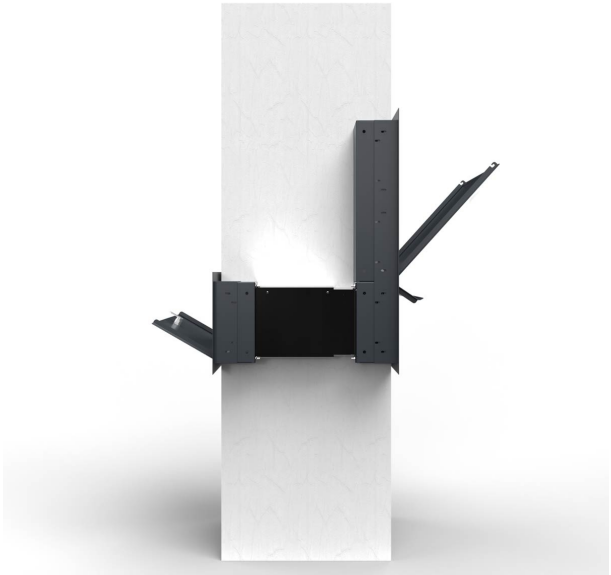



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618