Sistema de buzones de montaje en superficie para 14 (7x2) Design BASIC 385A AP - acero inoxidable - RAL 7016 antracita | con 14 buzones (2x7) | 300x110x385 mm (AnxAlxPr) - ?? Normal 12 litros | Bicolor VA cepillado | RAL 7016 gris antracita



Product number 385A-7016VA-14W

Product description

Instalación de buzones de superficie ancha BASIC 385A para 14 viviendas – BI-Color RAL 7016 / acero inoxidable

La instalación de buzones BASIC 385A de superficie para 14 viviendas es una solución mural robusta para edificios residenciales de mayor tamaño, urbanizaciones y propiedades comerciales. La versión más ancha distribuye los compartimentos de correo en un frente de varias columnas y mantiene el conjunto en una proporción más baja y ordenada.

La variante BI-Color combina cuerpos de buzón en acero galvanizado con pintura en polvo color antracita RAL 7016 y elementos en acero inoxidable V2A cepillado. El contraste de materiales confiere al conjunto BASIC un aspecto moderno y de alta calidad.

Cada compartimento mide 300 × 110 × 385 mm (A × A × P) y ofrece aprox. 12 litros de volumen. La apertura de inserción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; para cada buzón se suministran dos llaves con número de llave y una placa de nombre intercambiable situada bajo la aleta de la ranura.

Las ventajas de la instalación BASIC 385A de superficie de un vistazo

Tejadillo y paneles laterales

El tejadillo y las bridas laterales agrupan los buzones individuales formando un conjunto de superficie cerrado. El revestimiento coordinado ofrece un frente homogéneo y un remate limpio en la fachada.

Abertura DIN-C4 y 12 litros de volumen

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Los compartimentos de 300 × 110 × 385 mm (A × A × P) ofrecen aprox. 12 litros cada uno. La abertura de inserción de 35 × 265 mm admite también envíos DIN C4 en vertical.

Inserción silenciosa y asignación segura

El labio de goma amortigua la tapa de inserción. Cerraduras robustas, dos llaves con número de llave y placas de nombre protegidas garantizan el uso inequívoco de los buzones individuales.

Guía de montaje para la fijación mural

La instalación de superficie está diseñada para montaje directo en la fachada. Una guía de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos está incluido en la versión descrita.

BI-Color en antracita y acero inoxidable

El color RAL 7016 antracita finamente estructurado mate se combina con acentos en acero inoxidable V2A cepillado, creando un marcado contraste de materiales. El conjunto se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385A

Conjunto de buzones

Número de buzones 14 compartimentos cerrables por separado
Buzón individual 300 × 110 × 385 mm (A × A × P)
Volumen Aprox. 12 litros por buzón
Material BI-Color: acero galvanizado en RAL 7016 con acentos en acero inoxidable V2A
Acabado RAL 7016 antracita finamente estructurado mate / acero inoxidable V2A cepillado
Norma DIN EN 13724

Correo y uso

Apertura de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapa de inserción Con labio de goma amortiguador
Recogida del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número de llave por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la aleta de la ranura

Revestimiento y montaje mural

Panel lateral Ejecución ajustada
Tejadillo Macizo, ejecución a juego con el conjunto
Tipo de montaje Montaje mural en superficie
Ayuda de montaje Guía de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la estructura de la pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Indicaciones para el montaje en pared

La pared debe ser plana y suficientemente resistente. Los tornillos y tacos suministrados deben utilizarse sólo si son adecuados para la estructura de la pared existente; en otros tipos de sustrato o en sistemas de aislamiento térmico exterior se deberán determinar soluciones de fijación adecuadas en obra.

Indicaciones sobre protección contra la intemperie

El correo sólo queda protegido de la mejor manera frente a la humedad y la suciedad cuando los envíos están completamente insertados y la tapa de la ranura está cerrada. Cartas o revistas sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita, Suelo
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 14 buzones
Tipo de montaje	Montaje en superficie

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	770,0
Anchura del sistema de buzón en mm	600,0
Anchura total en mm	465,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	75
Condiciones de entrega	La entrega se realiza parcialmente desmontada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



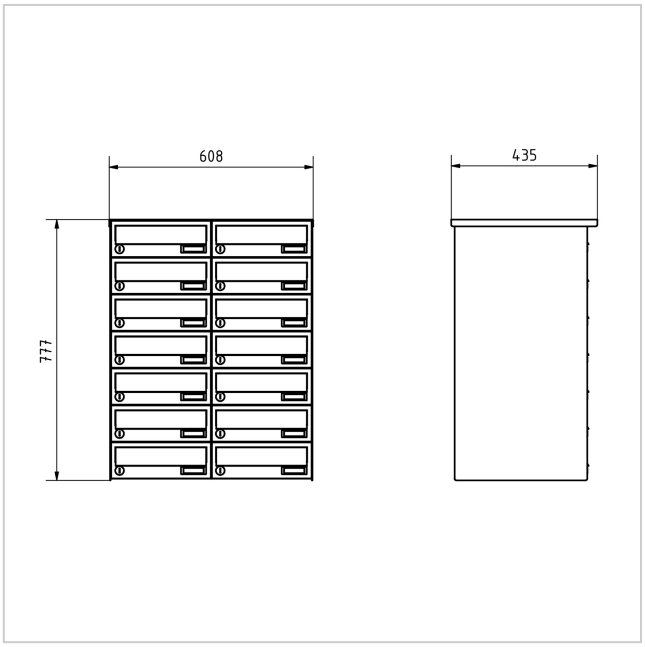



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618