Buzón de pie para 5 Design BASIC 385 ST-R con caja para timbres - RAL 7016 gris antracita | RAL 7016 gris antracita textura fina mate | Por encima de | con 5 buzones



Product number 385-7016-5-SP

Product description

Instalación independiente de 5 buzones BASIC 385 para 5 viviendas con módulo de timbre/interfono – RAL 7016 Gris antracita

La instalación independiente de buzones BASIC 385 para 5 viviendas combina una construcción robusta con un diseño claro y funcional. Es apta para edificios de varias viviendas, pequeñas comunidades residenciales, así como para oficinas y consultorios, y puede colocarse independientemente de la fachada de la casa en la entrada de la propiedad, en un acceso o a lo largo del camino de acceso.

La configuración de la instalación se adapta al número de viviendas correspondiente y forma una unidad cerrada con tejadillo y revestimiento lateral.

Los buzones están fabricados en acero galvanizado y están pintados en polvo con estructura fina mate en RAL 7016 Gris antracita. Un revestimiento lateral ajustado con tejadillo agrupa los buzones individuales en una instalación compacta.

Cada casillero dispone de una abertura de introducción de 35 × 265 mm para envíos DIN C4 en formato vertical. Un labio de goma amortiguador reduce los ruidos de golpeo, mientras que las puertas frontales de extracción se abren de izquierda a derecha. Por buzón se incluyen dos llaves con número y una placa de identificación intercambiable situada bajo la tapa de introducción.

El módulo de timbre/interfono integrado agrupa la función de timbre y la preparación para interfonía directamente en la instalación de buzones.

Ventajas de la BASIC 385 de un vistazo

Sólidos elementos de soporte de acero inoxidable

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Elementos de soporte tubulares de aproximadamente 60 mm de diámetro en acero inoxidable pulido V2A 1.4301 constituyen una base estable para la instalación independiente de buzones. La construcción robusta está diseñada para un uso duradero en la entrada de la propiedad.

Abertura amplia conforme a DIN EN 13724

La abertura de introducción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN C4 en formato vertical. También se pueden introducir sobres de mayor tamaño sin doblarlos.

Introducción silenciosa y extracción cómoda

Un labio de goma amortiguador reduce el golpeo de las tapas de introducción. La retirada del correo se realiza por la parte frontal a través de puertas que se abren de izquierda a derecha.

Superficie resistente en RAL 7016

La superficie mate con estructura fina en Gris antracita combina una estética moderna con un recubrimiento resistente sobre el acero galvanizado.

Módulo de timbre/interfono integrado directamente

El campo de timbre/interfono se integra directamente en la instalación de buzones.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385

Instalación de buzones

Configuración Configuración de la instalación específica del artículo
Número de buzones 5 casilleros de correo de uso independiente
Material de los buzones Acero galvanizado
Acabado RAL 7016 Gris antracita, estructura fina mate
Tejadillo / revestimiento lateral Acero galvanizado, pintado en polvo en RAL 7016 Gris antracita, estructura fina mate
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Correo y manejo

Abertura de inserción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de introducción Con labio de goma amortiguador de ruido
Retirada del correo Frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de identificación Placa de identificación intercambiable bajo la tapa de introducción
Norma Buzones conforme a DIN EN 13724

Elementos de soporte y equipamiento

Elementos de soporte Tubo redondo aprox. 60 mm en acero inoxidable V2A 1.4301, pulido
Tipos de montaje Opcionalmente para montaje atornillado o para embutir en hormigón
Fijación Los anclajes de perno para montaje atornillado no están incluidos; seleccione por separado los adecuados para la cimentación

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Módulo de timbre/interfono Campo funcional integrado
Preparación para interfono Perforación para interfono con adaptador universal para altavoces empotrables habituales
Pulsador de timbre Pulsadores redondos de acero inoxidable acorde con la versión del artículo

Tamaño del buzón y volumen

La BASIC 385 está disponible, según la configuración del producto, con diferentes tamaños de buzones. La versión estándar de 300 × 110 × 385 mm ofrece aprox. 12 litros de volumen; según la variante también está disponible 300 × 220 × 385 mm con aprox. 25 litros de volumen.

Montaje empotrado en hormigón

Para la instalación independiente le recomendamos una cimentación de hormigón de dimensiones adecuadas. Al embutir, los elementos de soporte de acero inoxidable deben alinearse verticalmente y anclarse de forma permanente en la cimentación. El tamaño de la cimentación y la profundidad de embebido deben ajustarse a la naturaleza del suelo, al peso de la instalación y a las condiciones locales.

Montaje atornillado sobre una cimentación

Para el montaje atornillado se requiere una cimentación de hormigón plana y resistente. Deben seleccionarse anclajes de perno o elementos de fijación adecuados al sustrato y a la carga de la instalación. En las versiones BASIC-385-ST-R los anclajes de perno no forman parte del suministro básico.

Aviso sobre la protección contra la intemperie

El contenido postal está protegido frente a la humedad y la suciedad de la mejor manera posible únicamente si el envío se introduce completamente y la tapa de introducción está cerrada. Envíos sobresalientes pueden impedir el cierre completo de la tapa. En condiciones meteorológicas extremas, pese a una ejecución conforme a la norma, puede penetrar humedad en el buzón.

Aviso sobre la técnica de timbre e interfono

El módulo de timbre/interfono está preparado con perforación para interfono y adaptador universal para altavoces empotrables habituales. Sistemas de interfonía o altavoces empotrables no forman parte del equipamiento básico. La planificación, la conexión y la puesta en marcha de componentes eléctricos deben ser realizadas por un técnico electricista cualificado.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Product properties

Material de base	Acero galvanizado, Acero inoxidable V2A 1.4301
Serie	BÁSICO
Número de botones de timbre	5 botones
Funciones	Interruptor de la luz, Puesto de interfonía
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA, Busch Jaeger, Siedle, STR Electrónica, ELCOM, TCS, Ritto, ALGO, Telegärtner, Auerswald, Legrand Bticino, Comelite
Caja individual por volumen	Normal > 10 litros
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Tipo de montaje	Independiente
Superficie/color	RAL 7016 gris antracita
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 5 buzones

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	110,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	12
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	770,0
Anchura del sistema de buzón en mm	300,0
Altura total en mm	1200,0 | 1500,0 | 1700,0
Anchura total en mm	465,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	37
Condiciones de entrega	La entrega se realiza en bloques; los elementos de soporte / buzón se entregan por separado.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

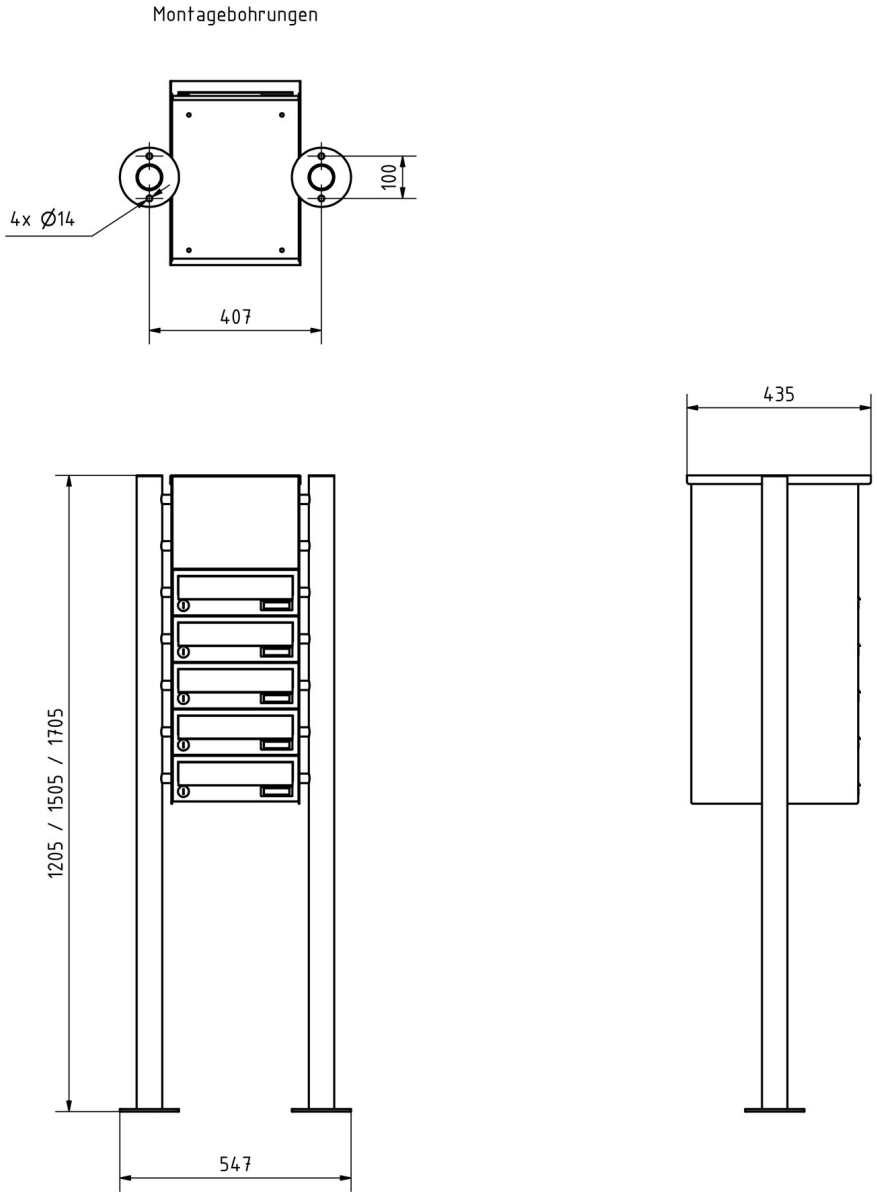

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen


www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







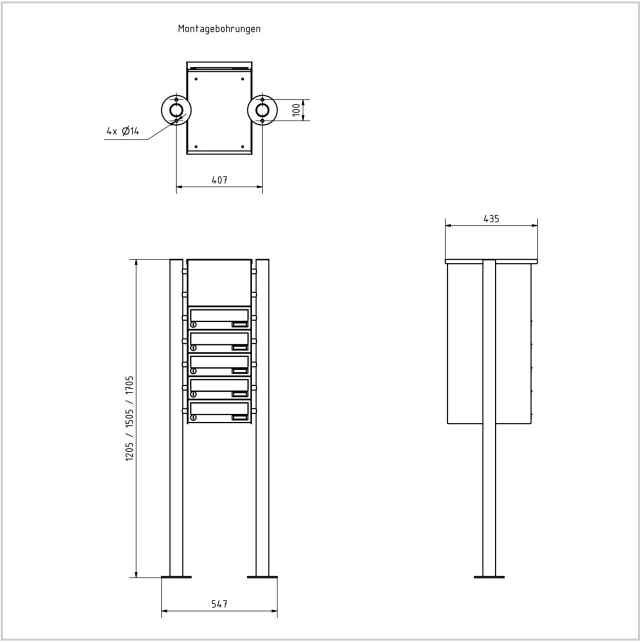

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618