Conjunto de 3 buzones de montaje en superficie en acero inoxidable Design BASIC 385 A 220 horizontal - Acero inoxidable V2A cepillado | con 3 buzones (3x1) | 300x220x385 mm (AnxAlxPr) - ???? Grande 25 litros | Acero inoxidable, cepillado

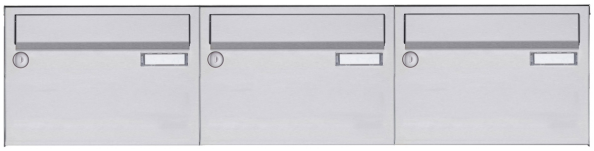

Product number 385A220-3W

Product description

Instalación de buzones de superficie ancha BASIC 385A 220 para 3 viviendas – 25 litros por buzón – Acero inoxidable V2A cepillado

La instalación de superficie BASIC 385A para 3 viviendas es una solución de pared robusta para edificios multifamiliares, pequeñas urbanizaciones y también para oficinas y consultas. La versión más ancha distribuye los buzones en un frente de varias columnas y mantiene la unidad total en una proporción más baja y ordenada.

La instalación de buzones está realizada en acero inoxidable V2A de alta calidad con acabado cepillado. Los buzones, el revestimiento y el tejadillo forman una unidad de acero inoxidable atemporal, de fácil mantenimiento y robusta.

Cada buzón mide 300 × 220 × 385 mm (A × A × P) y ofrece aprox. 25 litros de volumen. La abertura de introducción de 35 × 265 mm está diseñada para envíos DIN-C4 en formato vertical. Las puertas se abren de izquierda a derecha; por buzón se suministran dos llaves con número y una placa de nombre intercambiable situada debajo de la tapa de la ranura.

Ventajas de la instalación de superficie BASIC 385A 220 de un vistazo

Tejadillo y revestimiento lateral

El tejadillo y las aletas laterales integran los buzones individuales en una instalación de superficie cerrada. El revestimiento coordinado garantiza un frente homogéneo y un remate limpio en la fachada.

25 litros de volumen por buzón

Los buzones de 300 × 220 × 385 mm (A × A × P) ofrecen cada uno aprox. 25 litros de volumen. La abertura de introducción de 35 × 265 mm también admite envíos DIN C4 en posición vertical.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Inserción silenciosa y asignación segura

La lámina de goma amortigua la tapa de la ranura. Cerraduras robustas, dos llaves con número y placas de nombre intercambiables protegidas garantizan el uso inequívoco de cada buzón.

Riel de montaje para fijación en pared

La instalación de superficie está diseñada para montaje directo en fachada. Un riel de montaje facilita la instalación; el material de fijación con tornillos y tacos forma parte de la versión descrita.

Completamente en acero inoxidable cepillado

La ejecución V2A combina una superficie metálica de alta calidad con una construcción robusta para instalaciones de buzones de superficie duraderas. La unidad se fabrica en Alemania en la Briefkasten Manufaktur.

Equipamiento de la instalación de buzones BASIC 385A 220

Instalación de buzones

Número de buzones 3 compartimentos con cierre independiente
Buzón individual 300 × 220 × 385 mm (A × A × P)
Volumen Aprox. 25 litros por buzón
Material Acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Superficie Acero inoxidable V2A 1.4301, cepillado
Norma DIN EN 13724

Correo y manejo

Abertura de introducción 35 × 265 mm, apta para DIN C4 vertical
Tapas de introducción Con lámina de goma amortiguadora del ruido
Recogida del correo Desde el frontal
Apertura de la puerta De izquierda a derecha
Llaves 2 llaves con número por buzón
Placa de nombre Placa de nombre intercambiable debajo de la tapa de la ranura

Revestimiento y montaje en pared

Revestimiento lateral Ejecución de ajuste ceñido
Tejadillo Ejecución maciza, a juego con la instalación
Tipo de montaje Montaje en pared por superficie
Ayuda de montaje Riel de montaje
Material de fijación Tornillos y tacos incluidos; comprobar la idoneidad para la estructura de pared in situ
Fabricación Fabricado en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe

Aviso sobre el montaje en pared

La pared debe estar plana y ser lo suficientemente resistente. Los tornillos y tacos suministrados solo deben utilizarse si son adecuados para la estructura de la pared existente; en otros sustratos o en sistemas de aislamiento térmico por el exterior deben definirse soluciones de fijación adecuadas por la obra.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Aviso sobre la protección frente a la intemperie

El correo solo está protegido de la mejor manera frente a la humedad y la suciedad cuando los envíos se introducen completamente y la tapa de la ranura está cerrada. Cartas o revistas que sobresalgan pueden impedir el cierre completo de la tapa.

Product properties

Serie	BÁSICO
Etiquetado de nombres	Placa de identificación
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301
Retirada de artículos	Parte delantera
Superficie/color	Suelo
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje en superficie
Número de cajas	con 3 buzones

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	220,0
Anchura de la caja individual en mm	300,0
Volumen en litros	25
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	265,0
Altura del sistema de buzón en mm	220,0
Anchura del sistema de buzón en mm	900,0
Anchura total en mm	908,0
Profundidad en mm	435,0
Peso en kg	28
Condiciones de entrega	Se entrega completamente montado

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images

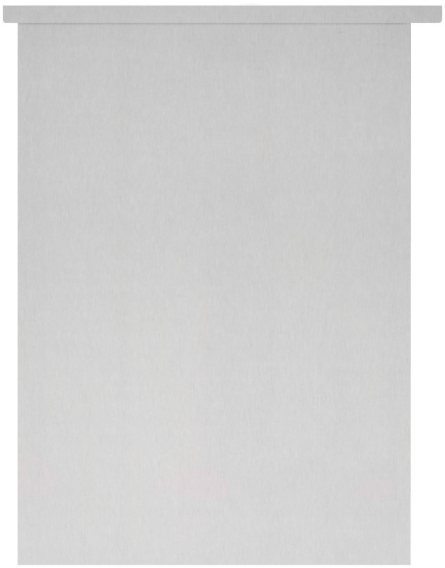







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618