Buzón empotrado de diseño GOETHE UP con compartimento para periódicos - RAL a elección - GIRA System 106 Keyless In - Kit completo de vídeo | con compartimento para periódicos | 100 mm de profundidad | Gira System 106 Kit completo vídeo 2DB Fingerprint



Product number 215-UP-1-SP-ZF-KSGI106FP

Product description

Buzón empotrado de diseño GOETHE UP con compartimento para periódicos - RAL a elección - GIRA System 106 Keyless In - Conjunto completo VIDEO

Buzón empotrado fabricado con materiales de alta calidad, con compartimento para periódicos e integrado de forma continua el GIRA System 106 en un diseño a ras. El moderno buzón GOETHE es ideal para entradas exigentes. La forma lineal sin cerradura visible confiere a este buzón una apariencia especialmente elegante. Se incluyen 3 módulos del sistema GIRA, por lo que el buzón puede emplearse de inmediato. Se incluyen la estación de vivienda GIRA correspondiente y la unidad de control para completar este buzón. Los módulos pueden sustituirse posteriormente de forma sencilla gracias al sistema de sujeción fácil.

Las dimensiones del casillero individual permiten una capacidad de aprox. 16 litros; la amplia boca de inserción garantiza que, incluso con sobres DIN-C4 y revistas o tras ausencias de varios días, el correo no quede arrugado. La cerradura Push-Key innovadora está oculta en el interior del buzón. La llave solo se inserta en la apertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Con la disposición de la cerradura, este buzón está diseñado de modo que la puerta de recogida impide que el correo le caiga encima. Gracias al borde de desagüe, el correo en el interior queda óptimamente protegido de las inclemencias del tiempo. La tapa de inserción está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, por lo que se garantiza un cierre silencioso y no hay molestos golpeteos por influencias climáticas.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE se caracterizan por el uso consecuente de acero inoxidable. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vistas a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de repuestos sencillo y una autoposterior instalación sin complicaciones. Para todas las instalaciones GOETHE, las piezas de repuesto están disponibles directamente en nuestra tienda.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Gracias al diseño de la construcción, el montaje por parte del propio cliente resulta sencillo.

Modelo de utilidad protegido según DPMA, número de expediente DE: 20 2021 101 679.5

- Buzón empotrado completamente en acero inoxidable.
- Fabricación de calidad - Hecho en Alemania por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (BH 400x400mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintado con pintura en polvo en color RAL a elección.
- Cerradura innovadora Push-Key con 2 llaves.
- La inserción del correo y la recogida se realizan por delante. Tapa de inserción con amortiguadores de eje de alta calidad para una inserción muy silenciosa del correo.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la abertura de inserción (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 horizontal, también caben sobres grandes sin doblarse.
- La puerta de recogida se abre de arriba hacia abajo. De este modo, el correo no puede caerle encima.
- Compartimento para periódicos (BH 400x200mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintado con pintura en polvo en color RAL a elección con grabado láser en acero inoxidable "ZEITUNG" (tipografía ARIAL; si hay nombre/número de casa, se usará la tipografía que haya elegido).
- El compartimento para periódicos se abre de abajo hacia arriba.
- Caja funcional (BH 400x200mm) en acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético), pintada con pintura en polvo en color RAL a elección.
- Placa para nombre en acero inoxidable, pintada con pintura en polvo en color RAL. Se grabará por láser un símbolo de campana.
- Rotulación de nombre opcional aprox. 15-20 mm de alto.
- Rotulación del número de casa opcional aprox. 70-80 mm de alto.
- Marco de remate para enlucido hecho de perfil angular de acero inoxidable de 2 mm, 25 x 58 mm, pintado con pintura en polvo en color RAL.
- Incluye estación de vivienda GIRA, fuente de alimentación y unidad de control incluidas, módulo de estación de puerta System 106, módulo Keyless In Fingerprint y módulo de cámara integrados.

GIRA

Módulo de cámara Gira System 106 - 5561 000, instalado sin cableado

- Detrás del cristal negro intercambiable se esconde una cámara de alta calidad con gran sensibilidad a la luz. Gracias a un ángulo de visión de 100° el usuario siempre tiene visibilidad de lo que ocurre frente a su puerta.

Módulo de huella Keyless In Gira System 106 - 5551 920, instalado

El módulo de huella GIRA como sistema profesional de control de acceso biométrico basado en la tecnología de escaneo de superficie de nueva generación. La puesta en servicio y la gestión de usuarios se realiza mediante la app Gira Keyless In.

- Uso como dispositivo autónomo con los actuadores conmutadores TKS de Gira o en combinación con el sistema de comunicación de puerta Gira como sistema de llamada de puerta para edificios con varias viviendas.
- Escaneo de la capa más profunda de la piel por alta frecuencia. Alta tasa de reconocimiento y seguridad frente a manipulaciones.
- Evaluación de las características únicas y características del dedo humano vivo.
- Hasta 99 huellas pueden gestionarse en la unidad lectora de huellas.
- Reconocimiento fiable de dedos que, p. ej., han sufrido pequeñas heridas al trabajar en el jardín (solo se ha dañado la capa más superficial de la piel).
- Protección de datos mediante procedimientos de cifrado.
- Tiempo de reacción rápido desde la colocación del dedo hasta la autorización: hasta 30 huellas registradas aprox. 1 s, hasta 99 huellas registradas aprox. 3 s.
- Diseño nocturno de la superficie de huella para orientación mediante iluminación LED blanca.
- Posibilidad de colocar el dedo en 360°.
- Indicador de estado LED tricolor para señalización óptica durante la programación y el uso.
- Número PIN maestro en la tarjeta de seguridad sellada incluida, en caso de que el dedo administrador ya no esté disponible. El dispositivo puede restablecerse de fábrica con la tarjeta de seguridad incluida.
- Zumbador de confirmación para señalización acústica para el usuario o el instalador.
- Alarma acústica en caso de extracción no autorizada del módulo de huella para la detección de sabotaje. Circuito anti-sabotaje con actuador conmutador en el sistema de comunicación de puerta.
- Entradas y salidas: regleta de conexión para el cable de conexión al sistema de comunicación de puerta Gira.

Módulo de estación de puerta Gira System 106 - 5565 920, instalado sin cableado

- Módulo de voz compacto con pulsador de llamada integrado para la comunicación entre el interior y el exterior.
- Un micrófono de alta calidad y un altavoz resistente a la intemperie garantizan una buena comprensión.
- Alimentación mediante bus de 2 hilos. Conexión adicional para ZV (p. ej. necesario a partir del tercer módulo de cámara).
- Todos los demás módulos System 106 (excepto el módulo de voz) reciben alimentación a través del módulo de estación de puerta.

Estación de vivienda Gira Video AP 7 1209xx, incluida

- Estación de vivienda Video con una pantalla TFT en color de 17,78 cm (7") y función manos libres cómoda para montaje superficial o montaje en pared con caja empotrada o caja para pared hueca. Con el soporte opcional (véase Accesorios) también es adecuada para colocación sobre mobiliario. Se incluye una tarjeta SD de 32 GB para almacenamiento interno de imágenes. Frontal de vidrio total con funcionalidad táctil y respuesta háptica.

Unidad de control Video REG Gira 1288 00, incluida

- Unidad de control para el suministro de los componentes de audio y vídeo del bus de comunicación de puerta Gira.
- Suministro del bus de 2 hilos polaridad protegida y resistente a cortocircuitos al utilizar componentes de vídeo como cámara en color, pantalla TFT en color.
- Mediante la unidad de control Video se pueden alimentar hasta 2 estaciones de puerta con cámara en color y 28 estaciones de vivienda con pantalla TFT.
- En total, la unidad de control Video puede controlar hasta 15 cámaras en color (5 estaciones de puerta Video y 10 gateways de cámara TKS), de las cuales dos estaciones de puerta con cámara en color pueden ser alimentadas por la unidad de control Video. Las demás cámaras en color deben ser alimentadas cada una con su propia fuente de alimentación para la comunicación de puerta.
- Detección electrónica autorestaurable de cortocircuitos y sobrecargas de las tensiones de servicio y de la conexión del bus.
- Teclas para la programación del sistema y del abrepuertas.
- Indicadores LED de estado para funcionamiento, sobrecarga, programación del sistema y programación del abrepuertas.
- Salida AC 12 V para alimentar un abrepuertas convencional.
- Salida de relé para conmutar un abrepuertas con alimentación propia.
- Tiempo de conmutación del abrepuertas ajustable de 1 a 10 s.

Fuente de alimentación DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, incluida

- Fuente de alimentación DC 24 V para el suministro de componentes de comunicación de puerta.
- Alimentación del módulo Keyless In.

Información importante

Preparación para cámara o estación de intercomunicación

Los sistemas de intercomunicación deben ser conectados por un instalador eléctrico. Diríjase a un instalador eléctrico de su confianza para la planificación, montaje e instalación.

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correspondencia, el buzón o la instalación de buzones debería situarse, siempre que sea posible, bajo un tejadillo.

El correo estará protegido contra el agua únicamente si se deposita completamente dentro del buzón y la tapa de inserción está cerrada. El correo no totalmente introducido permite la penetración de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no es motivo de reclamación.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Tecnología de conexión	2 hilos
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Perchero, Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje empotrado

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimensions


Altura de la caja individual en mm	BK 400,0 | ZF 200,0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	BK 16,0 | ZF 8,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	Dimensión exterior 852,0 | Dimensión de instalación 820,0
Anchura del sistema de buzón en mm	Medida exterior 450,0 | Medida de montaje 420,0
Anchura total en mm	450,0
Profundidad en mm	100,0 | Dimensión de instalación 103,5
Peso en kg	17
Condiciones de entrega	La entrega se realiza montada

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Dimension drawing

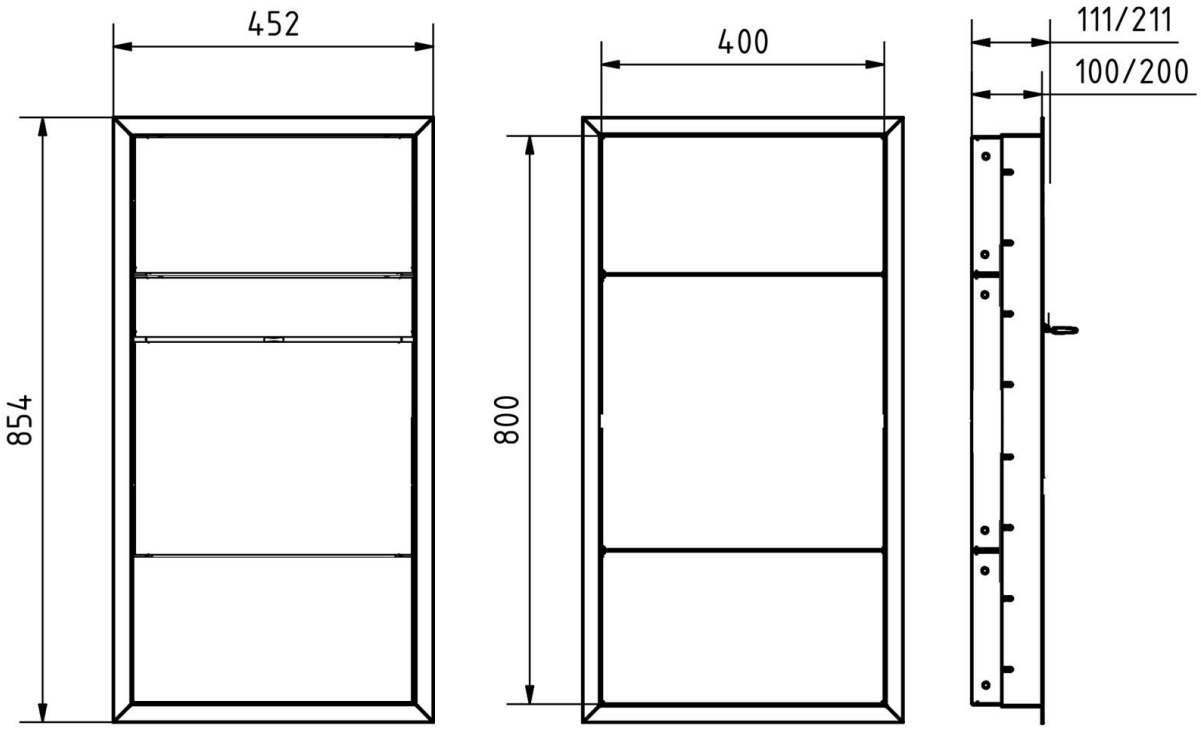

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110


Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images







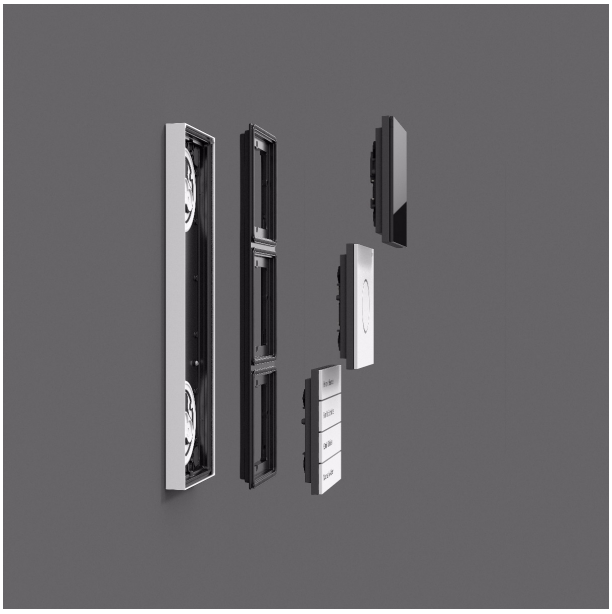


Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



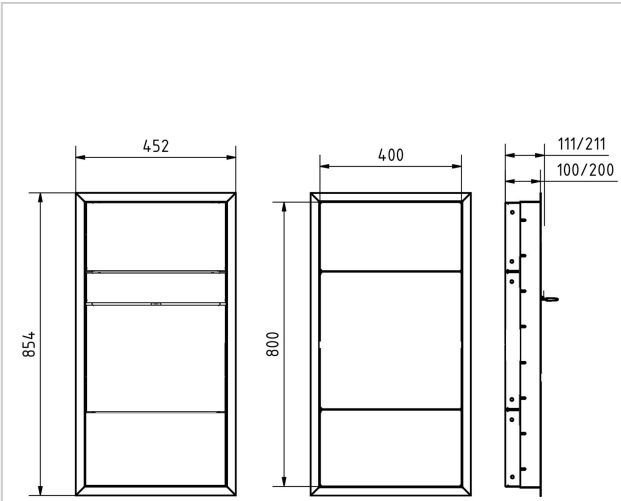





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618







Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618