Buzón empotrado de diseño GOETHE UP - RAL a elección - GIRA System 106 Keyless In - kit completo de vídeo | sin compartimento para periódicos | 100 mm de profundidad | Gira System 106 Kit completo vídeo 2DB Fingerprint



Product number 215-UP-1-SP-KSGI106FP

Product description

Buzón empotrado de diseño GOETHE UP - RAL a elegir - GIRA System 106 Keyless In - juego completo con vídeo

Buzón empotrado de alta calidad con el Gira System 106 integrado sin juntas en un diseño a ras. El moderno buzón GOETHE es ideal para la zona de entrada exigente. La forma lineal sin cerradura visible hace que este buzón resulte especialmente elegante. Se incluyen 3 módulos del System 106 de GIRA, de modo que el buzón puede utilizarse directamente. Se incluye la estación interior GIRA y la unidad de control para completar este buzón. Los módulos pueden sustituirse posteriormente de forma sencilla gracias al sistema de sujeción.

Las dimensiones de la caja individual permiten un volumen aproximado de 16 litros; la boca de introducción grande garantiza que incluso sobres DIN-C4 y revistas, o el correo tras varios días de ausencia, no queden arrugados. La innovadora cerradura Push-Key se oculta de forma invisible en el interior del buzón. La llave solo se introduce en la apertura existente (no es necesario girarla) y la puerta se abre. Con la disposición de la cerradura, este buzón está concebido de manera que la puerta de recogida impide que el correo se caiga hacia usted. Gracias al borde de desagüe, la correspondencia en el interior está óptimamente protegida frente a las inclemencias del tiempo. La tapa de la ranura está equipada con amortiguadores de eje de alta calidad, por lo que el cierre es silencioso y no se produce el traqueteo molesto causado por las condiciones meteorológicas.

Las instalaciones de buzones de la colección GOETHE se caracterizan por el uso consistente de acero inoxidable. El resultado es una gran durabilidad y sostenibilidad. La construcción ha sido desarrollada por nuestros propios ingenieros con vista a una alta flexibilidad y modularidad, un montaje de repuestos sencillo y un montaje autónomo sin complicaciones. Para todas las instalaciones GOETHE las piezas de repuesto están disponibles directamente en nuestra tienda.

Gracias al diseño, el montaje por parte del propio usuario resulta sencillo.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

Modelo de utilidad protegido según referencia DPMA DE: 20 2021 101 679.5

- Buzón empotrado completamente en acero inoxidable.
- Fabricación de calidad - Made in Germany por Briefkasten Manufaktur Lippe.
- Buzón (BH 400x400 mm) de acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético, resistente a la corrosión), recubierto con polvo en color RAL a elegir.
- Cerradura innovadora Push-Key con 2 llaves.
- La introducción de cartas y la extracción se realizan por el frente. Tapa de la ranura con amortiguadores de eje de alta calidad para una inserción del correo muy silenciosa.
- El buzón cumple la norma DIN/EN 13724. Tamaño de la boca de introducción (3,5 cm x 36,0 cm) para C4 en horizontal; aquí también caben sobres grandes sin doblarse.
- La puerta de recogida se abre de arriba hacia abajo. De este modo, el correo no puede caerse hacia usted.
- Caja funcional (BH 400x200 mm) de acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético, resistente a la corrosión), recubierta con polvo en color RAL a elegir.
- Placa para el nombre en acero inoxidable, recubierta con polvo en color RAL. Un timbre se grabará por láser.
- Rotulación opcional del nombre aprox. 15–20 mm de altura.
- Numeración opcional del domicilio aprox. 70–80 mm de altura.
- Marco de cubierta para el enfoscado hecho de perfil angular de acero inoxidable de 2 mm 25 x 58 mm, recubierto con polvo en color RAL.
- Incluye estación interior GIRA, fuente de alimentación y unidad de control incluidas; módulo de estación de puerta System 106, módulo Keyless In de huella dactilar y módulo de cámara instalados.

GIRA

Módulo de cámara Gira System 106 - 5561 000, instalado sin cableado

- Detrás del cristal negro intercambiable se oculta una cámara de alta calidad con gran sensibilidad a la luz. Gracias a un ángulo de detección de 100° el usuario siempre está al tanto de lo que ocurre delante de su puerta.

Módulo de huellas Keyless In Gira System 106 - 5551 920, instalado

El módulo de huella GIRA como sistema profesional de control de acceso biométrico basado en la tecnología de escaneo superficial de nueva generación. La puesta en marcha y la gestión de usuarios se realiza mediante la aplicación Gira Keyless In.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

- Uso como dispositivo independiente con actuadores de conmutación TKS de Gira o en combinación con el sistema de comunicación para puertas Gira como sistema de llamada para edificios con varias viviendas.
- Escaneo de la capa más profunda de la piel mediante alta frecuencia. Alta tasa de reconocimiento y seguridad frente a manipulaciones.
- Evaluación de los rasgos característicos únicos del dedo humano vivo.
- Hasta 99 dedos pueden ser gestionados por la unidad lectora de huellas.
- Reconocimiento fiable de dedos que, por ejemplo, se hayan lesionado ligeramente durante trabajos de jardinería (solo se ha dañado la capa más superficial de la piel).
- Protección de datos mediante procedimientos de cifrado.
- Tiempo de respuesta rápido desde la colocación del dedo hasta la liberación: hasta 30 dedos guardados aprox. 1 s, hasta 99 dedos guardados aprox. 3 s.
- Diseño nocturno del área de huella para orientación mediante iluminación LED blanca.
- Posibilidad de apoyar el dedo en 360°.
- Indicador de estado LED de 3 colores para señalización óptica durante la programación y en el uso.
- Número PIN maestro en la tarjeta de seguridad sellada incluida, en caso de que el dedo administrador ya no esté disponible. El dispositivo puede restablecerse a los ajustes de fábrica con la tarjeta de seguridad incluida.
- Zumbador de confirmación para señalización acústica para el usuario o el instalador.
- Tono de advertencia acústico en caso de extracción no autorizada del módulo de huella como detección de sabotaje. Conmutación anti-sabotaje con actuador en el sistema de comunicación para puertas.
- Entradas y salidas: bornes para el cable de conexión del sistema de comunicación para puertas Gira.

Módulo de estación de puerta Gira System 106 - 5565 920, instalado sin cableado

- Módulo de voz compacto con pulsador integrado para la comunicación entre el interior y el exterior.
- Un micrófono de alta calidad y un altavoz resistente a la intemperie garantizan una buena comprensión.
- Alimentación mediante bus de 2 hilos. Conexión adicional para ZV (p. ej., necesaria a partir del 3er módulo de cámara).
- Todos los demás módulos System 106 (excepto el módulo de voz) reciben alimentación a través del módulo de estación de puerta.

Estación interior Gira Video AP 7 1209xx, incluida

- Estación interior de vídeo con una pantalla TFT a color de 17,78 cm (7") y cómoda función manos libres para montaje en superficie o montaje en pared con caja empotrada o caja de pared hueca. Con la base opcional (ver Accesorios) también apta para colocación sobre muebles. Se incluye una tarjeta SD de 32 GB para almacenamiento interno de imágenes. Frente de vidrio de superficie total con funcionalidad táctil y retroalimentación táctil.

Unidad de control de vídeo REG Gira 1288 00, incluida

- Unidad de control para la alimentación de los componentes de audio y vídeo del bus de comunicación para puertas Gira.
- Suministro del bus de 2 hilos a prueba de inversión de polaridad y cortocircuitos cuando se utilizan componentes de vídeo como cámara en color y pantalla TFT a color.
- Mediante la unidad de control de vídeo se pueden alimentar hasta 2 estaciones de puerta con cámara en color y 28 estaciones interiores con pantalla TFT a color.
- En total, la unidad de control de vídeo puede gestionar hasta 15 cámaras en color (5 estaciones de puerta con vídeo y 10 pasarelas de cámara TKS), de las cuales dos estaciones de puerta con cámara en color pueden alimentarse desde la unidad de control de vídeo. Las demás cámaras en color deben alimentarse con su propia fuente de alimentación para la comunicación de puertas.
- Detección electrónica autorrestablecible de cortocircuitos y sobrecargas de las tensiones de servicio y de la conexión del bus.
- Teclas para la programación del sistema y del abrepuertas.
- Indicadores LED de estado para funcionamiento, sobrecarga, programación del sistema y programación del abrepuertas.
- Salida AC 12 V para la alimentación de un abrepuertas comercial.
- Salida de relé para accionar un abrepuertas con alimentación propia.
- Tiempo de conmutación del abrepuertas regulable de forma continua de 1 a 10 s.

Fuente de alimentación DC 24 V 300 mA Gira 1296 00, incluida

- Fuente de alimentación DC 24 V para la alimentación de componentes de la comunicación para puertas.
- Alimentación del módulo Keyless In.

Información importante

Preparación para cámara o estación de voz

Los sistemas de interfonía deben ser conectados por un instalador eléctrico. Para la planificación, el montaje y la instalación, diríjase al instalador eléctrico de su confianza.

Protección contra el agua

Para lograr una protección óptima contra el agua de su correspondencia, el buzón o la instalación de buzones debería, siempre que sea posible, situarse bajo un alero.

La correspondencia solo está protegida contra el agua si se deposita completamente en el buzón y la tapa de la ranura está cerrada. El correo que no esté completamente introducido permite la entrada de humedad y suciedad en el buzón. Esta instalación está protegida contra la entrada de agua según DIN EN 13724. La entrada de agua no constituye motivo de reclamación.

Product properties

Superficie/color	Negro intenso RAL 9005, Rojo púrpura RAL 3004, DB 703 mineral de hierro micáceo, RAL 7016 gris antracita, RAL de su elección (según tabla de colores), Aluminio gris RAL 9007, RAL 9016 blanco tráfico
Serie	IR A
Tecnología de conexión	2 hilos
Número de botones de timbre	1 pulsador
Funciones	Cámara, Puesto de interfonía, Huella dactilar
Caja de funciones preparada para el fabricante	GIRA
Material de base	Acero inoxidable V2A 1.4301, Acero inoxidable 1.4016 (acero inoxidable magnético)
Número de casa	Número de casa grabado con láser
Etiquetado de nombres	Etiquetado de nombres como grabado láser
Retirada de artículos	Parte delantera
Número de cajas	con 1 buzón
Caja individual por volumen	Grande > 16 litros
Tipo de montaje	Montaje empotrado

Dimensions

Altura de la caja individual en mm	400,0
Anchura de la caja individual en mm	400,0
Volumen en litros	16,0
Altura de la ranura para letras en mm	35,0
Anchura de la ranura para letras en mm	360,0
Altura del sistema de buzón en mm	Medida exterior 652,0 | Medida de instalación 620,0
Anchura del sistema de buzón en mm	Dimensión exterior 450,0 | Dimensión de instalación 420,0
Anchura total en mm	450,0
Profundidad en mm	100,0 | Medida de instalación 103,5
Peso en kg	17
Condiciones de entrega	La entrega se realiza montada.

Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618

More images









Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



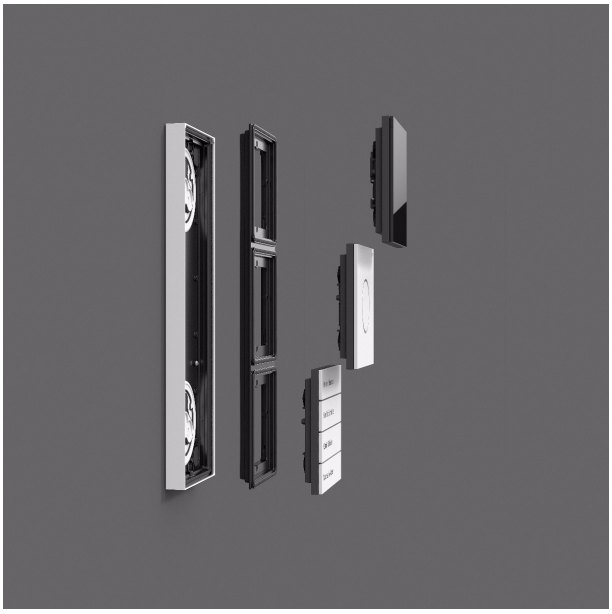





Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618



Briefkasten Manufaktur Lippe GmbH
Werler Straße 60
32105 Bad Salzuflen

www.briefkasten-manufaktur.de
info@briefkasten-manufaktur.de
Tel.: +49 5222 807110

Geschäftsführer Oliver Woineck
Ust.ID.Nr. DE303690847
Handelsregister Amtsgericht Lemgo, HRB 8618